ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

ПАСПОРТ
на изделие серии

TL-ЭКО БАП

Светильник стационарный общего назначения
(светильник светодиодный)
ТУ 3461-002-65395541-2012
www.tl-shop.ru

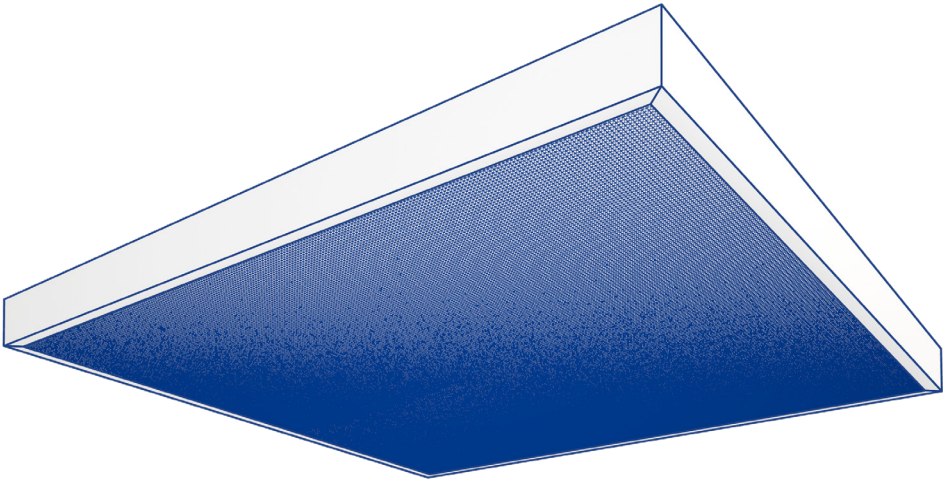

Онлайн каталог продукции на TL-SHOP.ru

OSRAM
LED Technology included

Дистрибьютор: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР»
Адрес: Россия, 347939, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 71В.
Телефон: 8 (800) 707-01-69
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии света»
Адрес: Россия, 347939, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 71Л.

НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светодиодные светильники серии TL-ЭКО(далее светильники) предназначены для внутрипромышленного освещения зданий для установки на подвес или монтажную поверхность.

1.2. Светильники сертифицированы и изготавливаются в соответствии с ТУ 3461-002-65395541-2012, ССертификат соответствия №ТС RU C- RU.А301.В.04953 от 20.01.2017г.

1.3. Светильники соответствуют требованиям безопасности ТР ТС 004/2001 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011г № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 89 декабря 2011 года №879.

1.4. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 4 по ГОСТ 15150.

TL-ЭКО	30	PR	P(O)	5K	БАП 30	DIM
Офисное освещение	Мощность	Установлены светодиоды Osram	Рассеиватель P–«призма» O–«опал»	Цветовая температура	БАП 30 Вт	Поддержка диммирования

Наименование светильника	TL-ЭКО 30 PR		TL-ЭКО 35 PR		TL-ЭКО 48 PR	
Рассеиватель	P	O	P	O	P	O
Потребляемая мощность, Вт.*	29,4		39,2		49	
Марка светодиода	S5EM					
Световой поток светодиодного модуля, Лм*	3454		4605		5760	
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм*	2764	2190	3684	2958	4606	3651
Цветовая температура, К	4000/5000					
Двойной угол половинной яркости, градус.	120					
КСС	Д					
Количество светодиодов	24		32		40	
Индекс светопередачи, Ra	83,6					
Коэффициент пульсации, %	<1					
Рабочий рессурс светодиодов, час.	до 100 000					
Диапазон напряжения питания, В.	176-264					
Частота, Гц	50-60					
Время включения, сек	1					
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 107					
Относительная влажность, %	до 98					
Температура окружающей среды, °С	от -20 до +40					
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ 4					
Габаритные размеры, мм. ДхШхВ	595x595x40					
Степень защиты	IP 20					
Масса, кг.	2.7	2.7	2,7	2.7	2,7	2.7

* — ±5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.2. Класс защиты от поражения электрическим током — 1.
Питание осуществляется от сети 220В, 50 Гц.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Светильник – 1 шт, паспорт – 1 шт. (один на каждую упаковку)

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4.2. Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Запрещается, во избежание несчастных случаев, производить ремонт, чистку светильника и замену ИПС в светильнике без отключения напряжения в линии питания светильников. Не использовать в агрессивных средах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

6.1. Распакуйте светильник.

6.2. Выполните разметку и подготовку монтажных отверстий.

6.3. Установите крепеж (в комплект не входит). При выборе крепежа учитывайте материал и тип опорной поверхности.

6.4. Закрепите светильник

6.5. Присоедините провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки (приобретаются отдельно) в соответствии с указанной полярностью.

⏚ **заземление (желто-зеленый провод),**
L **(коричневый провод) – фаза,**
N **(синий провод) – ноль**

ВНИМАНИЕ

7.1. Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

7.2. Продавец оставляет за собой право вносить любые конструктивные изменения в выпускаемую им продукцию, при этом не нарушая основных технических показателей, без предварительного уведомления об этом. Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, осуществляющим монтаж указанных светильников.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации

8.2. Срок службы светильников при нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.

8.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

8.4. Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедшие из строя светильников в течении 5 лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

8.5. В случае выхода из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан:

- при обнаружении дефектов и недостатков продукции по качеству Покупатель извещает в письменном виде об этом Продавца, с помощью уведомления и приложенных к нему фотографий с полным описанием брака.
- предъявить претензии в установленном порядке по адресу: 347900, РФ, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 71 Л, ООО «Технологии света».

8.6. Гарантийный ремонт не производится в случае:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе превышения питающих и вводных напряжений и частоты, что привело к пробою защитных цепей питания и неисправности высокочувствительных входных каскадов, использования не предусмотренных инструкцией входных и сетевых шнуров, щупов и др.
- наличия механических повреждении, в том числе, трещин, сколов, разломов, разрывов корпуса или платы и т.п.; тепловых повреждений, в том числе, следов паяльника, оплавления, брызг припоя и т.п.; химических повреждений, проникновения влаги внутрь прибора, в том числе, окислении, разъедания металлизации, Следов коррозии или корродирования, конденсата или морского соляного тумана и т.п.;
- наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа;
- использование устройства в зонах повышенного воздействия электромагнитных полей.

8.7. Выход из строя светильника в результате эксплуатации в агрессивных средах не является гарантийным случаем.

УТИЛИЗАЦИЯ

9.1. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортиировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработки вторсырья.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

10.1. Светильник соответствует ТУ 3461-002-65395541-2012 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Упаковщик _____

м. п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Модель БАП	БАП 2.4	БАП 3,6	БАП 7,2	БАП 30	БАП 48
Драйвер БАП	Power Storm PS3/120 3000	Power Storm PS3/120 4500	Power Storm PS3/120 4500	Power Storm PS10/160	Power Storm PS10/160
Аккумулятор	Ni-Cd 3,6v 3Ah	Ni-Cd 3,6v 4,5Ah	2xNi-Cd 3,6v 4,5Ah	Ni-Cd 12v 2Ah	2xNi-Cd 12v 2Ah
Время работы от батареи, ч *	3	3	3	1	1
Время полной зарядки батареи, ч	20	24	24	24	24
Потребляемая мощность, Вт	4	4	8	6	12
Входное напряжение AC, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Входной ток, мА	40	40	80	50	100
Мощность светодиодных модулей, Вт	2,4	3,6	7,2	24	48
Диапазон рабочей температуры °C	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40
Вес набора**, гр.	490	670	1340	720	1480

Источник БАП указывается в названии светильника.

Пример:

TL-ЭКО48 PR P БАП 3,6

Светильники БАП имеют кнопку «Тест» и светодиодный индикатор для проверки работоспособности источника света. При нажатии на кнопку светильник переходит в режим работы от аккумулятора, загорается контрольный светодиод.

*— ±5%

**— Прибавляется к весу стандартной конфигурации

МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ

— заземление (желто-зеленый провод)

L — фаза (коричневый провод)

N — ноль – (синий провод)

Lin — контроль напряжения сети (черный провод)

При отсутствии сетевого напряжения на этом проводе светильник должен переходить в аварийный режим.

ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Посетите наш сайт!
www.tl-shop.ru