



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LUMEN&EXPERTUNION
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно
с профессиональным форумом о светотехнике
forum.expertunion.ru



Light-in-Night Road

Светильники входят в каталог программы
Light-in-Night Road



TL-SHOP.RU

ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК

★ 2019 ★



**ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

OSRAM

LEDs
Included



Сертификат
о происхождении
товара

СТ-1

Сертификат

M-1



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОЖЕКТОРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

[онлайн каталог на TL-SHOP.ru](https://tl-shop.ru)



КОНТУР

ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ФИТО
СВЕТИЛЬНИКИ



АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





Светодиоды: Osram DURIS S5PM (для КСС Д и ШБ), ресурс до 100 000 ч. Osram OSOLON Square (для КСС ШБ2), ресурс до 300 000 ч.

Рассеиватели: противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral.

Защита светильника: IP 67.

Корпус: анодированный алюминий.

Диаметр консоли: 52 мм

«Особая серия»: доступна

Системы защиты драйвера: грозозащита, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

DIM — диммируемый драйвер.


Серия «Премиум Плюс»

TL-STREET 55 PR Plus




Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	КСС	
TL-STREET 55 PR Plus 5K (Д)	УТ000002447	57	7 065	5000	Д (120°)
TL-STREET 55 PR Plus 4K (Д)	УТ000004464	57	7 065	4000	Д (120°)
TL-STREET 55 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003266	56	7 031	5000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 55 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004467	56	7 031	4000	ШБ (132x74°)

TL-STREET 80 PR Plus

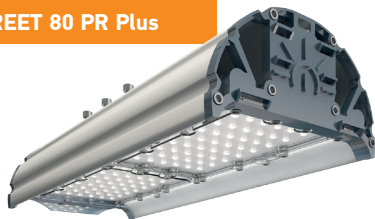

TL-STREET 80 PR Plus 5K (Д)	УТ000007317	79	10 414	5000	Д (120°)
TL-STREET 80 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000007318	79	10 627	5000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 80 PR Plus 4K (Д)	УТ000007315	79	10 414	4000	Д (120°)
TL-STREET 80 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000007316	79	10 627	4000	ШБ (132x74°)

TL-STREET 110 PR Plus

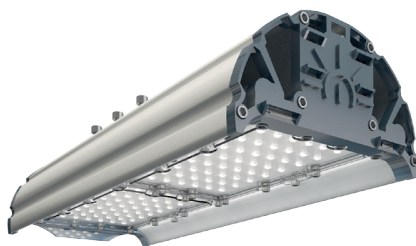

TL-STREET 110 PR Plus 5K (Д)	УТ000001956	114	14 130	5000	Д (120°)
TL-STREET 110 PR Plus 4K (Д)	УТ000004476	114	14 130	4000	Д (120°)
TL-STREET 110 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003191	112	14 061	5000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 110 PR Plus 5K (ШБ2)	УТ000004723	115	15 111	5000	ШБ2 (138x64°)
TL-STREET 110 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004479	112	14 061	4000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 110 PR Plus 4K (ШБ2)	УТ000004698	115	15 111	4000	ШБ2 (138x64°)
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004475	114	14 130	5000	Д (120°)
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004478	112	14 061	5000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (ШБ2)	УТ000004725	115	15 111	5000	ШБ2 (138x64°)
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004477	114	14 130	4000	Д (120°)
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004480	112	14 061	4000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (ШБ2)	УТ000004721	115	15 111	4000	ШБ2 (138x64°)

TL-STREET 165 PR Plus



TL-STREET 165 PR Plus 5K (Д)	УТ000001957	171	21 195	5000	Д (120°)
TL-STREET 165 PR Plus 4K (Д)	УТ000004482	171	21 195	4000	Д (120°)
TL-STREET 165 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003267	168	21 092	5000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 165 PR Plus 5K (ШБ2)	УТ000004729	172,3	22 667	5000	ШБ2 (138x64°)
TL-STREET 165 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004485	168	21 092	4000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 165 PR Plus 4K (ШБ2)	УТ000004727	172,3	22 667	4000	ШБ2 (138x64°)
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004481	171	21 195	5000	Д (120°)
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004484	168	21 092	5000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (ШБ2)	УТ000004733	172,3	22 667	5000	ШБ2 (138x64°)
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004483	171	21 195	4000	Д (120°)
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004486	168	21 092	4000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (ШБ2)	УТ000004731	172,3	22 667	4000	ШБ2 (138x64°)

TL-STREET 220 PR Plus



TL-STREET 220 PR Plus 5K (Д)	УТ000002165	228	28 260	5000	Д (120°)
TL-STREET 220 PR Plus 4K (Д)	УТ000004488	228	28 260	4000	Д (120°)
TL-STREET 220 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003268	224	28 122	5000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 220 PR Plus 5K (ШБ2)	УТ000004737	230	30 223	5000	ШБ2 (138x64°)
TL-STREET 220 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004491	224	28 122	4000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 220 PR Plus 4K (ШБ2)	УТ000004735	230	30 223	4000	ШБ2 (138x64°)
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004487	228	28 260	5000	Д (120°)
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004490	224	28 122	5000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (ШБ2)	УТ000004741	230	30 223	5000	ШБ2 (138x64°)
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004489	228	28 260	4000	Д (120°)
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004492	224	28 122	4000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (ШБ2)	УТ000004739	230	30 223	4000	ШБ2 (138x64°)



Серия «Лоукостер»

Светодиоды: Osram DURIS S5EM (для КСС Д и ШБ), ресурс до 100 000 ч.

Рассеиватели: противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral.

Защита светильника: IP 67.

Корпус: анодированный алюминий.

Диаметр консоли: 52 мм.

«Особая серия»: доступна

Системы защиты драйвера: защита от 380В, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

DIM — диммируемый драйвер.

TL-STREET 48 PR Plus LC

TL-STREET 57 PR Plus LC



TL-STREET 80 PR Plus LC

TL-STREET 96 PR Plus LC



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	КСС	
TL-STREET 48 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000005077	48,2	5 738	4000	Д (120°)
TL-STREET 48 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000005078	48,2	5 738	5000	Д (120°)
TL-STREET 57 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000004946	55,4	5 816	4000	Д (120°)
TL-STREET 57 PR Plus LC 4K (ШБ)	УТ000004947	56	5 800	4000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 57 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000004950	55,4	5 816	5000	Д (120°)
TL-STREET 57 PR Plus LC 5K (ШБ)	УТ000004951	56	5 800	5000	ШБ (132x74°)

TL-STREET 80 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000004470	74	8730	4000	Д (120°)
TL-STREET 80 PR Plus LC 4K (ШБ)	УТ000004473	75,2	8960	4000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000004378	74	8730	5000	Д (120°)
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K (ШБ)	УТ000004379	75,2	8960	5000	ШБ (132x74°)
TL-STREET 96 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000005518	96	10080	4000	Д (120°)
TL-STREET 96 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000005519	96	10080	5000	Д (120°)

Кронштейн регулируемый

КРК2



КРК2 Wall



Артикул	Углы наклона	Диаметр консоли, мм	Рекомендуемый вес светильника, кг	Способ крепления
КРК2	0°-85°	66	до 8	На консоль
КРК-2 Lite			до 3,5	
КРК-2 Lite Wall		—	до 3,5	К монтажной поверхности (хомутами, анкерами и болтами)
КРК-2 Wall		—	до 8	



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

ООО «КОНТУР»



Дистрибьютор:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 В



8-800-707-01-69

ООО «Технологии света»



Производство:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 Л



КОНТУР

www.tl-shop.ru