




ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

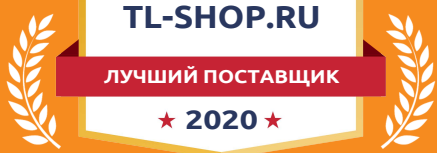

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОЖЕКТОРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2020

[онлайн каталог на TL-SHOP.ru](http://TL-SHOP.ru)




КОНТУР




ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

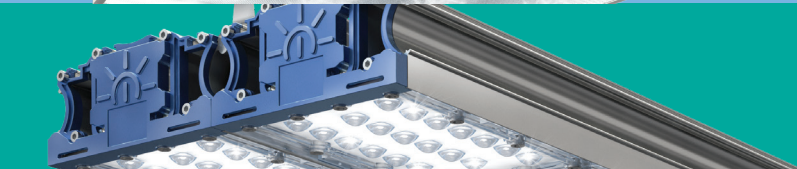


НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

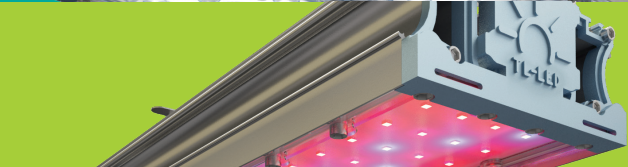

ФИТО
СВЕТИЛЬНИКИ

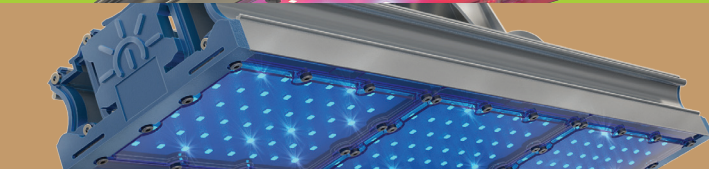

АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

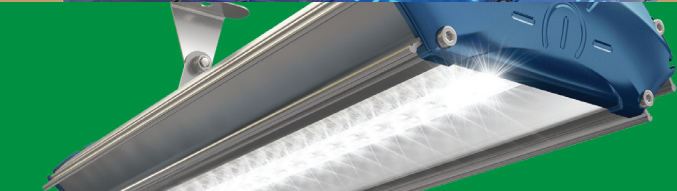

АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



О компании



Компания по производству светодиодного освещения «Технологии света» основана в городе Таганроге 30 марта 2010 года и работает на рынке осветительных приборов уже более девяти лет. За прошедший период она зарекомендовала себя на рынке как честный производитель широкой линейки недорогих светодиодных светильников: офисных, торговых, промышленных, уличных, светильников для АЗС, а также уникальных фитосветильников для растений.

Площадь наших цехов составляет 5000 м², а команда специалистов насчитывает более 70 человек, что позволяет осуществлять полный цикл производства: от литья алюминия, SMD-монтажа, производства оптических компонентов, порошковой окраски, металлообработки до конечной сборки и упаковки готовой продукции.

Наша компания работает напрямую с поставщиками материалов и компонентов, что гарантирует их высокое качество и соответствие международным стандартам. Все светильники оснащаются фирменными светодиодами немецкого производителя OSRAM, имеют необходимые сертификаты и заключения специалистов.



Качество нашей продукции положительно оценивается экспертами в области промышленной и уличной светотехники, а тестирования, проводимые специалистами OSRAM и отечественными лабораториями, подтверждают высокую энергоэффективность светильников и их идеальное соответствие заявленным параметрам.

Компания «Технологии Света» не стоит на месте – специалисты следят за новинками светодиодного рынка, постоянно совершенствуя имеющиеся модели и разрабатывая уникальные конструкции, максимально отвечающие запросам отечественного рынка.



Производство светильников для нас не только бизнес, но и любимое дело, доставляющее удовольствие.

Мы не стремимся любой ценой «сбыть» продукцию и забыть о клиенте до следующего обращения.

Компания «Технологии Света» настроена на долговременное сотрудничество на постоянной основе. Выгоду от сотрудничества оценили наши партнеры в Москве, Екатеринбурге, Воронеже, Мурманске и других городах России, а также в республиках ближнего зарубежья.





За 9 лет работы компания «Технологии света» проявила себя как надежный деловой партнер, нацеленный на активное сотрудничество и оказание всесторонней поддержки на разных этапах работы.



Наша команда настроена на дальнейшее развитие и усиление лидирующих позиций в реализации масштабных проектов по освещению предприятий России и стран СНГ. Продукцию нашего предприятия уже оценили по достоинству такие крупные организации как: ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ, Уралвагонзавод, Сбербанк, Guardian Glass, Калашников, Ростсельмаш и др.



Мы чувствуем ответственность за будущее своего региона и страны, а поэтому серьезно относимся к обязательствам перед государством. «Технологии света» зарегистрирована во всех официальных инстанциях и является добросовестным налогоплательщиком, пунктуально придерживающимся буквы закона. Предприятие предоставило рабочие места более чем 70 сотрудникам, которые трудятся в цехах, офисах и лабораториях компании; сотрудничает с региональными центрами занятости, выступая надежным работодателем для профильных специалистов.





Обращаясь в «Технологии Света», вы всегда можете рассчитывать на:

- Индивидуальный подход – мы обсудим все нюансы сотрудничества и подберем максимально удобную схему работы.
- Большой ассортимент товара – все производимые светильники имеются на складе и готовы к отгрузке в кратчайшие сроки.
- Быструю сборку и доставку заказа в любой регион России и СНГ – отлаженная логистика позволяет максимально оперативно доставлять заказы в пункт назначения.
- Высокое качество сопровождения – весь процесс от момента получения заявки до поступления заказа на склад клиента контролируется одним специалистом.
- Низкие цены на высококлассные светильники – высокая производительность труда, автоматизация производства и оптимизация затрат позволяют компании сохранять минимальный уровень цен, не снижая качества продукции.



Генеральный директор
ООО «Технологии света»
Монтвида А. В.



- **Светодиоды:** Osram DURIS S5 GW PSLT33,PM, ресурс до 100 000 часов.
- **Рассеиватели:** Противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral W.
- **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** D - 120°, W - 145x60°.
- **Особая серия:** доступна к заказу
- **Защита светильника:** IP 67.
- **Корпус:** Анодированный алюминий.
- **Системы защиты драйвера:** Защита от 380В, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.
- **Базовая гарантия:** От 60 месяцев.

- **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
- **Способ крепления:** Встроенное в корпус светильника крепление F1 — консольное (до 62 мм), F2 — винтами, хомутами - на стену, опору регулируемое (от -95° до +5°), F3 — консольное (до 62 мм) регулируемое (от -45° до 90°).

Серия «TL-STREET LC F»



TL-STREET LC F1



TL-STREET LC F2



TL-STREET LC F3

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	
TL-STREET 35 4K LC F1 D	УТ000009116	35	4 340	124	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 4K LC F2 D	УТ000009118	35	4 340	124	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 4K LC F3 D	УТ000009120	35	4 340	124	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 5K LC F1 D	УТ000009122	35	4 655	133	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 5K LC F2 D	УТ000009124	35	4 655	133	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 5K LC F3 D	УТ000009126	35	4 655	133	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 4K LC F1 W	УТ000009117	35	4 410	126	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 4K LC F2 W	УТ000009119	35	4 410	126	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 4K LC F3 W	УТ000009121	35	4 410	126	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 5K LC F1 W	УТ000009123	35	4 725	135	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 5K LC F2 W	УТ000009125	35	4 725	135	330x180x65	1,72
TL-STREET 35 5K LC F3 W	УТ000009127	35	4 725	135	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 4K LC F1 D	УТ000009128	44	5 456	124	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 4K LC F2 D	УТ000009130	44	5 456	124	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 4K LC F3 D	УТ000009132	44	5 456	124	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 5K LC F1 D	УТ000009134	44	5 852	133	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 5K LC F2 D	УТ000009136	44	5 852	133	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 5K LC F3 D	УТ000009138	44	5 852	133	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 4K LC F1 W	УТ000009129	44	5 544	126	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 4K LC F2 W	УТ000009131	44	5 544	126	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 4K LC F3 W	УТ000009133	44	5 544	126	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 5K LC F1 W	УТ000009135	44	5 940	135	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 5K LC F2 W	УТ000009137	44	5 940	135	330x180x65	1,72
TL-STREET 45 5K LC F3 W	УТ000009139	44	5 940	135	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 4K LC F1 D	УТ000009140	53,5	6 634	124	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 4K LC F2 D	УТ000009142	53,5	6 634	124	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 4K LC F3 D	УТ000009144	53,5	6 634	124	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 5K LC F1 D	УТ000009146	53,5	7 116	133	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 5K LC F2 D	УТ000009148	53,5	7 116	133	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 5K LC F3 D	УТ000009150	53,5	7 116	133	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 4K LC F1 W	УТ000009141	53,5	6 741	126	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 4K LC F2 W	УТ000009143	53,5	6 741	126	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 4K LC F3 W	УТ000009145	53,5	6 741	126	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 5K LC F1 W	УТ000009147	53,5	7 223	135	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 5K LC F2 W	УТ000009149	53,5	7 223	135	330x180x65	1,72
TL-STREET 55 5K LC F3 W	УТ000009151	53,5	7 223	135	330x180x65	1,72



- **Светодиоды:** Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов.
- **Рассеиватели:** Прочный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral W.
- **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** D - 120°, W - 145x60°.
- **Защита светильника:** IP 67.

- **Корпус:** Анодированный алюминий.
- **Системы защиты драйвера Philips:** Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 4 нВ (L-N), 4 нВ (L-PE, N-PE), термозащита, защита от короткого замыкания, от холостого хода, превышения выходного напряжения, от перегрузки.
- **Базовая гарантия:** 5 лет.
- **Особая серия:** доступна к заказу

- **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
- **Способ крепления:** Встроенное в корпус светильника крепление F1 — консольное (до 62 мм), F2 — винтами, хомутами - на стену, опору регулируемое (от -95° до +5°), F3 — консольное (до 62 мм) регулируемое (от -45° до 90°).
- **Возможность замены драйвера без демонтажа светильника:** Да.

Серия «TL-STREET F»



TL-STREET F1



TL-STREET F2



TL-STREET F3

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
TL-STREET 35 4K F1 D	35	5 487	156,8	315x180x102	3,8
TL-STREET 35 4K F2 D	35	5 487	156,8	382x180x102	3,8
TL-STREET 35 4K F3 D	35	5 487	156,8	428x180x102	3,8
TL-STREET 35 5K F1 D	35	5 487	156,8	315x180x102	3,8
TL-STREET 35 5K F2 D	35	5 487	156,8	382x180x102	3,8
TL-STREET 35 5K F3 D	35	5 487	156,8	428x180x102	3,8
TL-STREET 35 4K F1 W	36	5 635	156,5	315x180x102	3,8
TL-STREET 35 4K F2 W	36	5 635	156,5	382x180x102	3,8
TL-STREET 35 4K F3 W	36	5 635	156,5	428x180x102	3,8
TL-STREET 35 5K F1 W	36	5 635	156,5	315x180x102	3,8
TL-STREET 35 5K F2 W	36	5 635	156,5	382x180x102	3,8
TL-STREET 35 5K F3 W	36	5 635	156,5	428x180x102	3,8
TL-STREET 45 4K F1 D	44,7	6 780	151,7	315x180x102	3,8
TL-STREET 45 4K F2 D	44,7	6 780	151,7	382x180x102	3,8
TL-STREET 45 4K F3 D	44,7	6 780	151,7	428x180x102	3,8
TL-STREET 45 5K F1 D	45	6 780	151,7	315x180x102	3,8
TL-STREET 45 5K F2 D	45	6 780	151,7	382x180x102	3,8
TL-STREET 45 5K F3 D	45	6 780	151,7	428x180x102	3,8
TL-STREET 45 4K F1 W	45	6 978	155,1	315x180x102	3,8
TL-STREET 45 4K F2 W	45	6 978	155,1	382x180x102	3,8
TL-STREET 45 4K F3 W	45	6 978	155,1	428x180x102	3,8
TL-STREET 45 5K F1 W	45	6 978	155,1	315x180x102	3,8
TL-STREET 45 5K F2 W	45	6 978	155,1	382x180x102	3,8
TL-STREET 45 5K F3 W	45	6 978	155,1	428x180x102	3,8
TL-STREET 55 4K F1 D	53,3	8 016	150,4	315x180x102	3,8
TL-STREET 55 4K F2 D	53,3	8 016	150,4	382x180x102	3,8
TL-STREET 55 4K F3 D	53,3	8 016	150,4	428x180x102	3,8
TL-STREET 55 5K F1 D	53,3	8 016	150,4	315x180x102	3,8
TL-STREET 55 5K F2 D	53,3	8 016	150,4	382x180x102	3,8
TL-STREET 55 5K F3 D	53,3	8 016	150,4	428x180x102	3,8
TL-STREET 55 4K F1 W	53,8	8 294	154,2	315x180x102	3,8
TL-STREET 55 4K F2 W	53,8	8 294	154,2	382x180x102	3,8
TL-STREET 55 4K F3 W	53,8	8 294	154,2	428x180x102	3,8
TL-STREET 55 5K F1 W	53,8	8 294	154,2	315x180x102	3,8
TL-STREET 55 5K F2 W	53,8	8 294	154,2	382x180x102	3,8
TL-STREET 55 5K F3 W	53,8	8 294	154,2	428x180x102	3,8



- **Светодиоды:** Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов.
- **Рассеиватели:** Противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral W.
- **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** D - 120°, W - 145x60°.
- **Защита светильника:** IP 67.
- **Корпус:** Анодированный алюминий.
- **Системы защиты драйвера Philips:** Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 4 нВ (L-N), 4 нВ (L-PE, N-PE), термозащита, защита от короткого замыкания, от холостого хода, превышения выходного напряжения, от перегрузки.
- **Базовая гарантия:** 5 лет.
- **Особая серия:** доступна к заказу

- **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
- **Способ крепления:** Встроенное в корпус светильника крепление F1 — консольное (до 62 мм), F2 — винтами, хомутами - на стену, опору регулируемое (от -95° до +5°), F3 — консольное (до 62 мм) регулируемое (от -45° до 90°).
- **Возможность замены драйвера без демонтажа светильника:** Да.

Серия «TL-STREET F»



TL-STREET F1



TL-STREET F2



TL-STREET F3

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
TL-STREET 65 4K F1 D	64	9 472	148	513x180x102	4,3
TL-STREET 65 4K F2 D	64	9 472	148	582x180x102	4,3
TL-STREET 65 4K F3 D	64	9 472	148	628x180x102	4,3
TL-STREET 65 5K F1 D	64	9 472	148	513x180x102	4,3
TL-STREET 65 5K F2 D	64	9 472	148	582x180x102	4,3
TL-STREET 65 5K F3 D	64	9 472	148	628x180x102	4,3
TL-STREET 70 4K F1 D	69,3	11 088	160	513x180x102	4,3
TL-STREET 70 4K F2 D	69,3	11 088	160	582x180x102	4,3
TL-STREET 70 4K F3 D	69,3	11 088	160	628x180x102	4,3
TL-STREET 70 5K F1 D	67,2	10 785	160,5	513x180x102	4,3
TL-STREET 70 5K F2 D	67,2	10 785	160,5	582x180x102	4,3
TL-STREET 70 5K F3 D	67,2	10 785	160,5	628x180x102	4,3
TL-STREET 70 4K F1 W	69,3	11 129	160,6	513x180x102	4,3
TL-STREET 70 4K F2 W	69,3	11 129	160,6	582x180x102	4,3
TL-STREET 70 4K F3 W	69,3	11 129	160,6	628x180x102	4,3
TL-STREET 70 5K F1 W	66,3	10 968	165,4	513x180x102	4,3
TL-STREET 70 5K F2 W	66,3	10 968	165,4	582x180x102	4,3
TL-STREET 70 5K F3 W	66,3	10 968	165,4	628x180x102	4,3
TL-STREET 80 4K F1 D	82,2	12 494	152	513x180x102	4,3
TL-STREET 80 4K F2 D	82,2	12 494	152	582x180x102	4,3
TL-STREET 80 4K F3 D	82,2	12 494	152	628x180x102	4,3
TL-STREET 80 5K F1 D	82,2	12 494	152	513x180x102	4,3
TL-STREET 80 5K F2 D	82,2	12 494	152	582x180x102	4,3
TL-STREET 80 5K F3 D	82,2	12 494	152	628x180x102	4,3
TL-STREET 80 4K F1 W	79,4	12 677	159,7	513x180x102	4,3
TL-STREET 80 4K F2 W	79,4	12 677	159,7	582x180x102	4,3
TL-STREET 80 4K F3 W	79,4	12 677	159,7	628x180x102	4,3
TL-STREET 80 5K F1 W	79,4	12 677	159,7	513x180x102	4,3
TL-STREET 80 5K F2 W	79,4	12 677	159,7	582x180x102	4,3
TL-STREET 80 5K F3 W	79,4	12 677	159,7	628x180x102	4,3
TL-STREET 90 4K F1 D	90	13 680	152	513x180x102	4,3
TL-STREET 90 4K F2 D	90	13 680	152	582x180x102	4,3
TL-STREET 90 4K F3 D	90	13 680	152	628x180x102	4,3
TL-STREET 90 5K F1 D	90	13 680	152	513x180x102	4,3
TL-STREET 90 5K F2 D	90	13 680	152	582x180x102	4,3
TL-STREET 90 5K F3 D	90	13 680	152	628x180x102	4,3
TL-STREET 90 4K F1 W	90	13 856	154	513x180x102	4,3
TL-STREET 90 4K F2 W	90	13 856	154	582x180x102	4,3
TL-STREET 90 4K F3 W	90	13 856	154	628x180x102	4,3
TL-STREET 90 5K F1 W	85,4	13 372	156,6	513x180x102	4,3
TL-STREET 90 5K F2 W	85,4	13 372	156,6	582x180x102	4,3
TL-STREET 90 5K F3 W	85,4	13 372	156,6	628x180x102	4,3
TL-STREET 105 4K F1 D	106,1	16 127	152	513x180x102	4,3
TL-STREET 105 4K F2 D	106,1	16 127	152	582x180x102	4,3
TL-STREET 105 4K F3 D	106,1	16 127	152	628x180x102	4,3
TL-STREET 105 5K F1 D	106,1	16 127	152	513x180x102	4,3
TL-STREET 105 5K F2 D	106,1	16 127	152	582x180x102	4,3
TL-STREET 105 5K F3 D	106,1	16 127	152	628x180x102	4,3
TL-STREET 105 4K F1 W	106,2	16 349	154	513x180x102	4,3
TL-STREET 105 4K F2 W	106,2	16 349	154	582x180x102	4,3
TL-STREET 105 4K F3 W	106,2	16 349	154	628x180x102	4,3
TL-STREET 105 5K F1 W	102,3	16 030	156,7	513x180x102	4,3
TL-STREET 105 5K F2 W	102,3	16 030	156,7	582x180x102	4,3
TL-STREET 105 5K F3 W	102,3	16 030	156,7	628x180x102	4,3



- **Светодиоды:** Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов.
- **Рассеиватели:** Противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral W.
- **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** D - 120°, W - 145x60°.
- **Защита светильника:** IP 67.

- **Корпус:** Анодированный алюминий.
- **Системы защиты драйвера Philips:** Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 4 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), термозащита, защита от короткого замыкания, от холостого хода, превышения выходного напряжения, от перегрузки.
- **Базовая гарантия:** 5 лет.
- **Особая серия:** доступна к заказу

- **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
- **Способ крепления:** Встроенное в корпус светильника крепление F1 — консольное (до 62 мм), F2 — винтами, хомутами - на стену, опору регулируемое (от -95° до +5°), F3 — консольное (до 62 мм) регулируемое (от -45° до 90°).
- **Возможность замены драйвера без демонтажа светильника:** Да.

Серия «TL-STREET F»



TL-STREET F1



TL-STREET F2



TL-STREET F3

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
TL-STREET 120 4K F1 D	123,3	18 742	152	713x180x102	6
TL-STREET 120 4K F2 D	123,3	18 742	152	782x180x102	6
TL-STREET 120 4K F3 D	123,3	18 742	152	828x180x102	6
TL-STREET 120 5K F1 D	123,3	18 742	152	713x180x102	6
TL-STREET 120 5K F2 D	123,3	18 742	152	782x180x102	6
TL-STREET 120 5K F3 D	123,3	18 742	152	828x180x102	6
TL-STREET 120 4K F1 W	123,3	18 981	154	713x180x102	6
TL-STREET 120 4K F2 W	123,3	18 981	154	782x180x102	6
TL-STREET 120 4K F3 W	123,3	18 981	154	828x180x102	6
TL-STREET 120 5K F1 W	113,2	17 937	158,5	713x180x102	6
TL-STREET 120 5K F2 W	113,2	17 937	158,5	782x180x102	6
TL-STREET 120 5K F3 W	113,2	17 937	158,5	828x180x102	6
TL-STREET 135 4K F1 D	137	20 276	148	713x180x102	6
TL-STREET 135 4K F2 D	137	20 276	148	782x180x102	6
TL-STREET 135 4K F3 D	137	20 276	148	828x180x102	6
TL-STREET 135 5K F1 D	137	20 276	148	713x180x102	6
TL-STREET 135 5K F2 D	137	20 276	148	782x180x102	6
TL-STREET 135 5K F3 D	137	20 276	148	828x180x102	6
TL-STREET 165 4K F1 D	160	24 320	152	713x180x102	6
TL-STREET 165 4K F2 D	160	24 320	152	782x180x102	6
TL-STREET 165 4K F3 D	160	24 320	152	828x180x102	6
TL-STREET 165 4K F1 W	160	24 631	154	713x180x102	6
TL-STREET 165 4K F2 W	160	24 631	154	782x180x102	6
TL-STREET 165 4K F3 W	160	24 631	154	828x180x102	6
TL-STREET 165 5K F1 D	160	24 320	152	713x180x102	6
TL-STREET 165 5K F2 D	160	24 320	152	782x180x102	6
TL-STREET 165 5K F3 D	160	24 320	152	828x180x102	6
TL-STREET 165 5K F1 W	152,0	24 230	159,4	713x180x102	6
TL-STREET 165 5K F2 W	152,0	24 230	159,4	782x180x102	6
TL-STREET 165 5K F3 W	152,0	24 230	159,4	828x180x102	6



- **Светодиоды:** Osram DURIS S5 GW PSLT33,PM, ресурс до 100 000 часов.
- **Рассеиватели:** Противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral W.
- **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** D - 120°, W - 145x60°.
- **Защита светильника:** IP 67.
- **Корпус:** Анодированный алюминий.
- **Системы защиты драйвера Philips:** Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 4 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), термозащита, защита от короткого замыкания, от холостого хода, превышения выходного напряжения, от перегрузки.
- **Базовая гарантия:** 5 лет.
- **Особая серия:** доступна к заказу

- **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
- **Способ крепления:** Встроенное в корпус светильника крепление F1 — консольное (до 62 мм), F2 — винтами, хомутами - на стену, опору регулируемое (от -95° до +5°), F3 — консольное (до 62 мм) регулируемое (от -45° до 90°).
- **Возможность замены драйвера без демонтажа светильника:** Да.

Серия «TL-STREET F»



TL-STREET F1



TL-STREET F2



TL-STREET F3

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	
TL-STREET 140 4K F1 D	УТ000008585	138,6	22 176	160	913x180x102	7,8
TL-STREET 140 4K F2 D	УТ000008586	138,6	22 176	160	982x180x102	7,8
TL-STREET 140 4K F3 D	УТ000008587	138,6	22 176	160	1028x180x102	7,8
TL-STREET 140 4K F1 W	УТ000008597	138,6	22 258	160	913x180x102	7,8
TL-STREET 140 4K F2 W	УТ000008598	138,6	22 258	160	982x180x102	7,8
TL-STREET 140 4K F3 W	УТ000008599	138,6	22 258	160	1028x180x102	7,8
TL-STREET 140 5K F1 D	УТ000008591	138,6	22 176	160	913x180x102	7,8
TL-STREET 140 5K F2 D	УТ000008592	138,6	22 176	160	982x180x102	7,8
TL-STREET 140 5K F3 D	УТ000008593	138,6	22 176	160	1028x180x102	7,8
TL-STREET 140 5K F1 W	УТ000008603	131,3	21 890	166,7	913x180x102	7,8
TL-STREET 140 5K F2 W	УТ000008604	131,3	21 890	166,7	982x180x102	7,8
TL-STREET 140 5K F3 W	УТ000008605	131,3	21 890	166,7	1028x180x102	7,8
TL-STREET 180 4K F1 D	УТ000008633	180	27 360	152	913x180x102	7,8
TL-STREET 180 4K F2 D	УТ000008634	180	27 360	152	982x180x102	7,8
TL-STREET 180 4K F3 D	УТ000008635	180	27 360	152	1028x180x102	7,8
TL-STREET 180 4K F1 W	УТ000008645	180	27 712	154	913x180x102	7,8
TL-STREET 180 4K F2 W	УТ000008646	180	27 712	154	982x180x102	7,8
TL-STREET 180 4K F3 W	УТ000008647	180	27 712	154	1028x180x102	7,8
TL-STREET 180 5K F1 D	УТ000008639	180	27 360	152	913x180x102	7,8
TL-STREET 180 5K F2 D	УТ000008640	180	27 360	152	982x180x102	7,8
TL-STREET 180 5K F3 D	УТ000008641	180	27 360	152	1028x180x102	7,8
TL-STREET 180 5K F1 W	УТ000008651	171,9	26 933	156,7	913x180x102	7,8
TL-STREET 180 5K F2 W	УТ000008652	171,9	26 933	156,7	982x180x102	7,8
TL-STREET 180 5K F3 W	УТ000008653	171,9	26 933	156,7	1028x180x102	7,8
TL-STREET 210 4K F1 D	УТ000008657	210	31 920	152	913x180x102	7,8
TL-STREET 210 4K F2 D	УТ000008658	210	31 920	152	982x180x102	7,8
TL-STREET 210 4K F3 D	УТ000008659	210	31 920	152	1028x180x102	7,8
TL-STREET 210 4K F1 W	УТ000008669	210	32 329	154	913x180x102	7,8
TL-STREET 210 4K F2 W	УТ000008670	210	32 329	154	982x180x102	7,8
TL-STREET 210 4K F3 W	УТ000008671	210	32 329	154	1028x180x102	7,8
TL-STREET 210 5K F1 D	УТ000008663	210	31 920	152	913x180x102	7,8
TL-STREET 210 5K F2 D	УТ000008664	210	31 920	152	982x180x102	7,8
TL-STREET 210 5K F3 D	УТ000008665	210	31 920	152	1028x180x102	7,8
TL-STREET 210 5K F1 W	УТ000008675	205,2	32 017	156	913x180x102	7,8
TL-STREET 210 5K F2 W	УТ000008676	205,2	32 017	156	982x180x102	7,8
TL-STREET 210 5K F3 W	УТ000008677	205,2	32 017	156	1028x180x102	7,8



- **Светодиоды:** Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов.
- **Рассеиватели:** Противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral W.
- **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** D - 120°, W - 145x60°.
- **Особая серия:** доступна к заказу
- **Защита светильника:** IP 67.
- **Корпус:** Анодированный алюминий.
- **Системы защиты драйвера Аргос:** Грозозащита, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии; 4 нВ (L-N), 6 нВ (L-PE, N-PE), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, от холостого хода, от превышения выходного напряжения.

- **Базовая гарантия:** 5 лет.
- **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
- **Способ крепления:** Консоль 52 мм, кронштейн КРК-2.
- **Возможность замены драйвера без демонтажа светильника:** Нет.

Серия «TL-STREET Plus»



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты ДхШхВ, мм	Масса, кг
TL-STREET 35 Plus 4K D	35	5 487	157	322x173x93	2,3
TL-STREET 35 Plus 5K D	35	5 544	160	322x173x93	2,3
TL-STREET 35 Plus 4K W	36	5 635	156	322x173x93	2,3
TL-STREET 35 Plus 5K W	35	5 565	161	322x173x93	2,3
TL-STREET 45 Plus 4K D	44,7	6 780	152	322x173x93	2,3
TL-STREET 45 Plus 5K D	45	6 840	152	322x173x93	2,3
TL-STREET 45 Plus 4K W	45	6 978	155	322x173x93	2,3
TL-STREET 45 Plus 5K W	45	6 928	154	322x173x93	2,3
TL-STREET 55 Plus 4K D	53,3	8 016	150	322x173x93	2,3
TL-STREET 55 Plus 5K D	53,3	8 102	152	322x173x93	2,3
TL-STREET 55 Plus 4K W	53,8	8 294	154	322x173x93	2,3
TL-STREET 55 Plus 5K W	53,3	8 205	154	322x173x93	2,3



TL-STREET 65 Plus 4K D	64	9 472	148	422x173x93	3,5
TL-STREET 65 Plus 5K D	64	9 472	148	422x173x93	3,5
TL-STREET 70 Plus 4K D	69,3	11 088	160	422x173x93	3,5
TL-STREET 70 Plus 5K D	67,2	10 785	160	422x173x93	3,5
TL-STREET 70 Plus 4K W	69,3	11 129	161	422x173x93	3,5
TL-STREET 70 Plus 5K W	66,3	10 968	165	422x173x93	3,5
TL-STREET 80 Plus 4K D	82,2	12 494	152	422x173x93	3,5
TL-STREET 80 Plus 5K D	82,2	12 494	152	422x173x93	3,5
TL-STREET 80 Plus 4K W	79,4	12 677	160	422x173x93	3,5
TL-STREET 80 Plus 5K W	82,2	12 654	154	422x173x93	3,5
TL-STREET 90 Plus 4K D	90	13 680	152	422x173x93	3,5
TL-STREET 90 Plus 5K D	90	13 680	152	422x173x93	3,5
TL-STREET 90 Plus 4K W	90	13 856	154	422x173x93	3,5
TL-STREET 90 Plus 5K W	85,4	13 372	156,6	422x173x93	3,5
TL-STREET 105 Plus 4K D	106,1	16 127	152	422x173x93	3,5
TL-STREET 105 Plus 5K D	106,1	16 127	152	422x173x93	3,5
TL-STREET 105 Plus 4K W	106,2	16 349	154	422x173x93	3,5
TL-STREET 105 Plus 5K W	102,3	16 030	156,7	422x173x93	3,5



TL-STREET 120 Plus 4K D	123,3	18 742	152	622x173x93	5
TL-STREET 120 Plus 5K D	123,3	18 742	152	622x173x93	5
TL-STREET 120 Plus 4K W	123,3	17 937	158	622x173x93	5
TL-STREET 120 Plus 5K W	113,2	17 937	158	622x173x93	5
TL-STREET 135 Plus 4K D	137	20 276	148	622x173x93	5
TL-STREET 135 Plus 5K D	137	20 276	148	622x173x93	5
TL-STREET 165 Plus 4K D	160	24 320	152	622x173x93	5
TL-STREET 165 Plus 5K D	160	24 320	152	622x173x93	5
TL-STREET 165 Plus 4K W	160	24 631	154	622x173x93	5
TL-STREET 165 Plus 5K W	152	24 230	159	622x173x93	5



TL-STREET 140 Plus 4K D	138,6	22 176	160	822x173x93	6,54
TL-STREET 140 Plus 5K D	138,6	22 176	160	822x173x93	6,54
TL-STREET 140 Plus 4K W	138,6	22 258	160	822x173x93	6,54
TL-STREET 140 Plus 5K W	131,3	21 890	166,7	822x173x93	6,54
TL-STREET 180 Plus 4K D	180	27 360	152	822x173x93	6,54
TL-STREET 180 Plus 5K D	180	27 360	152	822x173x93	6,54
TL-STREET 180 Plus 4K W	180	27 712	154	822x173x93	6,54
TL-STREET 180 Plus 5K W	171,9	26 933	157	822x173x93	6,54
TL-STREET 210 Plus 4K D	210	31 920	152	822x173x93	6,54
TL-STREET 210 Plus 5K D	210	31 920	152	822x173x93	6,54
TL-STREET 210 Plus 4K W	210	32 329	154	822x173x93	6,54
TL-STREET 210 Plus 5K W	205,2	32 017	156	822x173x93	6,54



Крепления «КРК»



Кронштейн регулируемый консольный КРК-2

Артикул	Углы наклона, °	Диаметр консоли, мм	Рекомендуемый вес светильника, кг	Способ крепления
УТ000005988	0-85	66	до 8	На консоль
УТ000006257	0-85	66	до 3,5	На консоль



Кронштейн регулируемый консольный КРК-2 Wall

Кронштейн регулируемый консольный КРК-2 Wall lite

УТ000006258	0-85	—	до 8	К монтажной поверхности (хомутами, анкерами и болтами)
УТ000006259	0-85	—	до 3,5	К монтажной поверхности (хомутами, анкерами и болтами)

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Звоните 8 800 707-01-69



Перечень светильников с диммируемым драйвером Аргос *

DIM

TL-STREET 35 4K DIM F1 D.....YT000009037
TL-STREET 35 4K DIM F1 W YT000009038
 TL-STREET 35 4K DIM F2 D.....YT000009039
TL-STREET 35 4K DIM F2 W YT000009040
 TL-STREET 35 4K DIM F3 D.....YT000009041
TL-STREET 35 4K DIM F3 W YT000009042
 TL-STREET 35 5K DIM F1 D.....YT000009043
TL-STREET 35 5K DIM F1 W YT000009044
 TL-STREET 35 5K DIM F2 D.....YT000009045
TL-STREET 35 5K DIM F2 W YT000009047
 TL-STREET 35 5K DIM F3 D.....YT000009048
TL-STREET 35 5K DIM F3 W YT000009049
 TL-STREET 45 4K DIM F1 D.....YT000009050
TL-STREET 45 4K DIM F1 W YT000009051
 TL-STREET 45 4K DIM F2 D.....YT000009053
TL-STREET 45 4K DIM F2 W YT000009054
 TL-STREET 45 4K DIM F3 D.....YT000009055
TL-STREET 45 4K DIM F3 W YT000009056
 TL-STREET 45 5K DIM F1 D.....YT000009057
TL-STREET 45 5K DIM F1 W YT000009058
 TL-STREET 45 5K DIM F2 D.....YT000009059
TL-STREET 45 5K DIM F2 W YT000009061
 TL-STREET 45 5K DIM F3 D.....YT000009062
TL-STREET 45 5K DIM F3 W YT000009063
 TL-STREET 55 4K DIM F1 D.....YT000009064
TL-STREET 55 4K DIM F1 W YT000009065
 TL-STREET 55 4K DIM F2 D.....YT000009066
TL-STREET 55 4K DIM F2 W YT000009067
 TL-STREET 55 4K DIM F3 D.....YT000009068
TL-STREET 55 4K DIM F3 W YT000009069
 TL-STREET 55 5K DIM F1 D.....YT000009070
TL-STREET 55 5K DIM F1 W YT000009071
 TL-STREET 55 5K DIM F2 D.....YT000009072
TL-STREET 55 5K DIM F2 W YT000009073
 TL-STREET 55 5K DIM F3 D.....YT000009074
TL-STREET 55 5K DIM F3 W YT000009075

TL-STREET 65 4K DIM F1 D.....YT000009076
TL-STREET 65 4K DIM F2 D YT000009077
 TL-STREET 65 4K DIM F3 D.....YT000009078
TL-STREET 65 5K DIM F1 D YT000009079
 TL-STREET 65 5K DIM F2 D.....YT000009080
TL-STREET 65 5K DIM F3 D YT000009081
 TL-STREET 70 4K DIM F1 D.....YT000008426
TL-STREET 70 4K DIM F2 D YT000008427
 TL-STREET 70 4K DIM F3 D.....YT000008428
TL-STREET 70 5K DIM F1 D YT000008432
 TL-STREET 70 5K DIM F2 D.....YT000008433
TL-STREET 70 5K DIM F3 D YT000008434
 TL-STREET 70 4K DIM F1 W.....YT000008438
TL-STREET 70 4K DIM F2 W YT000008439
 TL-STREET 70 4K DIM F3 W.....YT000008440
TL-STREET 70 5K DIM F1 W YT000008444
 TL-STREET 70 5K DIM F2 W.....YT000008445
TL-STREET 70 5K DIM F3 W YT000008446
 TL-STREET 80 4K DIM F1 D.....YT000008480
TL-STREET 80 4K DIM F2 D YT000008481
 TL-STREET 80 4K DIM F3 D.....YT000008482
TL-STREET 80 5K DIM F1 D YT000008486
 TL-STREET 80 5K DIM F2 D.....YT000008487
TL-STREET 80 5K DIM F3 D YT000008488
 TL-STREET 80 4K DIM F1 W.....YT000008492
TL-STREET 80 4K DIM F2 W YT000008493
 TL-STREET 80 4K DIM F3 W.....YT000008494
TL-STREET 80 5K DIM F1 W YT000008498
 TL-STREET 80 5K DIM F2 W.....YT000008499
TL-STREET 80 5K DIM F3 W YT000008500
 TL-STREET 90 4K DIM F1 D.....YT000008504

TL-STREET 90 4K DIM F2 D YT000008505
 TL-STREET 90 4K DIM F3 D.....YT000008506
TL-STREET 90 5K DIM F1 D YT000008510
 TL-STREET 90 5K DIM F2 D.....YT000008511
TL-STREET 90 5K DIM F3 D YT000008512
 TL-STREET 90 4K DIM F1 W.....YT000008516
TL-STREET 90 4K DIM F2 W YT000008517
 TL-STREET 90 4K DIM F3 W.....YT000008518
TL-STREET 90 5K DIM F1 W YT000008522
 TL-STREET 90 5K DIM F2 W.....YT000008523
TL-STREET 90 5K DIM F3 W YT000008524
 TL-STREET 105 4K DIM F1 D.....YT000008528
TL-STREET 105 4K DIM F2 D YT000008529
 TL-STREET 105 4K DIM F3 D.....YT000008530
TL-STREET 105 5K DIM F1 D YT000008534
 TL-STREET 105 5K DIM F2 D.....YT000008535
TL-STREET 105 5K DIM F3 D YT000008536
 TL-STREET 105 4K DIM F1 W.....YT000008540
TL-STREET 105 4K DIM F2 W YT000008541
 TL-STREET 105 4K DIM F3 W.....YT000008542
TL-STREET 105 5K DIM F1 W YT000008546
 TL-STREET 105 5K DIM F2 W.....YT000008547
TL-STREET 105 5K DIM F3 W YT000008548

TL-STREET 120 4K DIM F1 D.....YT000008552
TL-STREET 120 4K DIM F2 D YT000008553
 TL-STREET 120 4K DIM F3 D.....YT000008554
TL-STREET 120 5K DIM F1 D YT000008558
 TL-STREET 120 5K DIM F2 D.....YT000008559
TL-STREET 120 5K DIM F3 D YT000008560
 TL-STREET 120 4K DIM F1 W.....YT000008564
TL-STREET 120 4K DIM F2 W YT000008565
 TL-STREET 120 4K DIM F3 W.....YT000008566
TL-STREET 120 5K DIM F1 W YT000008570
 TL-STREET 120 5K DIM F2 W.....YT000008571
TL-STREET 120 5K DIM F3 W YT000008572
 TL-STREET 135 4K DIM F1 D.....YT000008576
TL-STREET 135 4K DIM F2 D YT000008577
 TL-STREET 135 4K DIM F3 D.....YT000008578
TL-STREET 135 5K DIM F1 D YT000008582
 TL-STREET 135 5K DIM F2 D.....YT000008583
TL-STREET 135 5K DIM F3 D YT000008584
 TL-STREET 165 4K DIM F1 D.....YT000008612
TL-STREET 165 4K DIM F2 D YT000008613
 TL-STREET 165 4K DIM F3 D.....YT000008614
TL-STREET 165 4K DIM F1 W YT000008624
 TL-STREET 165 4K DIM F2 W.....YT000008625
TL-STREET 165 4K DIM F3 W YT000008626
 TL-STREET 165 5K DIM F1 D.....YT000008618
TL-STREET 165 5K DIM F2 D YT000008619
 TL-STREET 165 5K DIM F3 D.....YT000008620
TL-STREET 165 5K DIM F1 W YT000008630
 TL-STREET 165 5K DIM F2 W.....YT000008631
TL-STREET 165 5K DIM F3 W YT000008632

TL-STREET 140 4K DIM F1 D.....YT000008588
TL-STREET 140 4K DIM F2 D YT000008589
 TL-STREET 140 4K DIM F3 D.....YT000008590
TL-STREET 140 4K DIM F1 W YT000008600
 TL-STREET 140 4K DIM F2 W.....YT000008601
TL-STREET 140 4K DIM F3 W YT000008602
 TL-STREET 140 5K DIM F1 D.....YT000008594
TL-STREET 140 5K DIM F2 D YT000008595
 TL-STREET 140 5K DIM F3 D.....YT000008596
TL-STREET 140 5K DIM F1 W YT000008606
 TL-STREET 140 5K DIM F2 W.....YT000008607
TL-STREET 140 5K DIM F3 W YT000008608
 TL-STREET 180 4K DIM F1 D.....YT000008636

TL-STREET 180 4K DIM F2 D YT000008637
 TL-STREET 180 4K DIM F3 D.....YT000008638
TL-STREET 180 4K DIM F1 W YT000008648
 TL-STREET 180 4K DIM F2 W.....YT000008649
TL-STREET 180 4K DIM F3 W YT000008650
 TL-STREET 180 5K DIM F1 D.....YT000008642
TL-STREET 180 5K DIM F2 D YT000008643
 TL-STREET 180 5K DIM F3 D.....YT000008644
TL-STREET 180 5K DIM F1 W YT000008654
 TL-STREET 180 5K DIM F2 W.....YT000008655
TL-STREET 180 5K DIM F3 W YT000008656
 TL-STREET 210 4K DIM F1 D.....YT000008660
TL-STREET 210 4K DIM F2 D YT000008661
 TL-STREET 210 4K DIM F3 D.....YT000008662
TL-STREET 210 4K DIM F1 W YT000008672
 TL-STREET 210 4K DIM F2 W.....YT000008673
TL-STREET 210 4K DIM F3 W YT000008674
 TL-STREET 210 5K DIM F1 D.....YT000008666
TL-STREET 210 5K DIM F2 D YT000008667
 TL-STREET 210 5K DIM F3 D.....YT000008668
TL-STREET 210 5K DIM F1 W YT000008678
 TL-STREET 210 5K DIM F2 W.....YT000008679
TL-STREET 210 5K DIM F3 W YT000008680

TL-STREET 70 Plus 4K DIM D.....YT000007881
TL-STREET 70 Plus 5K DIM D YT000007885
 TL-STREET 70 Plus 4K DIM W.....YT000007882
TL-STREET 70 Plus 5K DIM W YT000007886
 TL-STREET 80 Plus 4K DIM D.....YT000007889
TL-STREET 80 Plus 5K DIM D YT000007893
 TL-STREET 80 Plus 4K DIM W.....YT000007890
TL-STREET 80 Plus 5K DIM W YT000007894
 TL-STREET 90 Plus 4K DIM D.....YT000007932
TL-STREET 90 Plus 5K DIM D YT000007934
 TL-STREET 90 Plus 4K DIM W.....YT000008102
TL-STREET 90 Plus 5K DIM W YT000008104
 TL-STREET 105 Plus 4K DIM D.....YT000007897
TL-STREET 105 Plus 5K DIM D YT000007901
 TL-STREET 105 Plus 4K DIM W.....YT000007898
TL-STREET 105 Plus 5K DIM W YT000007902

TL-STREET 120 Plus 4K DIM D.....YT000007905
TL-STREET 120 Plus 5K DIM D YT000007909
 TL-STREET 120 Plus 4K DIM W.....YT000007906
TL-STREET 120 Plus 5K DIM W YT000007910
 TL-STREET 135 Plus 4K DIM D.....YT000007936
TL-STREET 135 Plus 5K DIM D YT000007938
 TL-STREET 165 Plus 4K DIM D.....YT000007913
TL-STREET 165 Plus 5K DIM D YT000007917
 TL-STREET 165 Plus 4K DIM W.....YT000007914
TL-STREET 165 Plus 5K DIM W YT000007918

TL-STREET 140 Plus 4K DIM D.....YT000008359
TL-STREET 140 Plus 5K DIM D YT000008363
 TL-STREET 140 Plus 4K DIM W.....YT000008360
TL-STREET 140 Plus 5K DIM W YT000008364
 TL-STREET 180 Plus 4K DIM D.....YT000007942
TL-STREET 180 Plus 5K DIM D YT000007944
 TL-STREET 180 Plus 4K DIM W.....YT000008098
TL-STREET 180 Plus 5K DIM W YT000008100
 TL-STREET 210 Plus 4K DIM D.....YT000007921
TL-STREET 210 Plus 5K DIM D YT000007925
 TL-STREET 210 Plus 4K DIM W.....YT000007922
TL-STREET 210 Plus 5K DIM W YT000007926

* — уточняйте цены на светильники с диммируемыми драйверами у менеджера



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

www.tl-shop.ru

 8 (800) 707-01-69



КОНТУР