




- ✓ Общее и местное освещение промышленных предприятий
- ✓ Логистические комплексы и ангары
- ✓ Паркинги, тоннели, подземные переходы
- ✓ Спортивные комплексы и ледовые катки
- ✓ Строительные объекты
- ✓ Торговые и выставочные центры

Серия ATAMAN-HB



Варианты монтажа

Крепления в комплекте:

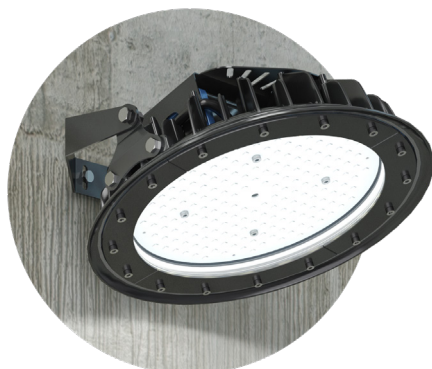


Поворотная скоба для монтажа к поверхности



Рым-болт для тросового отвеса

Крепление приобретается отдельно:

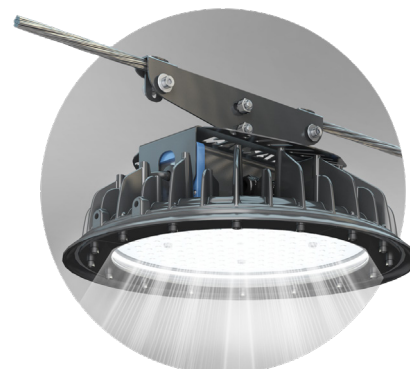


Кронштейн тросовый регулируемый (КТР) для горизонтального тросового подвеса

Рассеиватели и КСС



Рассеиватели и вторичная оптика ATAMAN-lens Industrial собственная разработка и производство. Материал ударопрочный оптический поликарбонат Macrolon (Италия)





Прозрачный рассеиватель




Опаловый рассеиватель



Призматический рассеиватель



Линзованный рассеиватель



Защитный рассеиватель материал: закаленное стекло GL (glass)

Светодиоды и CRI



Osram Duris S5 (Германия)
Ресурс 100 000 ч



Базовая комплектация: CRI 72



Под заказ: повышенная CRI для спортивных объектов

Цветовые температуры

Базовая: 5000K



Под заказ: 3000K, 4000K, 6000K

Источник питания




PHILIPS
(Нидерланды)

- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода

Устройство термал менеджмента и герметизации

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Корпус | 4. Формованный силикон |
| 2. Термоклей | 5. Рассеиватель |
| 3. Плата | 6. Защитное стекло |

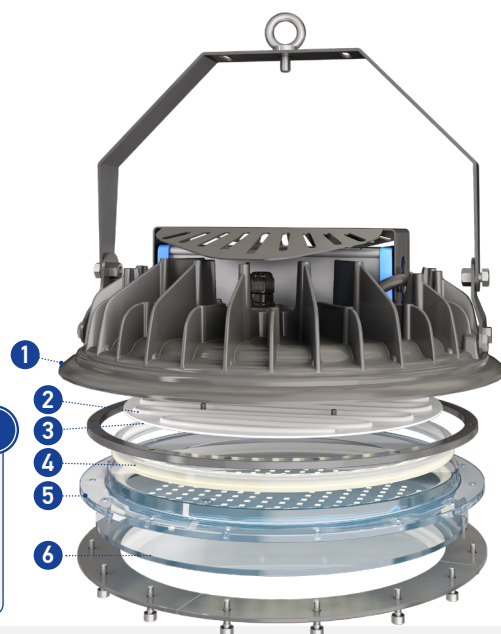




Серия АТАМАН-НВ

Расшифровка маркировки

АТАМАН	НВ	80	1	2	750	D30/40/50/120	PRS/OPL	GL
Торговая марка	Тип корпуса	Мощность	Количество модулей	Типоразмер корпуса	CRI, цветовая температура	Угол раскрытия светового потока	Призматический/опаловый рассеиватель	Закаленное стекло

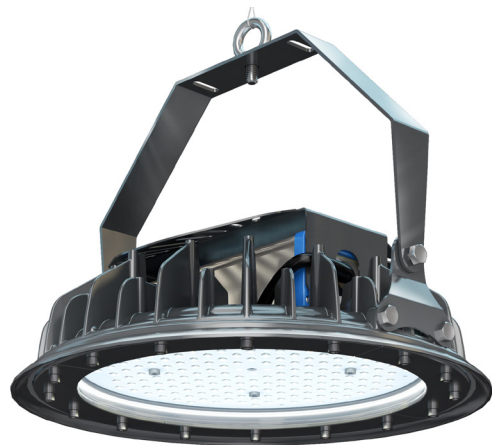

Наименование светильника

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ цена
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D120	УТ000012620	78,6	11 982	152,4	120
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D120 GL	УТ000012733	78,6	11 383	144,8	120
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D30	УТ000012714	78,6	12 787	162,7	30
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D30 GL	УТ000012736	78,6	12 148	154,6	30
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D40	УТ000012715	78,6	12 787	162,7	40
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D40 GL	УТ000012737	78,6	12 148	154,6	40
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D50	УТ000012716	78,6	12 787	162,7	50
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D50 GL	УТ000012738	78,6	12 148	154,6	50
АТАМАН НВ 80-1-2 750 PRS	УТ000012747	78,6	11 135	141,7	80
АТАМАН НВ 80-1-2 750 PRS GL	УТ000012748	78,6	10 578	134,6	80
АТАМАН НВ 80-1-2 750 OPL	УТ000012745	78,6	10 281	130,8	110
АТАМАН НВ 80-1-2 750 OPL GL	УТ000012746	78,6	9 767	124,3	110

АТАМАН НВ 90-1-2 750 D120	УТ000012621	87,0	16 072	156,5	120
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D120 GL	УТ000012734	87,0	12 394	142,5	120
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D30	УТ000012717	87,0	13 046	150,0	30
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D30 GL	УТ000012739	87,0	12 736	146,4	30
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D40	УТ000012718	87,0	13 406	154,1	40
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D40 GL	УТ000012740	87,0	12 736	146,4	40
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D50	УТ000012719	87,0	13 406	154,1	50
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D50 GL	УТ000012741	87,0	12 736	146,4	50
АТАМАН НВ 90-1-2 750 PRS	УТ000012751	87,0	11 674	134,2	80
АТАМАН НВ 90-1-2 750 PRS GL	УТ000012752	87,0	11 090	127,5	80
АТАМАН НВ 90-1-2 750 OPL	УТ000012749	87,0	11 380	130,8	110
АТАМАН НВ 90-1-2 750 OPL GL	УТ000012750	87,0	10 811	124,3	110

АТАМАН НВ 105-1-2 750 D120	УТ000012622	102,7	15 503	151,0	120
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D120 GL	УТ000012735	102,7	14 728	143,4	120
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D30	УТ000012720	102,7	15 860	154,4	30
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D30 GL	УТ000012742	102,7	15 067	146,7	30
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D40	УТ000012721	102,7	16 072	156,5	40
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D40 GL	УТ000012743	102,7	15 067	146,7	40
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D50	УТ000012722	102,7	16 072	156,5	50
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D50 GL	УТ000012744	102,7	15 067	146,7	50
АТАМАН НВ 105-1-2 750 PRS	УТ000012755	102,7	13 995	136,3	80
АТАМАН НВ 105-1-2 750 PRS GL	УТ000012756	102,7	13 295	129,5	80
АТАМАН НВ 105-1-2 750 OPL	УТ000012753	102,7	13 227	128,8	110
АТАМАН НВ 105-1-2 750 OPL GL	УТ000012754	102,7	12 566	122,4	110

Габариты, ДхШхВ, мм: 327х186х88

Масса, кг: 3,5

