УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- Улицы и дороги всех категорий
- Территории АЗС и автостоянок
- Парки, скверы, городские площади
- Территории предприятий промышленности и муниципальных учреждений

Серия ATAMAN STREET

Варианты монтажа

Прогрессивный дизайн

Поворотное крепление

DALI, DIM (1-10), DYNADIM, NEMA Socket 7-pin

Оперативная замена драйвера

Эффективная вторичная оптика

Рассеиватели и КСС

Прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 120°

Рассеиватели и вторичная оптика TL-lens Magistral собственная разработка и производство. Материал ударопрочный оптический поликарбонат Macrolon (Италия)



Широкая боковая

Светодиоды и CRI



OSRAM (Германия)

Клевер (Россия)

РуСИД (Россия)

Базовая комплектация: CRI 72

Цветовые температуры

Базовая: 4000К



Под заказ: 3000К, 5000К

Источники питания

PHILIPS (Нидерланды)

MEAN WELL (Тайвань)

АРГОС (Россия)

Устройство термал менеджмента и герметизации

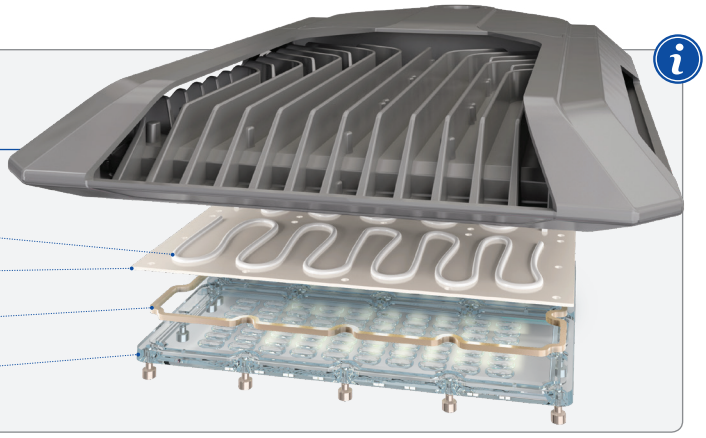

- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления светильника с целью улучшения его свойств.