


ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК АТАМАН НВ 2




Светильник АТАМАН НВ 2 предназначен для внутреннего освещения промышленных, складских, торговых и спортивных объектов с высокими пролётами. Узнаваемый форм-фактор промышленного светильника является аналогом традиционного газоразрядного «колокола». Конструкция светильника является модифицированной версией базовой серии АТАМАН НВ.

Сфера применения: общее освещение: промышленных, складских, торговых площадей, спортивных комплексов, ледовых арен.

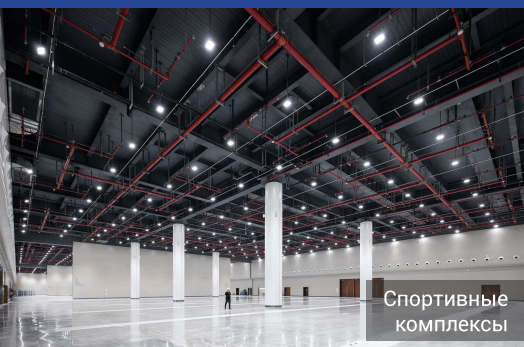

Спортивные комплексы

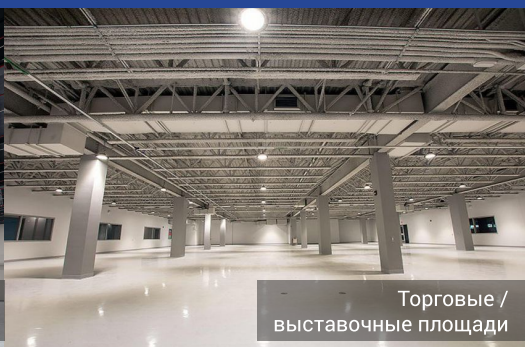

Торговые / выставочные площади



Склады



Ледовые арены



Промышленные цеха

АТАМАН

PROM

230

7

50

D120

Собственная торговая марка

Промышленная серия

Мощность, Вт

CRI

Цветовая температура, К

КСС

На рым-болте



На скобе



**АТАМАН PROM
230 750 D120**

Мощность	230 Вт
Световой поток	32 334 - 38 064 Лм
Световая эффективность	до 170 Лм/Вт
Индекс цветопередачи	CRI70

Цветовая температура	5000 К
КСС	D OPL, D
Температура эксплуатации	от -40° до +45°С



Рым-болт



Поворотная скоба



ПРЕИМУЩЕСТВА АТАМАН HB 2



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокая энергоэффективность до 170 Лм/Вт.



ОХЛАЖДЕНИЕ

Улучшенная система пассивного охлаждения за счёт конвекции воздушных потоков.



СОБСТВЕННАЯ ОПТИКА

Наличие широкой линейки вторичной оптики собственной разработки и производства D90, D60 и др., позволяющее решить любые задачи по освещению.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Высокая степень защиты светильника IP67 позволяет надежно защитить внутренние компоненты светильника от попадания пыли и влаги.



ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Дополнительная комплектация закалённым стеклом, устойчивым к чистке агрессивными растворами, для сохранения уровня и качества освещения во время срока эксплуатации.



ГАРАНТИЯ


Базовая гарантия на светильник – 5 лет. Возможно расширение гарантийного срока от 5 лет.



УСТРОЙСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА АТАМАН НВ 2




РАСSEИВАТЕЛЬ

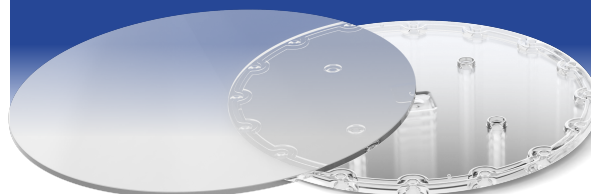


Собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната обладает высокой светопропускающей и рассеивающей способностью, оптимальным уровнем свето- и теплопроводимости, устойчив к высоким и низким температурам, не пропускает влагу. Дополнительная комплектация закалённым стеклом, устойчивым к чистке агрессивными растворами, для сохранения уровня и качества освещения во время срока эксплуатации.

КОРПУС

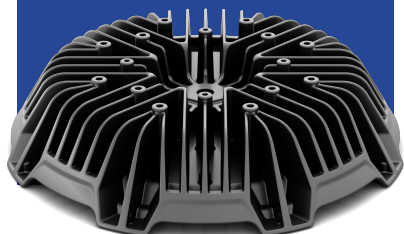


Собственного производства из литого алюминия, покрыт порошковой краской матового чёрного цвета, соответствующего имиджу торговой марки АТАМАН.

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА

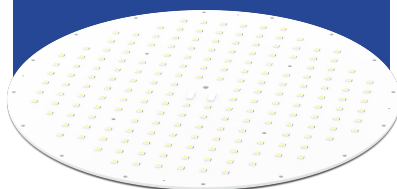

Монтажная плата из алюминиевого сплава предназначена для крепления диодов и способствует повышенной теплоотдаче. Для лучшего теплоотвода между корпусом и монтажной платой проложен слой термопасты.

УПЛОТНИТЕЛЬ

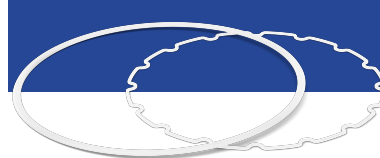


Уплотнитель из двухкомпонентного силикона обеспечивает надежную стыковку элементов конструкции. Обладает хорошей эластичностью, противостоит воздействию температур и прочих факторов окружающей среды.

ГЕРМОВВОД



Входит в комплектацию. Гермоввод из нержавеющей никелированной стали. Обеспечивает защиту от попадания пыли и влаги в месте ввода кабеля, сохраняют степень защиты IP67. Конструкция гермоввода имеет усиленное резьбовое соединение с корпусом.

СВЕТОДИОДЫ

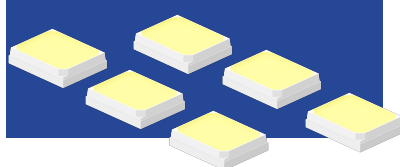

Базовое оснащение высокоэффективными светодиодами немецкого бренда OSRAM (ресурс до 100 000 часов) холодного белого свечения 5000K. Позволяют добиться до 170 Лм/Вт световой отдачи. Применяются для рассеивателей с КСС D120, D90, D60.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



Драйвер MEAN WELL расположен в верхней части корпуса светильника в защищенном алюминиевом корпусе со встроенным рым-болтом. Способен обеспечить грозозащиту, защиту от короткого замыкания и перегрева. Обслуживание драйвера осуществляется без демонтажа светильника (для модификации на поворотной скобе).