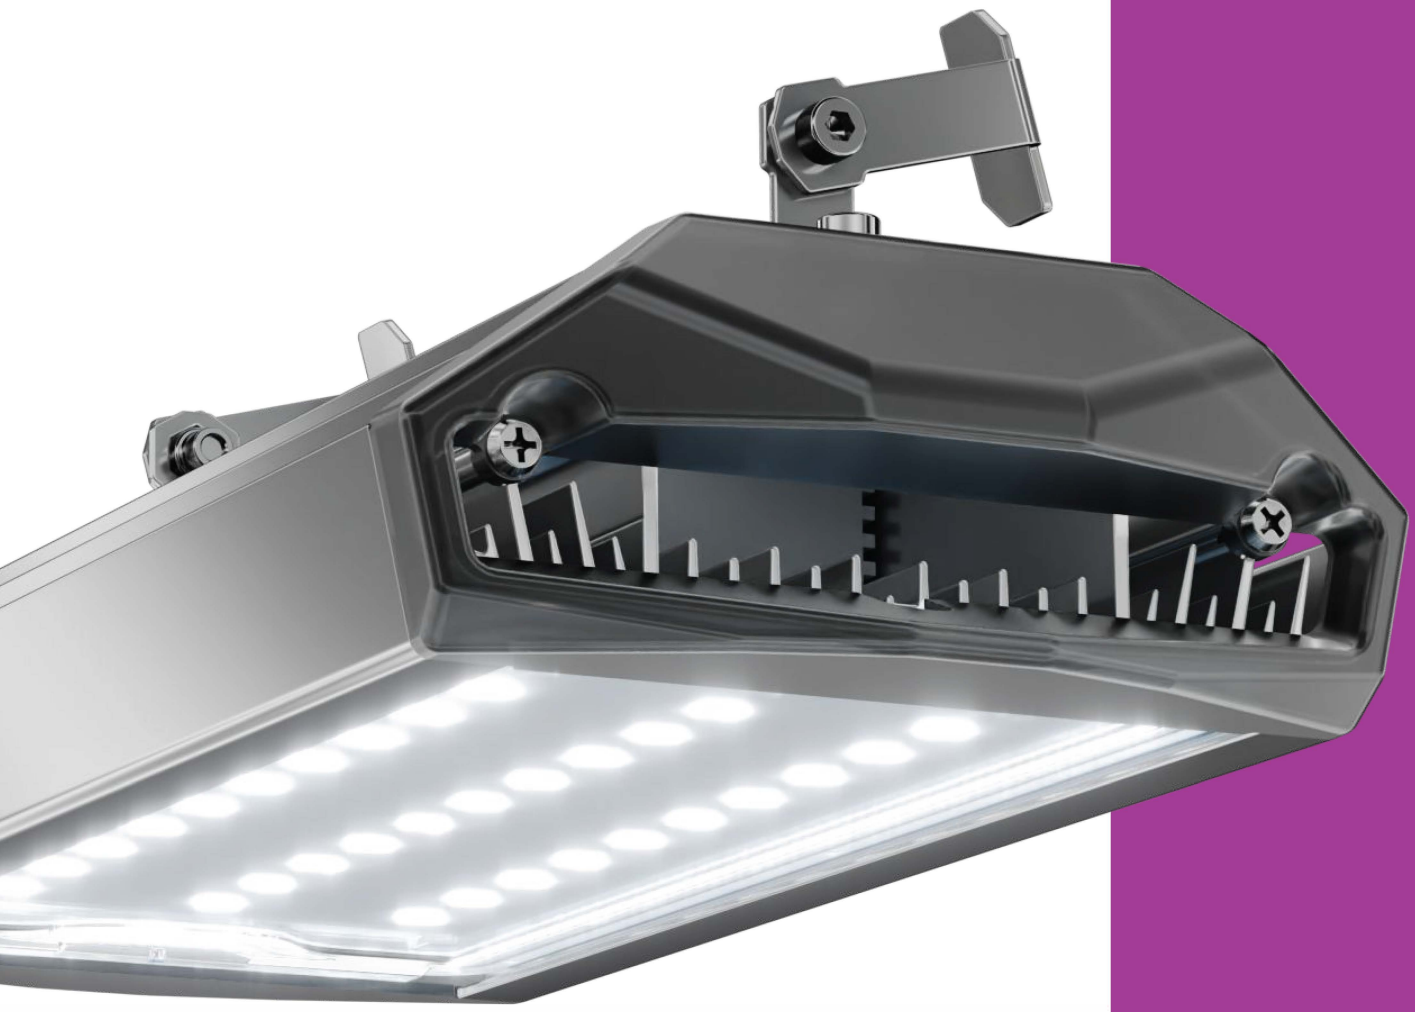

ЕСАУЛ

Новинка 2024 года

ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

ЕСАУЛ

ДСП 50 740/750 Д

За счет облегченной конструкции и технологичности нам удалось сохранить высокую эффективность и качество, предложив рынку абсолютно новое решение в бюджетном сегменте промышленного освещения.

50 Вт

5 510 ₽

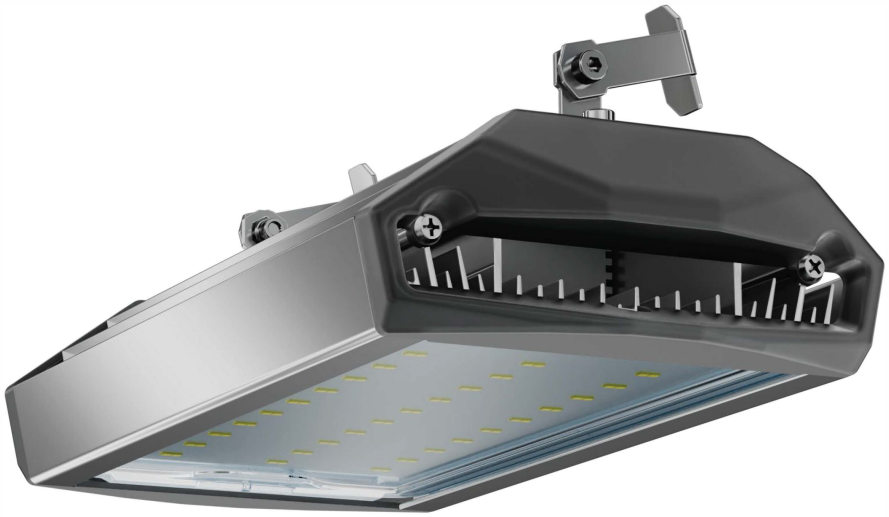

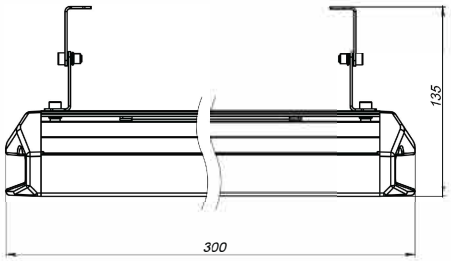





Д

Базовые характеристики

Мощность: 50 Вт
Световой поток: 6 928 Лм
Световая эффективность: 137 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000/5000 К
Габариты светильника ДхШхВ: 300x150,5x61 мм
Срок гарантии: 3 года

Конструкция

Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть – прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

Монтаж

На поверхность и подвес за счёт комплектации универсальным креплением – поворотным кронштейном и кольцом.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных помещений и складов.

Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000–5700 К
- Драйвер с опцией диммирования

ЕСАУЛ

Расшифровка маркировки

ДСП	50	740	Д
Светодиодный подвесной светильник для промышленных и производственных зданий	Мощность	CRI, цветовая температура	КСС

	ЕСАУЛ ДСП 50 740 / 750 Д УТ000020654 / УТ000020655
Светотехнические характеристики	
Мощность, Вт	50
Световой поток, Лм	6 928
Световая эффективность, Лм/Вт	137
Кривая силы света (КСС)	Д (120°) косинусная
Цветовая температура, К	4 000 / 5 000
Индекс цветопередачи CRI	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram
Электрические характеристики	
Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	176В – 264В АС
Частота, Гц	47–63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,95
Грозозащита	Нет
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Нет
Защита от 380, В	Да
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L–N)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ АС	> 1,5 кВ АС
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В – 290В АС
Эксплуатационные характеристики	
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Рассеиватель	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника	67
Температура эксплуатации, °С	от –40° до +50°
Вид климатического исполнения	У2
Гарантия, мес	36
Масса-габаритные характеристики	
Габариты светильника ДхШхВ, мм	300x150,5x61
Масса нетто, кг	1,5
Габариты коробки ДхШхВ, мм	310x160x140
Масса брутто, кг	1,8

Сферы применения

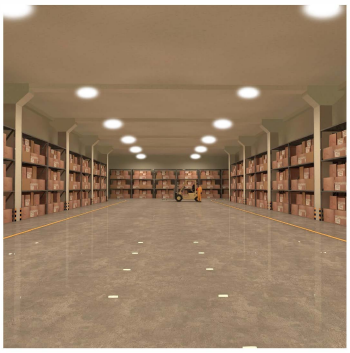

ЕСАУЛ

ДСП 100 740/750 Д

За счет облегченной конструкции и технологичности нам удалось сохранить высокую эффективность и качество, предложив рынку абсолютно новое решение в бюджетном сегменте промышленного освещения.

100 Вт

9 270 ₽

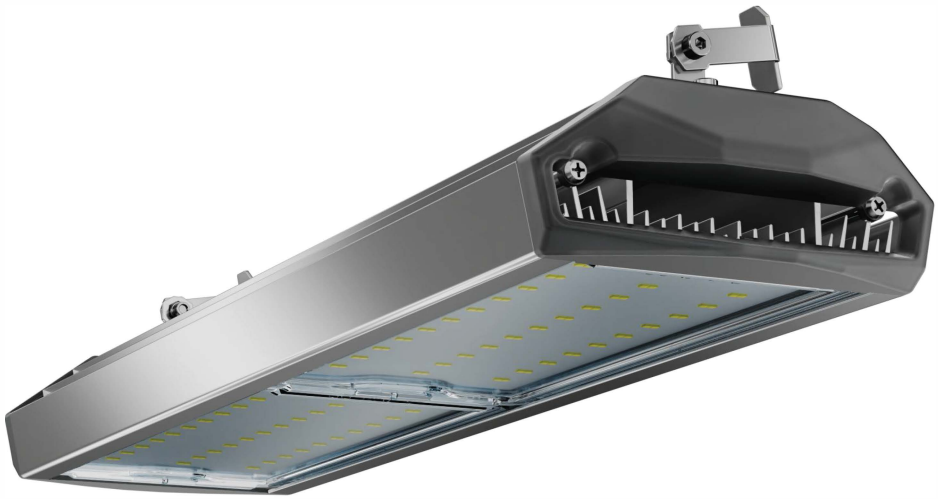

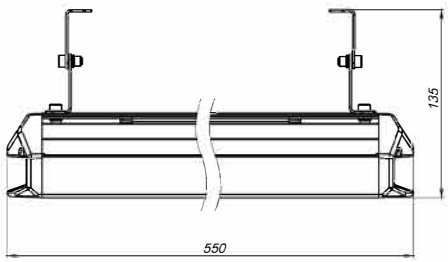





Д

Базовые характеристики

Мощность: 100 Вт
Световой поток: 13 856 Лм
Световая эффективность: 139 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000/5000 К
Габариты светильника ДхШхВ: 550x150,5x61 мм
Срок гарантии: 3 года

Конструкция

Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть – прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

Монтаж

На поверхность и подвес за счёт комплектации универсальным креплением – поворотным кронштейном и кольцом.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных помещений и складов.

Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000–5700 К
- Драйвер с опцией диммирования

ЕСАУЛ

Расшифровка маркировки

ДСП	100	750	Д
Светодиодный подвесной светильник для промышленных и производственных зданий	Мощность	CRI, цветовая температура	КСС

	ЕСАУЛ ДСП 100 740 / 750 Д УТ000020656 / УТ000020657
Светотехнические характеристики	
Мощность, Вт	100
Световой поток, Лм	13 856
Световая эффективность, Лм/Вт	139
Кривая силы света (КСС)	Д (120°) косинусная
Цветовая температура, К	4 000 / 5 000
Индекс цветопередачи CRI	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram
Электрические характеристики	
Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	176В – 264В АС
Частота, Гц	47–63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	≥ 0,95
Грозозащита	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Есть
Защита от 380, В	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L–N), 6 кВ (L–PE, N–PE)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ АС	> 1,5 кВ АС
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В – 290В АС
Эксплуатационные характеристики	
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Рассеиватель	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника	67
Температура эксплуатации, °С	от –40° до +50°
Вид климатического исполнения	У2
Гарантия, мес	36
Масса-габаритные характеристики	
Габариты светильника ДхШхВ, мм	550x150,5x61
Масса нетто, кг	2,7
Габариты коробки ДхШхВ, мм	560x160x140
Масса брутто, кг	3

Сферы применения

ЕСАУЛ

ДКУ 50 740/750 Д

За счет облегченной конструкции и технологичности нам удалось сохранить высокую эффективность и качество, предложив рынку абсолютно новое решение в бюджетном сегменте уличного освещения.

50 Вт

5 220 ₽

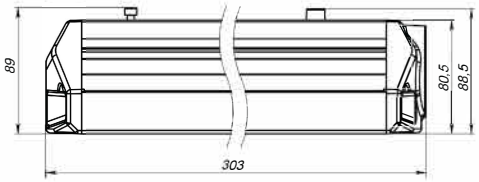





Д

Базовые характеристики

Мощность: 50 Вт
Световой поток: 6 928 Лм
Световая эффективность: 137 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000/5000 К
Габариты светильника ДхШхВ: 303x150,5x80,5 мм
Срок гарантии: 3 года

Конструкция

Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской.
Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть – прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

Монтаж

Встроенная консоль для размещения светильника на трубе Ø 40–60 мм.

Область применения

Улицы и дороги, территории АЗС, автостоянок, промышленных предприятий, муниципальных учреждений, детских садов, школ, придомовых территорий, дачных и коттеджных посёлков, частных секторов

Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000–5700 К
- Драйвер с опцией диммирования

ЕСАУЛ

Расшифровка маркировки

ДКУ	50	750	Д
Светодиодный консольный светильник для наружного применения	Мощность	CRI, цветовая температура	КСС

	ЕСАУЛ ДКУ 50 740/750 Д УТ000020646 / УТ000020647
Светотехнические характеристики	
Мощность, Вт	50
Световой поток, Лм	6 928
Световая эффективность, Лм/Вт	137
Кривая силы света (КСС)	Д (120°) косинусная
Цветовая температура, К	4 000 / 5 000
Индекс цветопередачи CRI	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram
Электрические характеристики	
Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	176В – 264В АС
Частота, Гц	47–63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,95
Грозозащита	Нет
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Нет
Защита от 380, В	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L–N)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ АС	> 1,5 кВ АС
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В – 290В АС
Эксплуатационные характеристики	
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Рассеиватель	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника	Консоль Ø40 mm – Ø60 mm
Степень защиты светильника	67
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения	У1
Гарантия, мес	36
Масса-габаритные характеристики	
Габариты светильника ДхШхВ, мм	303x150,5x80,5
Масса нетто, кг	1,4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	310x160x100
Масса брутто, кг	1,7

Сферы применения

ЕСАУЛ

ДКУ 50 740/750 ШБ

За счет облегченной конструкции и технологичности нам удалось сохранить высокую эффективность и качество, предложив рынку абсолютно новое решение в бюджетном сегменте уличного освещения.

50 Вт

5 220 ₽

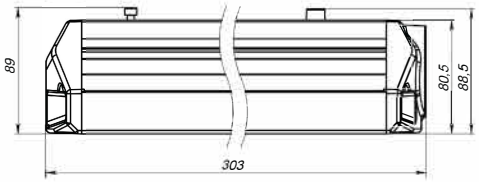





ШБ

Базовые характеристики

Мощность: 50 Вт
Световой поток: 7 003 Лм
Световая эффективность: 138 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000/5000 К
Габариты светильника ДхШхВ: 303x150,5x80,5 мм
Срок гарантии: 3 года

Конструкция

Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть – ударопрочный рассеиватель-линза из поликарбоната.

Монтаж

Встроенная консоль для размещения светильника на трубе Ø 40-60 мм.

Область применения

Улицы и дороги, территории АЗС, автостоянок, промышленных предприятий, муниципальных учреждений, детских садов, школ, придомовых территорий, дачных и коттеджных посёлков, частных секторов

Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000-5700 К
- Драйвер с опцией диммирования

ЕСАУЛ

Расшифровка маркировки

ДКУ	50	750	ШБ
Светодиодный консольный светильник для наружного применения	Мощность	CRI, цветовая температура	КСС

	ЕСАУЛ ДКУ 50 740/750 ШБ УТ000020648 / УТ000020649
Светотехнические характеристики	
Мощность, Вт	50
Световой поток, Лм	7 003
Световая эффективность, Лм/Вт	138
Кривая силы света (КСС)	ШБ (Широкая боковая)
Цветовая температура, К	4 000 / 5 000
Индекс цветопередачи CRI	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram
Электрические характеристики	
Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	176В - 264В АС
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,95
Грозозащита	Нет
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Нет
Защита от 380, В	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ АС	> 1,5 кВ АС
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В - 290В АС
Эксплуатационные характеристики	
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Рассеиватель	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника	Консоль Ø40 mm - Ø60 mm
Степень защиты светильника	67
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения	У1
Гарантия, мес	36
Масса-габаритные характеристики	
Габариты светильника ДхШхВ, мм	303x150,5x80,5
Масса нетто, кг	1,4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	310x160x100
Масса брутто, кг	1,7

Сферы применения

ЕСАУЛ

ДКУ 100 740/750 Д

За счет облегченной конструкции и технологичности нам удалось сохранить высокую эффективность и качество, предложив рынку абсолютно новое решение в бюджетном сегменте уличного освещения.

100 Вт

8 980 ₽

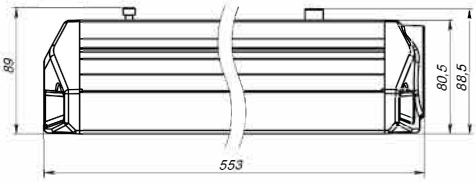





Д

Базовые характеристики

Мощность: 100 Вт
Световой поток: 13 856 Лм
Световая эффективность: 139 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000/5000 К
Габариты светильника ДхШхВ: 553x150,5x80,5 мм
Срок гарантии: 3 года

Конструкция

Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть – ударопрочный рассеиватель-линза из поликарбоната.

Монтаж

Встроенная консоль для размещения светильника на трубе Ø 40-60 мм.

Область применения

Улицы и дороги, территории АЗС, автостоянок, промышленных предприятий, муниципальных учреждений, детских садов, школ, придомовых территорий, дачных и коттеджных посёлков, частных секторов

Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000-5700 К
- Драйвер с опцией диммирования

ЕСАУЛ

Расшифровка маркировки

ДКУ	100	740	Д
Светодиодный консольный светильник для наружного применения	Мощность	CRI, цветовая температура	КСС

	ЕСАУЛ ДКУ 50 740/750 Д УТ000020650 / УТ000020651
Светотехнические характеристики	
Мощность, Вт	100
Световой поток, Лм	13 856
Световая эффективность, Лм/Вт	139
Кривая силы света (КСС)	Д (120°) косинусная
Цветовая температура, К	4 000 / 5 000
Индекс цветопередачи CRI	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram
Электрические характеристики	
Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	176В – 264В АС
Частота, Гц	47–63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	≥ 0,95
Грозозащита	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Есть
Защита от 380, В	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L–N), 6 кВ (L–PE, N–PE)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ АС	> 1,5 кВ АС
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В – 290В АС
Эксплуатационные характеристики	
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Рассеиватель	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника	Консоль Ø40 mm – Ø60 mm
Степень защиты светильника	67
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения	У1
Гарантия, мес	36
Масса-габаритные характеристики	
Габариты светильника ДхШхВ, мм	553x150,5x80,5
Масса нетто, кг	2,7
Габариты коробки ДхШхВ, мм	560x160x100
Масса брутто, кг	3

Сферы применения

ЕСАУЛ

ДКУ 100 740/750 ШБ

За счет облегченной конструкции и технологичности нам удалось сохранить высокую эффективность и качество, предложив рынку абсолютно новое решение в бюджетном сегменте уличного освещения.

100 Вт

8 980 ₽

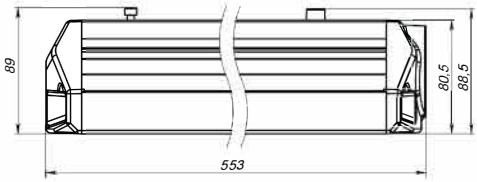





ШБ

Базовые характеристики

Мощность: 100 Вт
Световой поток: 14 006 Лм
Световая эффективность: 140 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000/5000 К
Габариты светильника ДхШхВ: 553x150,5x80,5 мм
Срок гарантии: 3 года

Конструкция

Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть – ударопрочный рассеиватель-линза из поликарбоната.

Монтаж

Встроенная консоль для размещения светильника на трубе Ø 40-60 мм.

Область применения

Улицы и дороги, территории АЗС, автостоянок, промышленных предприятий, муниципальных учреждений, детских садов, школ, придомовых территорий, дачных и коттеджных посёлков, частных секторов

Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000-5700 К
- Драйвер с опцией диммирования

ЕСАУЛ

Расшифровка маркировки

ДКУ	100	750	ШБ
Светодиодный консольный светильник для наружного применения	Мощность	CRI, цветовая температура	КСС

	ЕСАУЛ ДКУ 100 740/750 ШБ УТ000020652 / УТ000020653
Светотехнические характеристики	
Мощность, Вт	100
Световой поток, Лм	14 006
Световая эффективность, Лм/Вт	140
Кривая силы света (КСС)	ШБ (Широкая боковая)
Цветовая температура, К	4 000 / 5 000
Индекс цветопередачи CRI	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram
Электрические характеристики	
Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	176В – 264В АС
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	≥ 0,95
Грозозащита	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Есть
Защита от 380, В	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ АС	> 1,5 кВ АС
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В – 290В АС
Эксплуатационные характеристики	
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Рассеиватель	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника	Консоль Ø40 mm – Ø60 mm
Степень защиты светильника	67
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения	У1
Гарантия, мес	36
Масса-габаритные характеристики	
Габариты светильника ДхШхВ, мм	553x150,5x80,5
Масса нетто, кг	2,7
Габариты коробки ДхШхВ, мм	560x160x100
Масса брутто, кг	3

Сферы применения

8-800-707-01-69
mail@tl-shop.ru

tl-shop.ru