



Серии TL-PROM




Варианты монтажа


Крепление в комплекте:



Поворотные кронштейны для монтажа к поверхности,
рым-болты для тросового отвеса

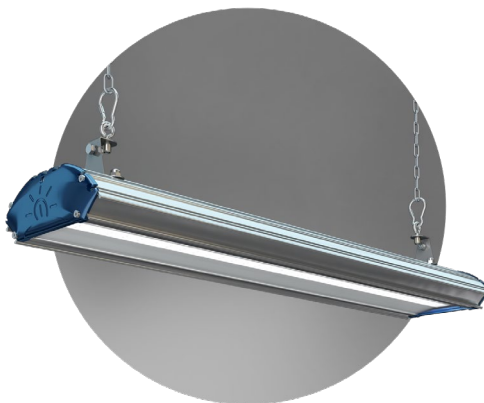


Приобретается отдельно
для 400 - 500 Вт:

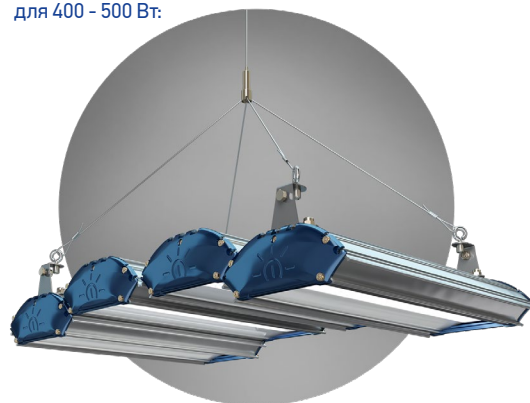


Тросовая система
отвеса (TCO)


Рассеиватели и КСС

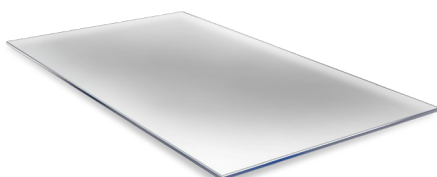


Прозрачный рассеиватель из
оптического поликарбоната



Косинусная
120°

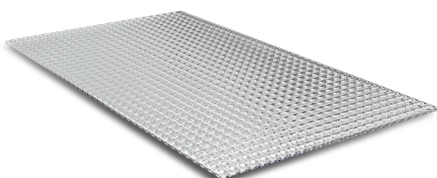


Призматический (PRS)
рассеиватель из оптического
поликарбоната



Глубокая
80°



Опаловый (OPL)
рассеиватель из оптического
поликарбоната



Косинусная
110°

Светодиоды и CRI

Светодиоды Osram (Германия)




Duris S5
Ресурс 100 000 ч



Базовая
комплектация:
CRI 72

Цветовые температуры
Базовая: 5000K, 4000K



Под заказ: 3000K, 6000K

Источники питания



АРГОС
(Россия)



- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода



Устройство термал менеджмента и герметизации

1. Корпус
2. Термоклей
3. Плата
4. Герметизирующий шнур
5. Рассеиватель





Серия «TL-PROM»

Расшифровка маркировки

TL-PROM	150	4K / 5K	(Д)	OPL / PRS	IE
Серия "Промышленный"	Индекс мощности	Цветовая температура	Тип КСС, угол раскрытия	Рассеиватель	Повышенная энергоэффективность



Габариты, ДхШхВ, мм: 395x165x138
Масса, кг: 1,66

Наименование светильника

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы
TL-PROM-50-4K (Д)	47,2	5 946	126,0	120
TL-PROM-50-5K (Д)	47,2	5 946	126,0	120
TL-PROM-50-4K (Д) PRS	47,2	4 995	105,8	80
TL-PROM-50-5K (Д) PRS	47,2	4 995	105,8	80
TL-PROM-50-4K (Д) OPL	47,2	4 662	98,8	120
TL-PROM-50-5K (Д) OPL	47,2	4 662	98,8	120
TL-PROM-50-4K (Д) IE	44,2	6 351	143,7	120
TL-PROM-50-5K (Д) IE	44,2	6 351	143,7	120
TL-PROM-50-4K (Д) PRS IE	44,2	5 475	123,9	80
TL-PROM-50-5K (Д) PRS IE	44,2	5 475	123,9	80
TL-PROM-50-4K (Д) OPL IE	44,2	5 110	115,6	120
TL-PROM-50-5K (Д) OPL IE	44,2	5 110	115,6	120



Габариты, ДхШхВ, мм: 745x165x138
Масса, кг: 3

TL-PROM-100-4K (Д)	YT000004543	94,4	11 892	126,0	120
TL-PROM-100-5K (Д)	YT000004541	94,4	11 892	126,0	120
TL-PROM-100-4K (Д) PRS	YT000009684	94,4	9 990	105,8	80
TL-PROM-100-5K (Д) PRS	YT000009665	94,4	9 990	105,8	80
TL-PROM-100-4K (Д) OPL	YT000009683	94,4	9 324	98,8	120
TL-PROM-100-5K (Д) OPL	YT000009666	94,4	9 324	98,8	120
TL-PROM-100-4K (Д) IE	YT000010877	87,4	12 600	144,2	120
TL-PROM-100-5K (Д) IE	YT000010880	87,4	12 600	144,2	120
TL-PROM-100-4K (Д) PRS IE	YT000010878	87,4	10 679	122,2	80
TL-PROM-100-5K (Д) PRS IE	YT000010881	87,4	10 679	122,2	80
TL-PROM-100-4K (Д) OPL IE	YT000010879	87,4	9 967	114,0	120
TL-PROM-100-5K (Д) OPL IE	YT000010882	87,4	9 967	114,0	120



Габариты, ДхШхВ, мм: 445x395x160
Масса, кг: 4,64

TL-PROM-150-4K (Д)	YT000004547	141,6	17 838	126,0	120
TL-PROM-150-5K (Д)	YT000004545	141,6	17 838	126,0	120



Габариты, ДхШхВ, мм: 1093x165x138
Масса, кг: 4,3

TL-PROM-150x1-4K (Д)	YT000009821	141,6	17 838	126,0	120
TL-PROM-150x1-5K (Д)	YT000009807	141,6	17 838	126,0	120
TL-PROM-150x1-4K (Д) PRS	YT000009915	141,6	14 985	105,8	80
TL-PROM-150x1-5K (Д) PRS	YT000009914	141,6	14 985	105,8	80
TL-PROM-150x1-4K (Д) IE	YT000010883	131,1	18 900	144,2	120
TL-PROM-150x1-5K (Д) IE	YT000010886	131,1	18 900	144,2	120
TL-PROM-150x1-4K (Д) PRS IE	YT000010884	131,1	16 019	122,2	80
TL-PROM-150x1-5K (Д) PRS IE	YT000010887	131,1	16 019	122,2	80
TL-PROM-150x1-4K (Д) OPL IE	YT000010885	131,1	14 950	114,0	120
TL-PROM-150x1-5K (Д) OPL IE	YT000010888	131,1	14 950	114,0	120




Габариты, ДхШхВ, мм: 745х335х138
Масса, кг: 5,9



Габариты, ДхШхВ, мм: 745х445х160
Масса, кг: 8,68



Габариты, ДхШхВ, мм: 745х615х160
Масса, кг: 11,8

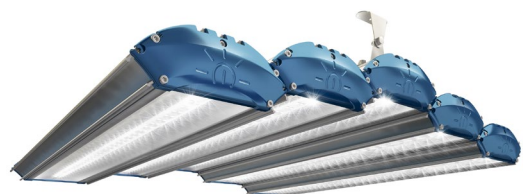

Габариты, ДхШхВ, мм: 745х727х185
Масса, кг: 14,44

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая эффективность, лм/Вт	Угол раскрытия, градусы
TL-PROM-200-4K (Д)	УТ000004551	188,8	23 784	126,0	120
TL-PROM-200-5K (Д)	УТ000004549	188,8	23 784	126,0	120
TL-PROM-200-4K (Д) IE	УТ000010889	174,8	25 200	144,2	120
TL-PROM-200-5K (Д) IE	УТ000010892	174,8	25 200	144,2	120
TL-PROM-200-4K (Д) PRS IE	УТ000010890	174,8	21 358	122,2	80
TL-PROM-200-5K (Д) PRS IE	УТ000010893	174,8	21 358	122,2	80
TL-PROM-200-5K (Д) OPL IE	УТ000010894	174,8	19 933	114,0	120
TL-PROM-200-4K (Д) OPL IE	УТ000010891	174,8	19 933	114,0	120

TL-PROM-300-4K (Д)	УТ000004555	283,2	35 676	126,0	120
TL-PROM-300-5K (Д)	УТ000004553	283,2	35 676	126,0	120

TL-PROM-400-4K (Д)	УТ000004559	377,6	47 568	126,0	120
TL-PROM-400-5K (Д)	УТ000004557	377,6	47 568	126,0	120

TL-PROM-500-4K (Д)	УТ000004563	472,0	59 460	126,0	120
TL-PROM-500-5K (Д)	УТ000004561	472,0	59 460	126,0	120

