



Серия TL-PROM APS



Варианты монтажа

Крепление в комплекте до 190 Вт:



Поворотная скоба для монтажа к поверхности, рым-болт для тросового отвеса

Крепление в комплекте от 210 Вт:



Поворотные кронштейны для монтажа к поверхности, рым-болты для тросового отвеса


Тросовая система отвеса (ТСО), приобретается отдельно для 380, 420 Вт:



Рассеиватели и КСС



Прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 120°




Опаловый рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 110°




Призматический рассеиватель из оптического поликарбоната




Глубокая 80°




Рассеиватели и вторичная оптика TL-lens Industrial собственная разработка и производство. Материал ударопрочный оптический поликарбонат Macrolon (Италия)



Концентр. 30°



Концентр. 40°



Концентр. 50°

Светодиоды и CRI



Osram Duris S5 (Германия)
Ресурс 100 000 ч




Базовая комплектация:
CRI 72



Под заказ:
повышенная CRI для спортивных объектов

Цветовые температуры

Базовая: 5000K



Под заказ: 3000K, 4000K, 6000K

Источники питания



PHILIPS
(Нидерланды)



MW
MEAN WELL
(Тайвань)




АРГОС
(Россия)



- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода

Устройство термал менеджмента и герметизации

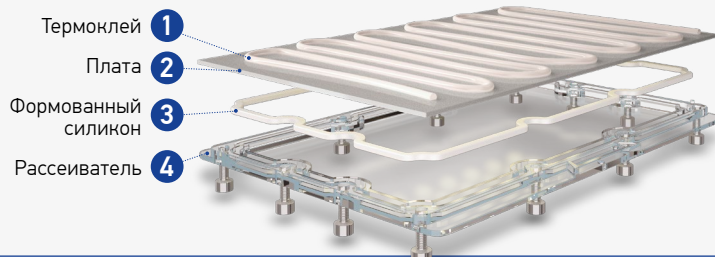



Серия TL-PROM APS

Расшифровка маркировки

TL-PROM	APS	55	5K	D / K30-50	OPL / PRS	IE
Серия «Промышленный»	Литьевой корпус светильника	Индекс мощности	Цветовая температура	Тип КСС, угол раскрытия	Рассеиватель	Повышенная энергоэффективность



Габариты, ДхШхВ, мм: 266x201x111
Масса, кг: 2,8

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ цена 1
TL-PROM APS 25 5K D IE	УТ000012337	26,4	4 224	160,0	120	
TL-PROM APS 25 5K PRS IE	УТ000012586	26,4	3 680	139,4	80	
TL-PROM APS 35 5K D IE	УТ000012338	34,2	5 314	155,4	120	
TL-PROM APS 35 5K D OPL IE	УТ000012342	34,2	4 578	133,9	110	
TL-PROM APS 35 5K K30 IE	УТ000012339	34,2	5 109	149,4	30	
TL-PROM APS 35 5K K40 IE	УТ000012340	34,2	5 198	152,0	40	
TL-PROM APS 35 5K K50 IE	УТ000012341	34,2	5 185	151,6	50	
TL-PROM APS 35 5K PRS IE	УТ000012587	34,2	4 941	144,5	80	
TL-PROM APS 45 5K D IE	УТ000012343	44,9	6 569	146,3	120	
TL-PROM APS 45 5K D OPL IE	УТ000012344	44,9	5 873	130,8	110	
TL-PROM APS 45 5K K30 IE	УТ000012345	44,9	6 708	149,4	30	
TL-PROM APS 45 5K K40 IE	УТ000012346	44,9	6 825	152,0	40	
TL-PROM APS 45 5K K50 IE	УТ000012347	44,9	6 807	151,6	50	
TL-PROM APS 45 5K PRS IE	УТ000012588	44,9	5 718	127,4	80	
TL-PROM APS 55 5K D IE	УТ000012348	52,0	7 743	148,9	120	
TL-PROM APS 55 5K D OPL IE	УТ000012349	52,0	6 802	130,8	110	
TL-PROM APS 55 5K PRS IE	УТ000012589	52,0	7 221	138,9	80	
TL-PROM APS 70 5K D	УТ000012148	69,2	9 690	140,0	120	
TL-PROM APS 70 5K D OPL	УТ000012149	69,2	7 750	112,0	110	
TL-PROM APS 70 5K K30	УТ000012150	69,2	9 833	142,1	30	
TL-PROM APS 70 5K K40	УТ000012151	69,2	9 833	142,1	40	
TL-PROM APS 70 5K K50	УТ000012152	69,2	9 833	142,1	50	
TL-PROM APS 70 5K PRS	УТ000012590	69,2	9 690	140,0	80	
TL-PROM APS 95 5K D	УТ000012143	96,0	12 260	127,7	120	
TL-PROM APS 95 5K D OPL	УТ000012144	96,0	9 989	104,1	110	
TL-PROM APS 95 5K K30	УТ000012145	96,0	12 159	126,7	30	
TL-PROM APS 95 5K K40	УТ000012146	96,0	12 159	126,7	40	
TL-PROM APS 95 5K K50	УТ000012147	96,0	12 159	126,7	50	
TL-PROM APS 95 5K PRS	УТ000012591	91,9	10 424	113,4	80	



Габариты, ДхШхВ, мм: 426x330x116
Масса, кг: 6

TL-PROM APS 140 5K D	УТ000012334	138,4	19 390	140,1	120	
TL-PROM APS 140 5K D OPL	УТ000012350	138,4	15 501	112,0	110	
TL-PROM APS 140 5K K30	УТ000012351	138,4	19 667	142,1	30	
TL-PROM APS 140 5K K40	УТ000012352	138,4	19 667	142,1	40	
TL-PROM APS 140 5K K50	УТ000012353	138,4	19 667	142,1	50	
TL-PROM APS 140 5K PRS	УТ000012592	138,4	15 708	113,5	80	
TL-PROM APS 190 5K D	УТ000012321	192,0	24 480	127,5	120	
TL-PROM APS 190 5K D OPL	УТ000012354	192,0	19 987	104,1	110	
TL-PROM APS 190 5K K30	УТ000012355	192,0	24 019	125,1	30	
TL-PROM APS 190 5K K40	УТ000012356	192,0	24 019	125,1	40	
TL-PROM APS 190 5K K50	УТ000012357	192,0	24 019	125,1	50	
TL-PROM APS 190 5K PRS	УТ000012593	192,0	21 792	113,5	80	




Габариты, ДхШхВ, мм: 605x266x140
Масса, кг: 7,6



Габариты, ДхШхВ, мм: 533x403x146
Масса, кг: 10,7



Габариты, ДхШхВ, мм: 605x538x140
Масса, кг: 13,8

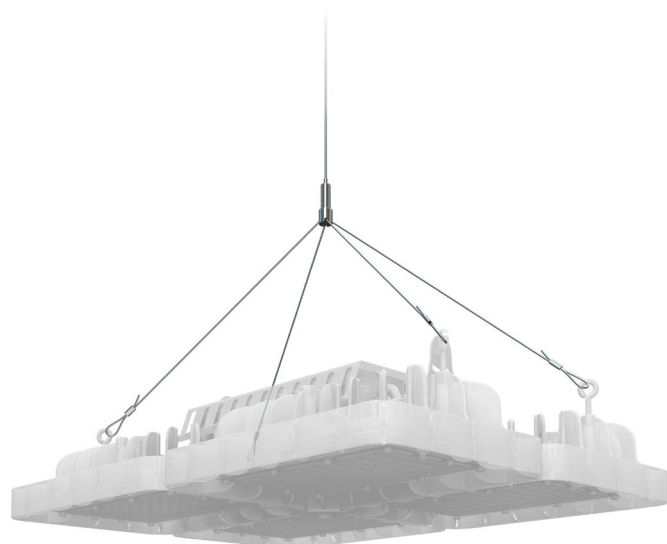

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ цена 1
TL-PROM APS 210 5K D	УТ000012358	207,6	29 085	140,1	120	
TL-PROM APS 210 5K K30	УТ000012359	207,6	29 500	142,1	30	
TL-PROM APS 210 5K K40	УТ000012360	207,6	29 500	142,1	40	
TL-PROM APS 210 5K K50	УТ000012361	207,6	29 500	142,1	50	
TL-PROM APS 210 5K PRS	УТ000012594	207,6	23 563	113,5	80	
TL-PROM APS 285 5K D	УТ000012362	288,0	36 720	127,5	120	
TL-PROM APS 285 5K K30	УТ000012363	288,0	36 029	125,1	30	
TL-PROM APS 285 5K K40	УТ000012364	288,0	36 029	125,1	40	
TL-PROM APS 285 5K K50	УТ000012365	288,0	36 029	125,1	50	
TL-PROM APS 285 5K PRS	УТ000012595	288,0	32 688	113,5	80	

TL-PROM APS 380 5K D	УТ000012366	384,0	48 960	127,5	120	
TL-PROM APS 380 5K K30	УТ000012367	384,0	48 038	125,1	30	
TL-PROM APS 380 5K K40	УТ000012368	384,0	48 038	125,1	40	
TL-PROM APS 380 5K K50	УТ000012369	384,0	48 038	125,1	50	

TL-PROM APS 420 5K D	УТ000012370	415,2	58 170	140,1	120	
TL-PROM APS 420 5K K30	УТ000012371	415,2	59 000	142,1	30	
TL-PROM APS 420 5K K40	УТ000012372	415,2	59 000	142,1	40	
TL-PROM APS 420 5K K50	УТ000012373	415,2	59 000	142,1	50	

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	РРЦ цена 1
Тросовая система отвеса светильника ТСО	УТ000013082	

