



Серии TL-PROM



Варианты монтажа


Крепление в комплекте:



Поворотные кронштейны для монтажа к поверхности, рым-болты для тросового отвеса



Приобретается отдельно для 400 - 500 Вт:

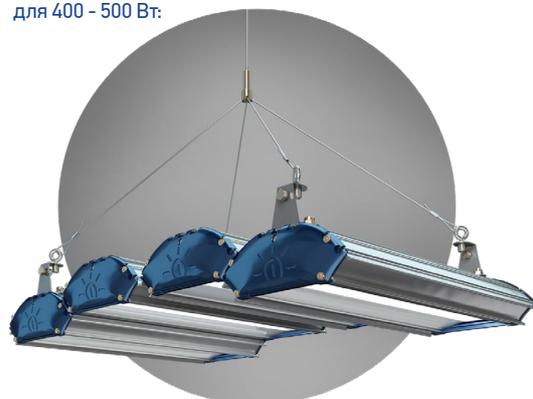

Тросовая система отвеса (TCO)


Рассеиватели и КСС



Прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 120°

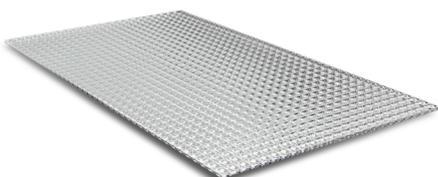

Призматический (PRS) рассеиватель из оптического поликарбоната



Глубокая 80°



Опаловый (OPL) рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 110°

Светодиоды и CRI

Светодиоды Osram (Германия)



Duris S5 Ресурс 100 000 ч



Базовая комплектация: CRI 72

Цветовые температуры
Базовая: 5000К, 4000К



Под заказа: 3000К, 6000К

Источники питания



АРГОС (Россия)




- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода



Устройство термал менеджмента и герметизации

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1. Корпус | 4. Герметизирующий шнур |
| 2. Термоклей | 5. Рассеиватель |
| 3. Плата | |

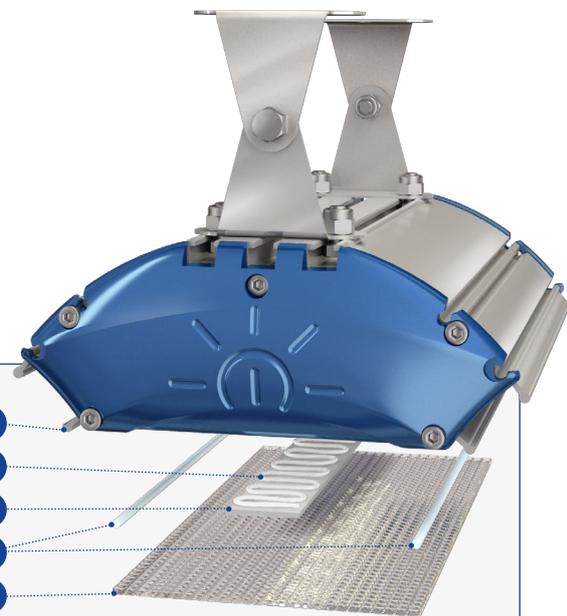



Серия «TL-PROM»

Расшифровка маркировки

TL-PROM	150	4K / 5K	(Д)	OPL / PRS	IE
Серия "Промышленный"	Индекс мощности	Цветовая температура	Тип КСС, угол раскрытия	Рассеиватель	Повышенная энергоэффективность



Габариты, ДхШхВ, мм: 395x165x138
 Масса, кг: 1,66

Наименование светильника

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ Цена
TL-PROM-50-4K (Д)	47,2	5 946	126,0	120	
TL-PROM-50-5K (Д)	47,2	5 946	126,0	120	
TL-PROM-50-4K (Д) PRS	47,2	4 995	105,8	80	
TL-PROM-50-5K (Д) PRS	47,2	4 995	105,8	80	
TL-PROM-50-4K (Д) OPL	47,2	4 662	98,8	120	
TL-PROM-50-5K (Д) OPL	47,2	4 662	98,8	120	
TL-PROM-50-4K (Д) IE	44,2	6 351	143,7	120	
TL-PROM-50-5K (Д) IE	44,2	6 351	143,7	120	
TL-PROM-50-4K (Д) PRS IE	44,2	5 475	123,9	80	
TL-PROM-50-5K (Д) PRS IE	44,2	5 475	123,9	80	
TL-PROM-50-4K (Д) OPL IE	44,2	5 110	115,6	120	
TL-PROM-50-5K (Д) OPL IE	44,2	5 110	115,6	120	



Габариты, ДхШхВ, мм: 745x165x138
 Масса, кг: 3

TL-PROM-100-4K (Д)	УТ000004543	94,4	11 892	126,0	120	
TL-PROM-100-5K (Д)	УТ000004541	94,4	11 892	126,0	120	
TL-PROM-100-4K (Д) PRS	УТ000009684	94,4	9 990	105,8	80	
TL-PROM-100-5K (Д) PRS	УТ000009665	94,4	9 990	105,8	80	
TL-PROM-100-4K (Д) OPL	УТ000009683	94,4	9 324	98,8	120	
TL-PROM-100-5K (Д) OPL	УТ000009666	94,4	9 324	98,8	120	
TL-PROM-100-4K (Д) IE	УТ000010877	87,4	12 600	144,2	120	
TL-PROM-100-5K (Д) IE	УТ000010880	87,4	12 600	144,2	120	
TL-PROM-100-4K (Д) PRS IE	УТ000010878	87,4	10 679	122,2	80	
TL-PROM-100-5K (Д) PRS IE	УТ000010881	87,4	10 679	122,2	80	
TL-PROM-100-4K (Д) OPL IE	УТ000010879	87,4	9 967	114,0	120	
TL-PROM-100-5K (Д) OPL IE	УТ000010882	87,4	9 967	114,0	120	



Габариты, ДхШхВ, мм: 445x395x160
 Масса, кг: 4,64

TL-PROM-150-4K (Д)	УТ000004547	141,6	17 838	126,0	120	
TL-PROM-150-5K (Д)	УТ000004545	141,6	17 838	126,0	120	



Габариты, ДхШхВ, мм: 1093x165x138
 Масса, кг: 4,3

TL-PROM-150x1-4K (Д)	УТ000009821	141,6	17 838	126,0	120	
TL-PROM-150x1-5K (Д)	УТ000009807	141,6	17 838	126,0	120	
TL-PROM-150x1-4K (Д) PRS	УТ000009915	141,6	14 985	105,8	80	
TL-PROM-150x1-5K (Д) PRS	УТ000009914	141,6	14 985	105,8	80	
TL-PROM-150x1-4K (Д) IE	УТ000010883	131,1	18 900	144,2	120	
TL-PROM-150x1-5K (Д) IE	УТ000010886	131,1	18 900	144,2	120	
TL-PROM-150x1-4K (Д) PRS IE	УТ000010884	131,1	16 019	122,2	80	
TL-PROM-150x1-5K (Д) PRS IE	УТ000010887	131,1	16 019	122,2	80	
TL-PROM-150x1-4K (Д) OPL IE	УТ000010885	131,1	14 950	114,0	120	
TL-PROM-150x1-5K (Д) OPL IE	УТ000010888	131,1	14 950	114,0	120	



Габариты, ДхШхВ, мм: 745x335x138
 Масса, кг: 5,9



Габариты, ДхШхВ, мм: 745x445x160
 Масса, кг: 8,68



Габариты, ДхШхВ, мм: 745x615x160
 Масса, кг: 11,8



Габариты, ДхШхВ, мм: 745x727x185
 Масса, кг: 14,44

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ цена
TL-PROM-200-4K (Д)	УТ000004551	188,8	23 784	126,0	120	
TL-PROM-200-5K (Д)	УТ000004549	188,8	23 784	126,0	120	
TL-PROM-200-4K (Д) IE	УТ000010889	174,8	25 200	144,2	120	
TL-PROM-200-5K (Д) IE	УТ000010892	174,8	25 200	144,2	120	
TL-PROM-200-4K (Д) PRS IE	УТ000010890	174,8	21 358	122,2	80	
TL-PROM-200-5K (Д) PRS IE	УТ000010893	174,8	21 358	122,2	80	
TL-PROM-200-5K (Д) OPL IE	УТ000010894	174,8	19 933	114,0	120	
TL-PROM-200-4K (Д) OPL IE	УТ000010891	174,8	19 933	114,0	120	

TL-PROM-300-4K (Д)	УТ000004555	283,2	35 676	126,0	120	
TL-PROM-300-5K (Д)	УТ000004553	283,2	35 676	126,0	120	

TL-PROM-400-4K (Д)	УТ000004559	377,6	47 568	126,0	120	
TL-PROM-400-5K (Д)	УТ000004557	377,6	47 568	126,0	120	

TL-PROM-500-4K (Д)	УТ000004563	472,0	59 460	126,0	120	
TL-PROM-500-5K (Д)	УТ000004561	472,0	59 460	126,0	120	

