




Серия TL-PROM SM



Варианты монтажа

Крепление в комплекте:

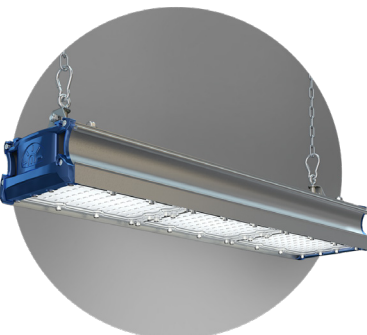


Поворотные кронштейны для монтажа к поверхности, рым-болты для тросового отвеса


Приобретается отдельно для 35 - 150 Вт:

Кронштейн регулируемый П-образный (КРП SM)

Рассеиватели и КСС




Прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 120°




Опаловый рассеиватель из оптического поликарбоната




Косинусная 110°



Призматический рассеиватель из оптического поликарбоната




Глубокая 80°




Рассеиватели и вторичная оптика TL-lens Industrial собственная разработка и производство. Материал ударопрочный оптический поликарбонат Macrolon (Италия)




Концентр. 30°



Концентр. 40°



Концентр. 50°




Глубокая 60°

Светодиоды и CRI

Светодиоды Osram (Германия)



Duris S5
Ресурс 100 000 ч



Square
Ресурс 300 000 ч



Базовая комплектация: CRI 72



Под заказ: повышенная CRI для спортивных объектов

Цветовые температуры

Базовая: 5000K, 4000K



Под заказ: 3000K, 6000K

Источники питания



PHILIPS
(Нидерланды)




MW
MEAN WELL
(Тайвань)



- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода

Устройство термал менеджмента и герметизации

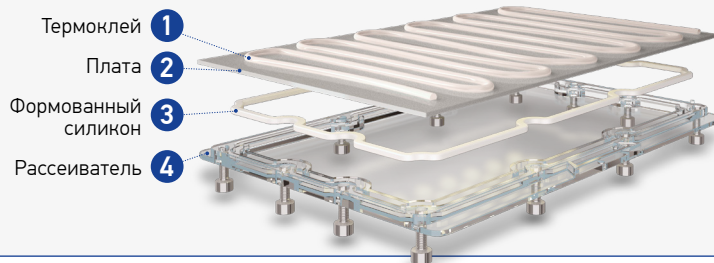



Серия «TL-PROM SM»

Расшифровка маркировки

TL-PROM	SM	55	4K / 5K	D / Г / K30-50	OPL / PRS
Серия «Промышленный»	Модификация Simple maintenance – простое техническое обслуживание	Индекс мощности	Цветовая температура	Тип КСС, угол раскрытия	Рассеиватель



Габариты, ДхШхВ, мм: 232x150x138
Масса, кг: 2,3

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ цена 1
TL-PROM SM 25 5K PRS	УТ000012596	26,4	3 680	139,4	80	
TL-PROM SM 35 4K D	УТ000010287	34,2	5 314	155,4	120	
TL-PROM SM 35 5K D	УТ000010288	34,2	5 314	155,4	120	
TL-PROM SM 35 4K D OPL	УТ000010901	35,0	4 578	130,8	110	
TL-PROM SM 35 5K D OPL	УТ000010902	35,0	4 578	130,8	110	
TL-PROM SM 35 5K PRS	УТ000012597	34,2	4 941	144,5	80	
TL-PROM SM 45 4K D	УТ000010305	44,9	6 569	146,3	120	
TL-PROM SM 45 5K D	УТ000010306	44,9	6 569	146,3	120	
TL-PROM SM 45 4K D OPL	УТ000010903	44,9	5 873	130,8	110	
TL-PROM SM 45 5K D OPL	УТ000010904	44,9	5 873	130,8	110	
TL-PROM SM 45 5K K30	УТ000009727	44,8	6 606	147,5	30	
TL-PROM SM 45 5K K40	УТ000011645	44,8	6 810	152,0	40	
TL-PROM SM 45 5K K50	УТ000009591	44,8	6 443	143,8	50	
TL-PROM SM 45 5K PRS	УТ000012598	44,9	5 718	127,4	80	
TL-PROM SM 50 5K Г	УТ000010315	42,4	5 543	130,7	60	
TL-PROM SM 55 4K D	УТ000010335	52,0	7 743	148,9	120	
TL-PROM SM 55 5K D	УТ000010336	52,0	7 743	148,9	120	
TL-PROM SM 55 4K D OPL	УТ000010905	52,0	6 802	130,8	110	
TL-PROM SM 55 5K D OPL	УТ000010906	52,0	6 802	130,8	110	
TL-PROM SM 55 5K PRS	УТ000012599	52,0	7 221	138,9	80	

TL-PROM SM 65 4K D	УТ000010349	59,3	9 015	152,0	120	
TL-PROM SM 65 5K D	УТ000010350	59,3	9 015	152,0	120	
TL-PROM SM 65 4K D OPL	УТ000010907	59,3	7 756	130,8	110	
TL-PROM SM 65 5K D OPL	УТ000010908	59,3	7 756	130,8	110	
TL-PROM SM 65 5K K30	УТ000009732	61,9	9 251	149,5	30	
TL-PROM SM 65 5K K50	УТ000009601	61,9	9 020	145,7	50	
TL-PROM SM 65 5K PRS	УТ000012600	59,3	8 442	142,4	80	
TL-PROM SM 70 4K D	УТ000010351	67,2	10 785	160,5	120	
TL-PROM SM 70 5K D	УТ000010353	67,2	10 785	160,5	120	
TL-PROM SM 70 4K D OPL	УТ000010909	67,2	8 790	130,8	110	
TL-PROM SM 70 5K D OPL	УТ000010910	67,2	8 790	130,8	110	
TL-PROM SM 70 5K PRS	УТ000012601	67,2	9 882	147,1	80	
TL-PROM SM 80 4K D	УТ000010355	78,6	11 982	152,4	120	
TL-PROM SM 80 5K D	УТ000010357	78,6	11 982	152,4	120	
TL-PROM SM 80 4K D OPL	УТ000010911	78,6	10 281	130,8	110	
TL-PROM SM 80 5K D OPL	УТ000010912	78,6	10 281	130,8	110	
TL-PROM SM 80 5K PRS	УТ000012602	78,6	11 135	141,7	80	
TL-PROM SM 85 5K Г	УТ000010217	84,8	11 086	130,7	60	
TL-PROM SM 90 4K D	УТ000010359	87,0	13 046	150,0	120	
TL-PROM SM 90 5K D	УТ000010361	87,0	13 046	150,0	120	
TL-PROM SM 90 4K D OPL	УТ000010913	87,0	11 380	130,8	110	
TL-PROM SM 90 5K D OPL	УТ000010914	87,0	11 380	130,8	110	
TL-PROM SM 90 5K K30	УТ000009733	88,4	13 211	149,4	30	
TL-PROM SM 90 5K K40	УТ000011646	86,5	13 157	152,1	40	
TL-PROM SM 90 5K K50	УТ000010412	85,0	12 884	151,6	50	
TL-PROM SM 90 5K PRS	УТ000012603	87,0	11 674	134,2	80	
TL-PROM SM 105 4K D	УТ000010226	102,7	15 503	151,0	120	
TL-PROM SM 105 5K D	УТ000010228	102,7	15 503	151,0	120	
TL-PROM SM 105 4K D OPL	УТ000010915	101,1	13 227	130,8	110	
TL-PROM SM 105 5K D OPL	УТ000010793	101,1	13 227	130,8	110	
TL-PROM SM 105 5K PRS	УТ000012604	102,7	13 995	136,3	80	

Габариты, ДхШхВ, мм: 432x150x138
Масса, кг: 3,4



Габариты, ДхШхВ, мм: 632x150x138
Масса, кг: 4,7



Габариты, ДхШхВ, мм: 832x150x138
Масса, кг: 6,1



Габариты, ДхШхВ, мм: 632x295x138
Масса, кг: 9,4

Наименование светильника

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ цена 1
TL-PROM SM 115 4K D	УТ000010230	112,7	17 213	152,7	120
TL-PROM SM 115 5K D	УТ000010232	112,7	17 213	152,7	120
TL-PROM SM 115 4K D OPL	УТ000010916	112,7	14 741	130,8	110
TL-PROM SM 115 5K D OPL	УТ000010917	112,7	14 741	130,8	110
TL-PROM SM 115 5K K30	УТ000009715	113,2	17 842	157,6	30
TL-PROM SM 115 5K K50	УТ000010380	113,2	17 393	153,6	50
TL-PROM SM 115 5K PRS	УТ000012605	112,7	15 659	138,9	80
TL-PROM SM 130 5K Г	УТ000010238	127,2	16 629	130,7	60
TL-PROM SM 135 4K D	УТ000010234	134,2	19 852	147,9	120
TL-PROM SM 135 5K D	УТ000010236	134,2	19 852	147,9	120
TL-PROM SM 135 4K D OPL	УТ000010918	134,2	17 553	130,8	110
TL-PROM SM 135 5K D OPL	УТ000010919	134,2	17 553	130,8	110
TL-PROM SM 135 5K K30	УТ000009717	134,2	19 824	147,7	30
TL-PROM SM 135 5K K40	УТ000011647	134,2	20 398	152,0	40
TL-PROM SM 135 5K K50	УТ000009898	134,2	19 326	144,0	50
TL-PROM SM 135 5K PRS	УТ000012606	134,2	17 684	131,8	80
TL-PROM SM 150 4K D	УТ000010247	152,0	23 745	156,2	120
TL-PROM SM 150 5K D	УТ000010249	152,0	23 745	156,2	120
TL-PROM SM 150 4K D OPL	УТ000010920	152,0	19 882	130,8	110
TL-PROM SM 150 5K D OPL	УТ000010921	152,0	19 882	130,8	110
TL-PROM SM 150 5K PRS	УТ000012607	152,0	21 152	139,2	80

TL-PROM SM 170 4K D	УТ000010251	174,0	26 092	150,0	120
TL-PROM SM 170 5K D	УТ000010253	174,0	26 092	150,0	120
TL-PROM SM 170 4K D OPL	УТ000010922	174,0	22 759	130,8	110
TL-PROM SM 170 5K D OPL	УТ000010923	174,0	22 759	130,8	110
TL-PROM SM 170 5K Г	УТ000010256	169,6	22 172	130,7	60
TL-PROM SM 170 5K K30	УТ000009719	173,0	26 432	152,8	30
TL-PROM SM 170 5K K40	УТ000010255	173,0	26 314	152,1	40
TL-PROM SM 170 5K K50	УТ000009897	173,0	25 768	148,9	50
TL-PROM SM 170 5K PRS	УТ000012608	174,0	23 348	134,2	80
TL-PROM SM 205 4K D	УТ000010263	205,4	31 006	151,0	120
TL-PROM SM 205 5K D	УТ000010265	205,4	31 006	151,0	120
TL-PROM SM 205 4K D OPL	УТ000010924	205,4	26 866	130,8	110
TL-PROM SM 205 5K D OPL	УТ000010925	205,4	26 866	130,8	110
TL-PROM SM 205 5K PRS	УТ000012609	205,4	27 990	136,3	80

TL-PROM SM 230 4K D	УТ000010267	225,4	34 426	152,7	120
TL-PROM SM 230 5K D	УТ000010269	225,4	34 426	152,7	120
TL-PROM SM 230 5K K30	УТ000009721	226,4	35 683	157,6	30
TL-PROM SM 230 5K K40	УТ000011648	226,4	34 413	152,0	40
TL-PROM SM 230 5K K50	УТ000009580	226,4	34 787	153,7	50
TL-PROM SM 230 5K PRS	УТ000012610	225,4	31 318	138,9	80
TL-PROM SM 255 4K D	УТ000010271	268,4	39 704	147,9	120
TL-PROM SM 255 5K D	УТ000010273	268,4	39 704	147,9	120
TL-PROM SM 255 5K Г	УТ000010277	254,4	33 258	130,7	60
TL-PROM SM 255 5K K30	УТ000009723	268,4	39 648	147,7	30
TL-PROM SM 255 5K K40	УТ000010276	268,4	40 797	152,0	40
TL-PROM SM 255 5K K50	УТ000009584	268,4	38 652	144,0	50
TL-PROM SM 255 5K PRS	УТ000012611	268,4	35 368	131,8	80

