





Серии TL-SLIM



Варианты монтажа

Крепление в комплекте:

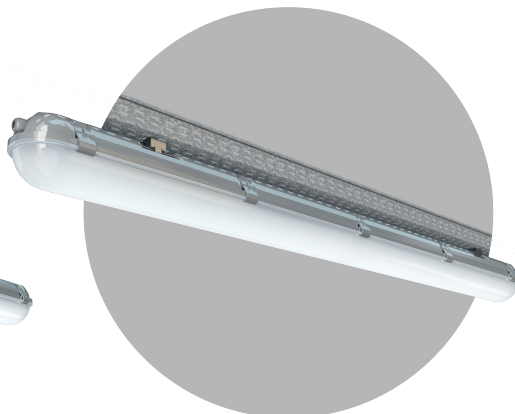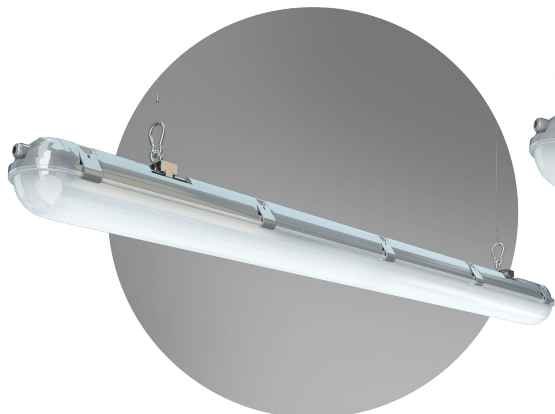


Скобы для монтажа к поверхности, скобы для тросового отвеса

Рассеиватели и КСС



Опаловый рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 120°

Светодиоды и CRI

Светодиоды Osram (Германия)



Duris S5  
Ресурс 100 000 ч



Базовая комплектация:  
CRI 80

Цветовые температуры

Базовая: 5000K



Под заказ: 3000K, 4000K, 6000K

Источники питания



ARGOS  
(Россия)



- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода



Устройство термал менеджмента и герметизации

- 1 Корпус
- 2 Плата
- 3 Формованный силикон
- 4 Рассеиватель





## Серия «TL-SLIM»

Расшифровка маркировки

TL-SLIM	20	LC
Серия "Промышленный"	Индекс мощности	Бюджетный вариант



Габариты, ДхШхВ, мм: 580x75x70  
 Масса, кг: 0,7

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ Цена 1
TL-SLIM 13	УТ000012229	13,2	1 703	129,0	120	
TL-SLIM 20	УТ000012054	19,9	2 571	129,2	120	



Габариты, ДхШхВ, мм: 1200x91x70  
 Масса, кг: 1,5

TL-SLIM 28	УТ000012227	27,8	3 975	143,0	120	
TL-SLIM 40	УТ000012055	38,5	5 506	143,0	120	
TL-SLIM 40 LC	УТ000012189	39,8	4 541	114,1	120	
TL-SLIM 45	УТ000012228	45,2	6 464	143,0	120	

