



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LUMEN&EXPERTUNION
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно
с профессиональным форумом о светотехнике
forum.expertunion.ru



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОЖЕКТОРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

[онлайн каталог на TL-SHOP.ru](http://TL-SHOP.ru)



КОНТУР

ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ФИТО
СВЕТИЛЬНИКИ



АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



Серия «Премиум Плюс FL»

Светодиоды: Osram DURIS S5PM (для КСС Д), ресурс до 100 000 ч, Osram DURIS S5EM (для КСС Д), ресурс до 100 000 ч, Osram OSLOON Square (для КСС Г, К15, К20, К30, К40), ресурс до 300 000 ч.

Рассеиватели: противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Industrial Square.

Защита светильника: IP 67.

Корпус: анодированный алюминий.

Крепление: скоба +/- 90°.

«Особая серия»: доступна

Системы защиты драйвера: грозозащита, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.


Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

DIM — диммируемый драйвер.

TL-PROM 50 PR Plus FL


TL-PROM 55 PR Plus FL



TL-PROM 80 PR Plus LC FL


TL-PROM 100 PR Plus FL

TL-PROM 110 PR Plus FL



TL-PROM 150 PR Plus FL

TL-PROM 165 PR Plus FL

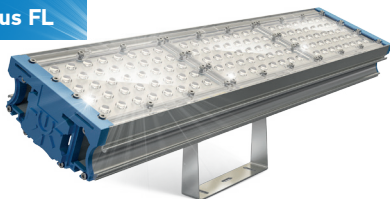

TL-PROM 200 PR Plus FL

TL-PROM 220 PR Plus FL




TL-PROM 200x2 PR Plus FL

TL-PROM 220x2 PR Plus FL



TL-PROM 300 PR Plus FL

TL-PROM 330 PR Plus FL

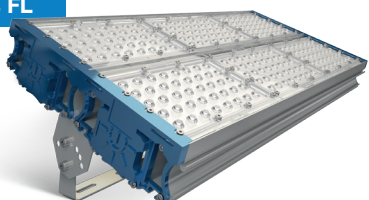

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	КСС
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (Г)	42,4	5744,5	5000	Г (60°)
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (Д)	48,2	5738	5000	Д (120°)
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (K15)	42,5	5582	5000	K15 (15°)
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (K20)	42,1	5422	5000	K20 (20°)
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (K30)	42,8	5699	5000	K30 (30°)
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (K40)	42,8	5699	5000	K40 (40°)
TL-PROM 55 PR Plus FL 5K (Д)	57	7 065	5000	Д (120°)
TL-PROM 80 PR Plus FL 5K (Д)	79,2	10414	5000	Д (120°)
TL-PROM 80 PR Plus LC FL 5K (Д)	74	8730	5000	Д (120°)
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (Г)	86	11489	5000	Г (60°)
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (Д)	93	11299	5000	Д (120°)
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (K15)	84,9	11164	5000	K15 (15°)
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (K20)	84,1	11398	5000	K20 (20°)
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (K30)	85,6	11398	5000	K30 (30°)
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (K40)	85,6	11398	5000	K40 (40°)
TL-PROM 110 PR Plus FL 5K (Д)	114	14 130	5000	Д (120°)
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (Г)	129	17233,5	5000	Г (60°)
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (Д)	141,2	17037	5000	Д (120°)
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (K15)	127,4	16746	5000	K15 (15°)
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (K20)	126,2	16265	5000	K20 (20°)
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (K30)	128,4	17097	5000	K30 (30°)
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (K40)	128,4	17097	5000	K40 (40°)
TL-PROM 165 PR Plus FL 5K (Д)	171	21195	5000	Д (120°)
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (Г)	172	22172	5000	Г (60°)
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (Д)	186	22598	5000	Д (120°)
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (K15)	169,8	22328	5000	K15 (15°)
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (K20)	168,2	21686	5000	K20 (20°)
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (K30)	171,2	22796	5000	K30 (30°)
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (K40)	171,2	22796	5000	K40 (40°)
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (Г)	172	22978	5000	Г (60°)
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (Д)	186	22598	5000	Д (120°)
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (K15)	171,2	22796	5000	K15 (15°)
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (K20)	168,2	21686	5000	K20 (20°)
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (K30)	171,2	22796	5000	K30 (30°)
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (K40)	171,2	22796	5000	K40 (40°)
TL-PROM 220 PR Plus FL 5K (Д)	228	28 260	5000	Д (120°)
TL-PROM 220x2 PR Plus FL 5K (Д)	228	28 260	5000	Д (120°)
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (Г)	258	33258	5000	Г (60°)
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (Д)	279	33897	5000	Д (120°)
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (K15)	254,7	33492	5000	K15 (15°)
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (K20)	252,3	32529	5000	K20 (20°)
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (K30)	256,8	34194	5000	K30 (30°)
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (K40)	256,8	34194	5000	K40 (40°)
TL-PROM 330 PR Plus FL 5K (Д)	342	42390	5000	Д (120°)

Серия «Премиум Плюс FL»

Светодиоды: Osram DURIS S5PM (для КСС Д), ресурс до 100 000 ч., Osram OSLOX Square (для КСС Г, К15, К20, К30, К40), ресурс до 300 000 ч.

Рассеиватели: противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Industrial Square.

Защита светильника: IP 67.

Корпус: анодированный алюминий.

Крепление: скоба +/- 90°.

«Особая серия»: доступна

Системы защиты драйвера: грозозащита, стойкость к микросенундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.


Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

DIM — диммируемый драйвер.

TL-PROM 400 PR Plus FL

TL-PROM 440 PR Plus FL



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	КСС	
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000003306	344	45956	5000	Г (60°)
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000003232	372	45196	5000	Д (120°)
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000004594	339,6	44656	5000	К15 (15°)
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (К20)	УТ000006712	336,4	43372	5000	К20 (20°)
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000004593	342,4	45592	5000	К30 (30°)
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000003312	342,4	45592	5000	К40 (40°)

TL-PROM 400x4 PR Plus FL


TL-PROM 440x4 PR Plus FL



TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000005753	344	45592	5000	Г (60°)
TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000005754	372	45196	5000	Д (120°)
TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000005755	342,4	45592	5000	К15 (15°)
TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (К20)	УТ000006713	336,4	43372	5000	К20 (20°)
TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000005756	342,4	45592	5000	К30 (30°)
TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000005757	342,4	45592	5000	К40 (40°)
TL-PROM 440 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000006592	456	56520	5000	Д (120°)
TL-PROM 440x4 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000006593	456	56520	5000	Д (120°)

TL-PROM 500 PR Plus FL

TL-PROM 550 PR Plus FL



TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000005759	424	57445	5000	Г (60°)
TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000005760	465	56495	5000	Д (120°)
TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000005761	424,5	55820	5000	К15 (15°)
TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (К20)	УТ000006715	420,1	54215	5000	К20 (20°)
TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000005762	424	57445	5000	К30 (30°)
TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000005763	424	57445	5000	К40 (40°)
TL-PROM 550 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000006594	570	70650	5000	Д (120°)

TL-PROM 600 PR Plus FL


TL-PROM 660 PR Plus FL



TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000004595	516	66516	5000	Г (60°)
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000004596	558	67794	5000	Д (120°)
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000004597	509,4	66984	5000	К15 (15°)
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (К20)	УТ000006716	504,6	65058	5000	К20 (20°)
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000004598	513,6	68388	5000	К30 (30°)
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000004599	513,6	68388	5000	К40 (40°)

TL-PROM 600x4 PR Plus FL

TL-PROM 660x4 PR Plus FL



TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000005764	516	68934	5000	Г (60°)
TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000005765	558	67794	5000	Д (120°)
TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000005766	513,6	68388	5000	К15 (15°)
TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (К20)	УТ000006717	504,6	65058	5000	К20 (20°)
TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000005767	513,6	68388	5000	К30 (30°)
TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000005768	513,6	68388	5000	К40 (40°)
TL-PROM 660 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000006595	684	84780	5000	Д (120°)
TL-PROM 660x4 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000006596	684	84780	5000	Д (120°)

TL-PROM 800 PR Plus FL

TL-PROM 880 PR Plus FL



TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000004600	688	91912	5000	Г (60°)
TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000004601	744	90392	5000	Д (120°)
TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000004602	679,2	89312	5000	К15 (15°)
TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (К20)	УТ000006718	672,8	86744	5000	К20 (20°)
TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000004603	684,8	91184	5000	К30 (30°)
TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000004604	684,8	91184	5000	К40 (40°)
TL-PROM 880 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000006597	912	113040	5000	Д (120°)

TL-PROM 1000 PR Plus FL



TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000004605	860	114890	5000	Г (60°)
TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000004606	930	112990	5000	Д (120°)
TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000004607	849	111640	5000	К15 (15°)
TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (К20)	УТ000006719	841	108430	5000	К20 (20°)
TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000004608	856	113980	5000	К30 (30°)
TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000004609	856	113980	5000	К40 (40°)



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

ООО «КОНТУР»



Дистрибьютор:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 В



8-800-707-01-69

ООО «Технологии света»



Производство:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 Л



КОНТУР

www.tl-shop.ru