




ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

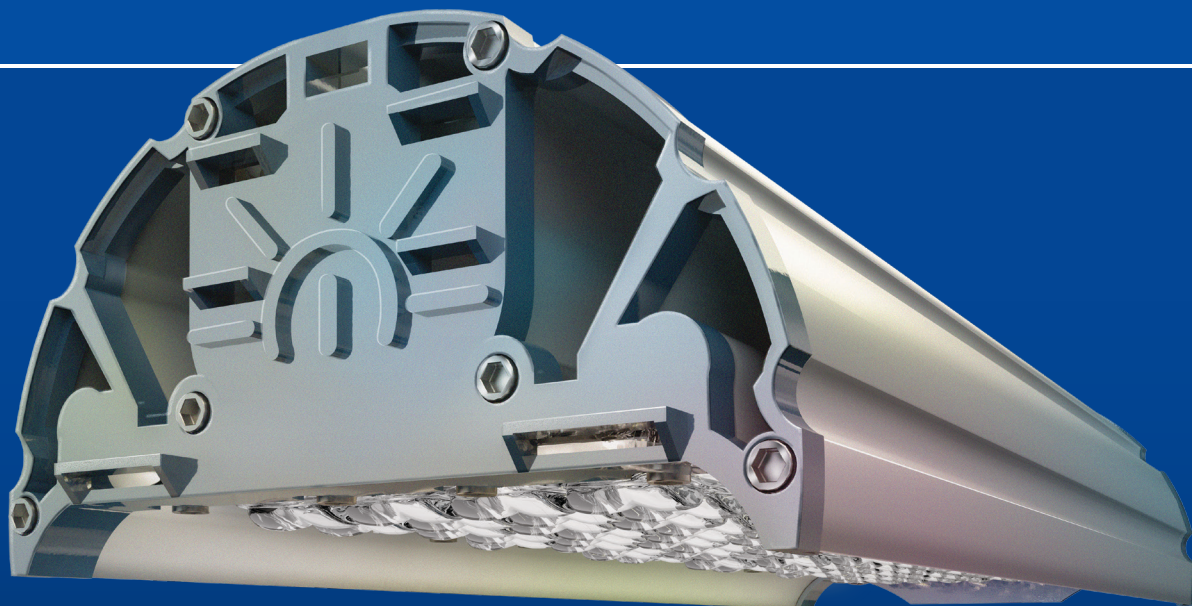

Промышленное
освещение



АЗС
освещение



Уличное
освещение



Торговое
освещение



Архитектурно-
парковое
освещение



Фито
освещение



Офисное
освещение



Пржекторное
освещение




Низковольтное
освещение



Аварийное
освещение



АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

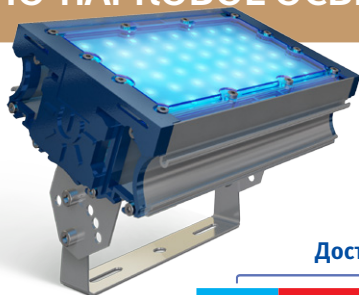

Premium Plus

Доступные модификации светильника TL-PROM 50 PR Plus FL

	TL-PROM 50 PR Plus FL (Д) Blue	(К15) Blue	(К15) Red	(К30) Blue	(К30) Red	(К40) Blue	(К40) Red	(Г) Blue	(Г) Red	(Д) Red	(Д) Amber	(Д) Green
Артикул	УТ000003316	...4569	...4571	...4568	...4570	...3340	...3375	...3341	...3376	...3313	...3315	...3314
Мощность, Вт *	48											
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	6 545											
Световая эффективность, лм/Вт	137											
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)	К(15°)		К(30°)		К(40°)		Г(60°)		Д(120°)		
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1											
Марка светодиода	Osram DURIS S5 GD PSLR31.13	Osram Oslon SSL								Osram DURIS S5 GR PSLR31.13		
Ресурс светодиодов, Ч	до 100 000											
Количество светодиодов, Шт	40											
Время включения светильника, с	1,4											
Производитель источника питания	Апрос-Электрон											
Модель ИП	ИПС 60-700Т IP65											
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC											
Частота, Гц	45 -65											
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98											
Степень защиты источника питания, IP	65											
Грозозащита	х											
Термозащита	х											
Защита от 380, В	х											
Защита от короткого замыкания	есть, восстанавливается автоматически											
Защита от перенапряжения по сети	восстанавливается автоматически ≤ 280 В											
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	по ГОСТ, IEC											
Гальваническая изоляция	Есть											
Пробивное напряжение, кВ AC	≤1,5											
Сопротивление изоляции, МОм	200											
Материал корпуса	анодированный алюминий											
Рассеиватель	противоударный поликарбонат	TL-Lens Industrial Square 15		TL-Lens Industrial Square 30		TL-Lens Industrial Square 40		TL-Lens Industrial Square 60		противоударный поликарбонат		
Материал монтажных плат	алюминий											
Способ крепления светильника	Скоба +/- 90°											
Вибрационные нагрузки, не более	0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин, 0,5-35 Гц											
Степень защиты светильника, IP	67											
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°											
Класс защиты от поражения электрическим током	1											
Вид климатического исполнения	УХЛ1											
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++											
Класс опасности утилизации отходов	4											
Гарантия, мес	48											
Габариты светильника ДхШхВ, Мм	223х150х155											
Масса нетто, Кг	2,05											
Светильников в коробке, Шт	1											
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм	310х165х80											
Объем коробки, м3	0,004											
Масса брутто, Кг	2,17											


* — ±5%

Доступные модификации светильника TL-PROM 100 PR Plus FL

	TL-PROM 100 PR Plus FL (Д) Blue	(K15) Blue	(K15) Red	(K30) Blue	(K30) Red	(K40) Blue	(K40) Red	(Г) Blue	(Г) Red	(Д) Red	(Д) Amber	(Д) Green
Артикул	УТ000003342	...4576	...4578	...4575	...4577	...4574	...3378	...3344	...3379	...3377	...3320	...3359
Мощность, Вт *	93											
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	13 091											
Световая эффективность, лм/Вт	137											
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)	К(15°)		К(30°)		К(40°)		Г(60°)		Д(120°)		
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1											
Марка светодиода	Osram DURIS S5 GD PSLR31.13	Osram Oslon SSL								Osram DURIS S5 GR PSLR31.13		
Ресурс светодиодов, Ч	до 100 000											
Количество светодиодов, Шт	80											
Время включения светильника, с	1,4											
Производитель источника питания	Аргос-Электрон											
Модель ИП	ИПС 100-700Т IP67											
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC											
Частота, Гц	45 -65											
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98											
Степень защиты источника питания, IP	65											
Грозозащита	Есть											
Термозащита	Есть											
Защита от 380, В	Есть											
Защита от короткого замыкания	есть, восстанавливается автоматически											
Защита от перенапряжения по сети	восстанавливается автоматически ≤ 280 В											
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	по ГОСТ, IEC											
Гальваническая изоляция	Есть											
Пробивное напряжение, кВ AC	≤1,5											
Сопротивление изоляции, МОм	200											
Материал корпуса	анодированный алюминий											
Рассеиватель	противоударный поликарбонат	TL-Lens Industrial Square 15		TL-Lens Industrial Square 30		TL-Lens Industrial Square 40		TL-Lens Industrial Square 60		противоударный поликарбонат		
Материал монтажных плат	алюминий											
Способ крепления светильника	Скоба +/- 90°											
Вибрационные нагрузки, не более	0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин, 0,5-35 Гц											
Степень защиты светильника, IP	67											
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°											
Класс защиты от поражения электрическим током	1											
Вид климатического исполнения	УХЛ1											
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++											
Класс опасности утилизации отходов	4											
Гарантия, мес	48											
Габариты светильника ДхШхВ, Мм	423х150х155											
Масса нетто, Кг	3,46											
Светильников в коробке, Шт	1											
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм	510х165х80											
Объем коробки, м3	0,006											
Масса брутто, Кг	3,62											



АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

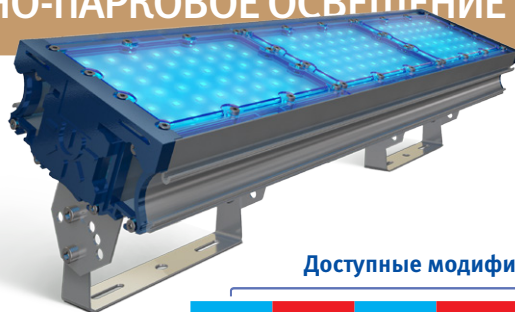

Premium Plus

Доступные модификации светильника TL-PROM 150 PR Plus FL

	TL-PROM 150 PR Plus FL (Д) Blue	(К15) Blue	(К15) Red	(К30) Blue	(К30) Red	(К40) Blue	(К40) Red	(Г) Blue	(Г) Red	(Д) Red	(Д) Amber	(Д) Green
Артикул	УТ000003345	...4582	...4584	...4581	...4583	...3346	...3381	...3347	...3382	...3380	...3323	...3362
Мощность, Вт *	141											
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	19 636											
Световая эффективность, лм/Вт	137											
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)	К(15°)		К(30°)		К(40°)		Г(60°)		Д(120°)		
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1											
Марка светодиода	Osram DURIS S5 GD PSLR31.13	Osram Oslon SSL								Osram DURIS S5 GR PSLR31.13		
Ресурс светодиодов, Ч	до 100 000											
Количество светодиодов, Шт	120											
Время включения светильника, с	1,4											
Производитель источника питания	Аргос-Электрон											
Модель ИП	ИПС 160-700ТП IP67											
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC											
Частота, Гц	45 -65											
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98											
Степень защиты источника питания, IP	65											
Грозозащита	Есть											
Термозащита	Есть											
Защита от 380, В	Есть											
Защита от короткого замыкания	есть, восстанавливается автоматически											
Защита от перенапряжения по сети	восстанавливается автоматически ≤ 280 В											
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	по ГОСТ, IEC											
Гальваническая изоляция	Есть											
Пробивное напряжение, кВ AC	≤1,5											
Сопротивление изоляции, МОм	200											
Материал корпуса	анодированный алюминий											
Рассеиватель	противоударный поликарбонат	TL-Lens Industrial Square 15		TL-Lens Industrial Square 30		TL-Lens Industrial Square 40		TL-Lens Industrial Square 60		противоударный поликарбонат		
Материал монтажных плат	алюминий											
Способ крепления светильника	Скоба +/- 90°											
Вибрационные нагрузки, не более	0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин, 0,5-35 Гц											
Степень защиты светильника, IP	67											
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°											
Класс защиты от поражения электрическим током	1											
Вид климатического исполнения	УХЛ1											
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++											
Класс опасности утилизации отходов	4											
Гарантия, мес	48											
Габариты светильника ДхШхВ, Мм	623х150х155											
Масса нетто, Кг	4,75											
Светильников в коробке, Шт	1											
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм	715х165х80											
Объем коробки, м3	0.009											
Масса брутто, Кг	5,01											

* — ±5%

Доступные модификации светильника TL-PROM 200 PR Plus FL

	TL-PROM 200 PR Plus FL (Д) Blue	(К15) Blue	(К15) Red	(К30) Blue	(К30) Red	(К40) Blue	(К40) Red	(Г) Blue	(Г) Red	(Д) Red	(Д) Amber	(Д) Green
Артикул	УТ000003348	...4588	...4590	...4587	...4589	...3349	...3384	...3350	...3385	...3383	...3326	...3365
Мощность, Вт *	186											
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	26 182											
Световая эффективность, лм/Вт	137											
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)	К(15°)		К(30°)		К(40°)		Г(60°)		Д(120°)		
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1											
Марка светодиода	Osram DURIS S5 GD PSLR31.13	Osram Oslon SSL								Osram DURIS S5 GR PSLR31.13		
Ресурс светодиодов, Ч	до 100 000											
Количество светодиодов, Шт	160											
Время включения светильника, с	1,4											
Производитель источника питания	Аргос-Электрон											
Модель ИП	ИПС 200-1400ТП IP67											
Напряжение питания, В	176-264АС/250-370DC											
Частота, Гц	45 -65											
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98											
Степень защиты источника питания, IP	65											
Грозазащита	Есть											
Термозащита	Есть											
Защита от 380, В	Есть											
Защита от короткого замыкания	есть, восстанавливается автоматически											
Защита от перенапряжения по сети	восстанавливается автоматически < 280 В											
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	по ГОСТ, IEC											
Гальваническая изоляция	Есть											
Пробивное напряжение, кВ АС	<1,5											
Сопротивление изоляции, МОм	200											
Материал корпуса	анодированный алюминий											
Рассеиватель	противоударный поликарбонат	TL-Lens Industrial Square 15		TL-Lens Industrial Square 30		TL-Lens Industrial Square 40		TL-Lens Industrial Square 60		противоударный поликарбонат		
Материал монтажных плат	алюминий											
Способ крепления светильника	Скоба +/- 90°											
Вибрационные нагрузки, не более	0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин,0,5-35 Гц											
Степень защиты светильника, IP	67											
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°											
Класс защиты от поражения электрическим током	1											
Вид климатического исполнения	УХЛ1											
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++											
Класс опасности утилизации отходов	4											
Гарантия, мес	48											
Габариты светильника ДхШхВ, Мм	823х150х155											
Масса нетто, Кг	5,91											
Светильников в коробке, Шт	1											
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм	910х170х80											
Объем коробки, м3	0.01											
Масса брутто, Кг	6,21											