




ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

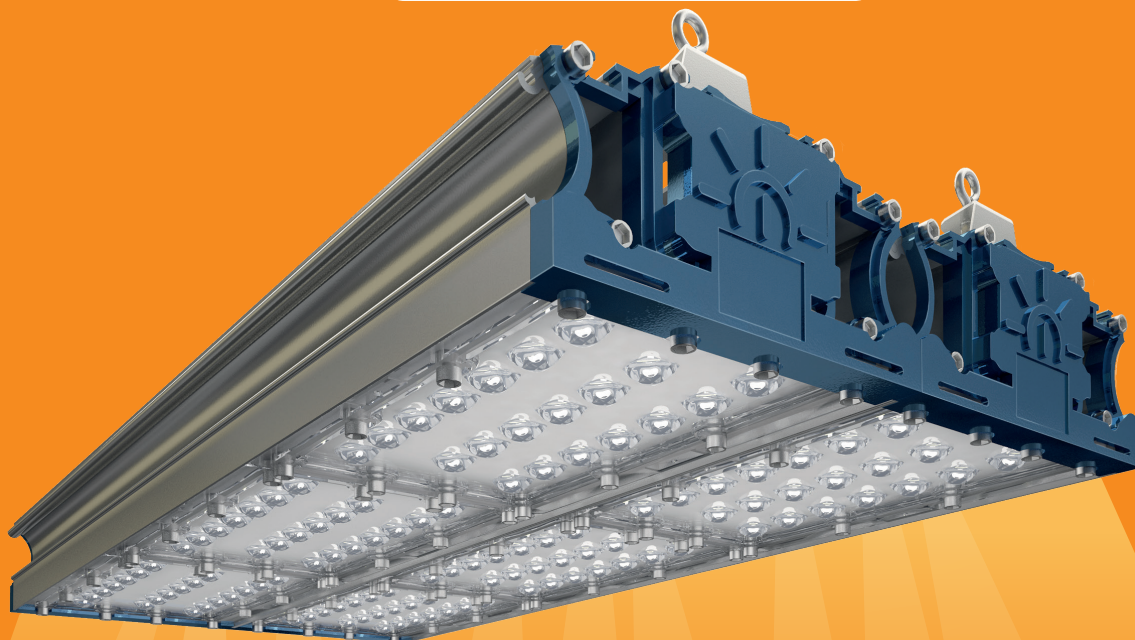

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LUMEN&EXPERTUNION
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно
с профессиональным форумом о светотехнике
forum.expertunion.ru



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОЖЕКТОРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

[онлайн каталог на TL-SHOP.ru](https://tl-shop.ru)



КОНТУР

ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ФИТО
СВЕТИЛЬНИКИ



АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



Серия «Премиум Плюс»

Светодиоды: Osram DURIS S5PM (для КСС Д), ресурс до 100 000 ч., Osram DURIS S5EM (для КСС Д), ресурс до 100 000 ч., Osram OSLOM Square (для КСС Г, К40), ресурс до 300 000 ч.

Рассеиватели: противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Industrial Square.

Защита светильника: IP 67.

Крепление: универсальное (кронштейн/кольцо).

Корпус: анодированный алюминий.

Системы защиты драйвера: грозозащита, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

DIM — диммируемый драйвер.

«Особая серия»: доступна

TL-PROM 50 PR Plus

TL-PROM 55 PR Plus




TL-PROM 80 PR Plus

TL-PROM 80 PR Plus LC


TL-PROM 100 PR Plus

TL-PROM 110 PR Plus

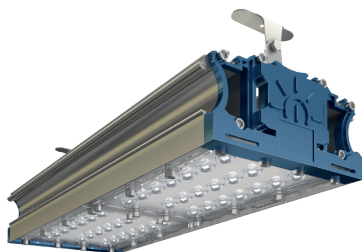

TL-PROM 150 PR Plus

TL-PROM 165 PR Plus

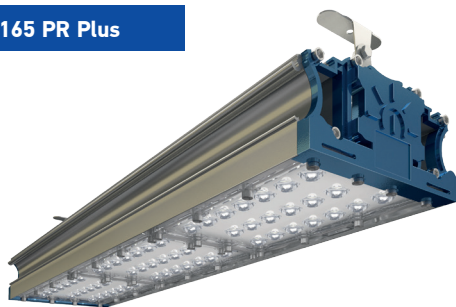

TL-PROM 200 PR Plus

TL-PROM 220 PR Plus



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	КСС	
TL-PROM 50 PR Plus 5K (Д)	УТ000002598	48,2	5738	5000	Д (120°)
TL-PROM 50 PR Plus 4K (Д)	УТ000004494	48,2	5738	4000	Д (120°)
TL-PROM 50 PR Plus 5K (Г)	УТ000004442	42,4	5543	5000	Г (60°)
TL-PROM 50 PR Plus 5K (К40)	УТ000004441	42,8	5704	5000	К40 (40°)
TL-PROM 55 PR Plus 5K (Д)	УТ000006733	57	7 065	5000	Д (120°)
TL-PROM 80 PR Plus 5K (Д)	УТ000007301	79,2	10 414	5000	Д (120°)
TL-PROM 80 PR Plus 4K (Д)	УТ000007300	79,2	10 414	4000	Д (120°)
TL-PROM 80 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000005741	74	8730	5000	Д (120°)
TL-PROM 80 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000005744	74	8730	4000	Д (120°)
TL-PROM 100 PR Plus 5K (Д)	УТ000002594	93	11299	5000	Д (120°)
TL-PROM 100 PR Plus 4K (Д)	УТ000004499	93	11299	4000	Д (120°)
TL-PROM 100 PR Plus 5K (Г)	УТ000004439	84,8	11086	5000	Г (60°)
TL-PROM 100 PR Plus 5K (К40)	УТ000004440	85,6	11408	5000	К40 (40°)
TL-PROM 100 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004500	93	11299	4000	Д (120°)
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (Г)	УТ000004501	84,8	11086	5000	Г (60°)
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004498	93	11299	5000	Д (120°)
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (К40)	УТ000004502	85,6	11408	5000	К40 (40°)
TL-PROM 110 PR Plus 5K (Д)	УТ000005834	114	14 130	5000	Д (120°)
TL-PROM 110 PR Plus 4K (Д)	УТ000006500	114	14 130	4000	Д (120°)
TL-PROM 110 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000006508	114	14 130	5000	Д (120°)
TL-PROM 110 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000006506	114	14 130	4000	Д (120°)
TL-PROM 150 PR Plus 5K (Д)	УТ000002595	141,2	17037	5000	Д (120°)
TL-PROM 150 PR Plus 4K (Д)	УТ000004504	141,2	17037	4000	Д (120°)
TL-PROM 150 PR Plus 5K (Г)	УТ000004422	127,2	16629	5000	Г (60°)
TL-PROM 150 PR Plus 5K (К40)	УТ000004421	128,4	17112	5000	К40 (40°)
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (Г)	УТ000004506	127,2	16629	5000	Г (60°)
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004503	141,2	17037	5000	Д (120°)
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (К40)	УТ000004507	128,4	17112	5000	К40 (40°)
TL-PROM 150 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004505	141,2	17037	4000	Д (120°)
TL-PROM 165 PR Plus 5K (Д)	УТ000006496	171	21195	5000	Д (120°)
TL-PROM 165 PR Plus 4K (Д)	УТ000006501	171	21195	4000	Д (120°)
TL-PROM 165 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000006511	171	21195	5000	Д (120°)
TL-PROM 165 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000006509	171	21195	4000	Д (120°)
TL-PROM 200 PR Plus 5K (Д)	УТ000002596	186	22598	5000	Д (120°)
TL-PROM 200 PR Plus 4K (Д)	УТ000004509	186	22598	4000	Д (120°)
TL-PROM 200 PR Plus 5K (Г)	УТ000004511	169,6	22172	5000	Г (60°)
TL-PROM 200 PR Plus 5K (К40)	УТ000004513	171,2	22816	5000	К40 (40°)
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (К40)	УТ000004514	171,2	22816	5000	К40 (40°)
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (Г)	УТ000004512	169,6	22172	5000	Г (60°)
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004508	186	22598	5000	Д (120°)
TL-PROM 200 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004510	186	22598	4000	Д (120°)
TL-PROM 220 PR Plus 5K (Д)	УТ000006260	228	28 260	5000	Д (120°)
TL-PROM 220 PR Plus 4K (Д)	УТ000006504	228	28 260	4000	Д (120°)
TL-PROM 220 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000006513	228	28 260	5000	Д (120°)
TL-PROM 220 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000006512	228	28 260	4000	Д (120°)

Серия «Премиум Плюс»

Светодиоды: Osram DURIS S5EM (для КСС Д), ресурс до 100 000 ч., Osram OSOLON Square (для КСС Г, К40), ресурс до 300 000 ч.

Рассеиватели: противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Industrial Square.

Защита светильника: IP 67.

Крепление: универсальное (кронштейн/кольцо).

Корпус: анодированный алюминий.

Системы защиты драйвера: грозозащита, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.


Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

DIM — диммируемый драйвер.


«Особая серия»: доступна

TL-PROM 300 PR Plus

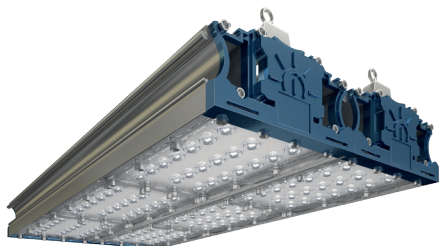


Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	КСС
TL-PROM 300 PR Plus 5K (Д)	279	33897	5000	Д (120°)
TL-PROM 300 PR Plus 4K (Д)	279	33897	4000	Д (120°)
TL-PROM 300 PR Plus 5K (Г)	254,4	33258	5000	Г (60°)
TL-PROM 300 PR Plus 5K (К40)	255,8	34224	5000	К40 (40°)
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (К40)	255,8	33492	5000	К40 (40°)
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (Г)	254,4	33258	5000	Г (60°)
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (Д)	279	33897	5000	Д (120°)
TL-PROM 300 PR Plus 4K DIM (Д)	279	33897	4000	Д (120°)

TL-PROM 400 PR Plus

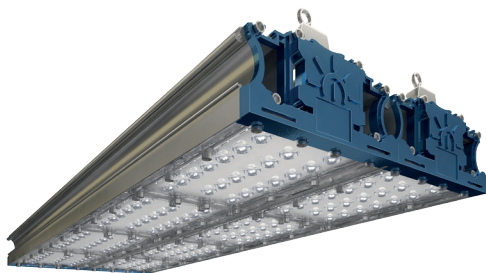


TL-PROM 400 PR Plus 5K (Д)	372	45196	5000	Д (120°)
TL-PROM 400 PR Plus 4K (Д)	372	45196	4000	Д (120°)
TL-PROM 400 PR Plus 5K (Г)	339,2	44344	5000	Г (60°)
TL-PROM 400 PR Plus 5K (К40)	342,4	45632	5000	К40 (40°)
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (К40)	342,4	45632	5000	К40 (40°)
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (Г)	339,2	44344	5000	Г (60°)
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (Д)	372	45196	5000	Д (120°)
TL-PROM 400 PR Plus 4K DIM (Д)	372	45196	4000	Д (120°)

TL-PROM 500 PR Plus

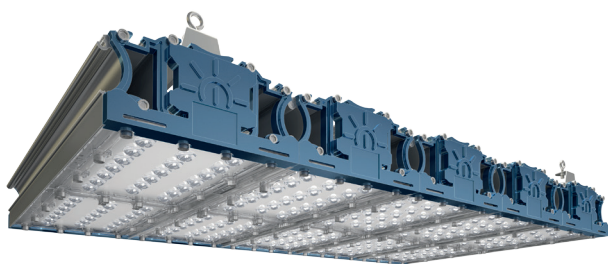

TL-PROM 500 PR Plus 5K (Д)	465	56495	5000	Д (120°)
TL-PROM 500 PR Plus 4K (Д)	465	56495	4000	Д (120°)
TL-PROM 500 PR Plus 5K (Г)	424	55430	5000	Г (60°)
TL-PROM 500 PR Plus 5K (К40)	424	57445	5000	К40 (40°)
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (Г)	424	55430	5000	Г (60°)
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (Д)	465	56495	5000	Д (120°)
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (К40)	424	57445	5000	К40 (40°)
TL-PROM 500 PR Plus 4K DIM (Д)	465	56495	4000	Д (120°)

TL-PROM 600 PR Plus

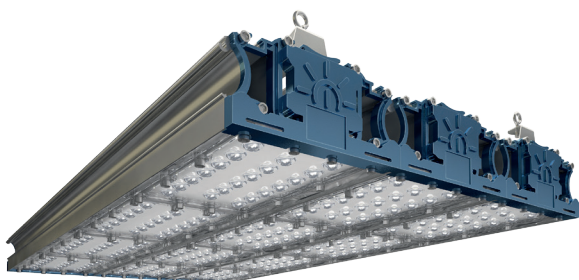

TL-PROM 600 PR Plus 5K (Д)	558	67794	5000	Д (120°)
TL-PROM 600 PR Plus 4K (Д)	558	67794	4000	Д (120°)
TL-PROM 600 PR Plus 5K (К40)	513,6	68448	5000	К40 (40°)
TL-PROM 600 PR Plus 5K (Г)	508,8	66516	5000	Г (60°)
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (К40)	513,6	68448	5000	К40 (40°)
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (Г)	508,8	66516	5000	Г (60°)
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (Д)	558	67794	5000	Д (120°)
TL-PROM 600 PR Plus 4K DIM (Д)	558	67794	4000	Д (120°)

Серия «Пром»

Светодиоды: Osram DURIS S5EM, ресурс до 100 000 ч.

Рассеиватели: противоударный поликарбонат. Под заказ - полистирол микропризма и опал.

Защита светильника: IP 67.

Корпус: анодированный алюминий.

Крепление: универсальное (кронштейн/кольцо).

«Особая серия»: доступна

Системы защиты драйвера: защита от 380В, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

DIM — диммируемый драйвер.

TL-PROM-50



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	КСС
TL-PROM-50-4K (Д)	46,4	4 696	4000	Д (120°)
TL-PROM-50-4K DIM (Д)	46,4	4 696	4000	Д (120°)
TL-PROM-50-5K (Д)	46,4	4 696	5000	Д (120°)
TL-PROM-50-5K DIM (Д)	46,4	4 696	5000	Д (120°)

TL-PROM-100



TL-PROM-100-4K (Д)	92,8	9392	4000	Д (120°)
TL-PROM-100-4K DIM (Д)	92,8	9392	4000	Д (120°)
TL-PROM-100-5K (Д)	92,8	9392	5000	Д (120°)
TL-PROM-100-5K DIM (Д)	92,8	9392	5000	Д (120°)

TL-PROM-150



TL-PROM-150-4K (Д)	139,2	14088	4000	Д (120°)
TL-PROM-150-4K DIM (Д)	139,2	14088	4000	Д (120°)
TL-PROM-150-5K (Д)	139,2	14088	5000	Д (120°)
TL-PROM-150-5K DIM (Д)	139,2	14088	5000	Д (120°)

TL-PROM-200



TL-PROM-200-4K (Д)	185,6	18784	4000	Д (120°)
TL-PROM-200-4K DIM (Д)	185,6	18784	4000	Д (120°)
TL-PROM-200-5K (Д)	185,6	18784	5000	Д (120°)
TL-PROM-200-5K DIM (Д)	185,6	18784	5000	Д (120°)

TL-PROM-300




TL-PROM-300-4K (Д)	278,4	28176	4000	Д (120°)
TL-PROM-300-4K DIM (Д)	278,4	28176	4000	Д (120°)
TL-PROM-300-5K (Д)	278,4	28176	5000	Д (120°)
TL-PROM-300-5K DIM (Д)	278,4	28176	5000	Д (120°)

TL-PROM-400



TL-PROM-400-4K (Д)	371,2	37568	4000	Д (120°)
TL-PROM-400-4K DIM (Д)	371,2	37568	4000	Д (120°)
TL-PROM-400-5K (Д)	371,2	37568	5000	Д (120°)
TL-PROM-400-5K DIM (Д)	371,2	37568	5000	Д (120°)

TL-PROM-500

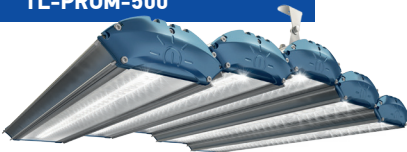

TL-PROM-500-4K (Д)	464	46960	4000	Д (120°)
TL-PROM-500-4K DIM (Д)	464	46960	4000	Д (120°)
TL-PROM-500-5K (Д)	464	46960	5000	Д (120°)
TL-PROM-500-5K DIM (Д)	464	46960	5000	Д (120°)

Светодиоды: Osram DURIS S5EM, ресурс до 100 000 ч.

Рассеиватель: стиролакрилонитрил (SAN).

Защита светильника: IP 65.

Корпус: ABS пластик.

Крепление: монтажные скобы.

Системы защиты драйвера: защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

Серия «TL-ЭКО 236 IP65»

TL-ЭКО 236



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	КСС
TL-ЭКО 236/30 PR IP-65 (S5E)	29,4	2936	5000	Д (120°)
TL-ЭКО 236/35 PR IP-65 (S5E)	39,2	3914	5000	Д (120°)



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

ООО «КОНТУР»



Дистрибьютор:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 В



8-800-707-01-69

ООО «Технологии света»



Производство:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 Л



КОНТУР

www.tl-shop.ru