www.tl-led.ru

ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

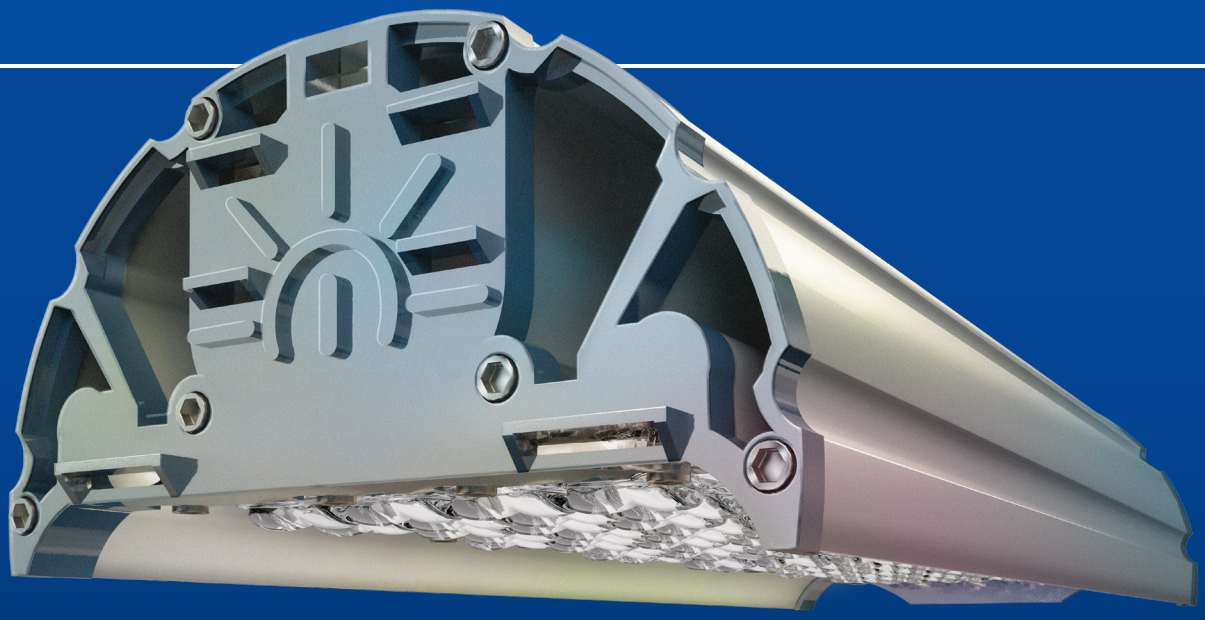

- Промышленное освещение
- АЗС освещение
- Уличное освещение
- Торговое освещение
- Архитектурно-парковое освещение
- Фито освещение
- Офисное освещение
- Прожекторное освещение
- Низковольтное освещение
- Аварийное освещение

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	TL-PROM TRADE 34 PR P (S5E) 5K БАП 2,4	TL-PROM-50-5K (Д) БАП 24	TL-ЭКО 236/24 PR IP65 (S5E) 5K БАП 24	TL-ЭКО 24 PR P (S5E) 5K БАП 24
Артикул	УТ000003809	УТ000004622	УТ000003647	УТ000003629
Мощность, Вт*	34	24	24	24
Мощность БАП, Вт	2,4	24	24	24
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	3255	2 348	2430	2268
Световая эффективность, лм/Вт	96	98	101	95
Световой поток аварийного режима, Лм				
Коэффициент пульсаций светового потока, %	<1	< 1	<1	<1
Марка светодиода	Osram DURIS S5E	Osram DURIS S5E	Osram DURIS S5E	Osram DURIS S5E
Количество светодиодов, Шт	28	40	24	24
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100000	до 100 000	до 100 000	до 100 000
Рабочий ток светодиодов, мА	175	175	175	175
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)	Д (120°)	Д (120°)	Д (120°)
Цветовая температура, К	5000	5 000	5000	5000
Индекс цветопередачи CRI	>80	82	>80	83,6
Время включения светильника, с	1	1,4	1	1
Материал рассеивателя	полистирол	полистирол	полистирол микропризма	полистирол микропризма
Материал монтажных плат	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Материал корпуса	алюминий	анодированный алюминий	металл/пластик	металл/пластик
Степень защиты светильника, IP	20	67	65	20
Вид климатического исполнения	УХЛ4	УХЛ1	УХЛ4	УХЛ4
Способ крепления светильника	Кольцо	универсальное	универсальное	универсальное
Класс защиты от поражения электрическим током	1	1	1	1
Температура эксплуатации, °С	от -20° до +40°	от -40° до +40°	от -20° до +40°	от -20° до +40°
Гарантия, мес	36	36	36	36
Класс опасности утилизации отходов	4	4	4	4
Модель БАП	Power Storm PS3/120	Power Storm PS10/160	Power Storm PS10/160	Power Storm PS10/160
Аккумулятор	Ni-Cd 3,6v 3Ah	Ni-Cd 12v 2Ah	Ni-Cd 12v 2Ah	Ni-Cd 12v 2Ah
Время работы от батареи, ч *	3	1	1	1
Время полной зарядки батареи, ч	20	24	24	24
Потребляемая мошность, Вт	4	6	6	6
Диапазон рабочей температуры °С	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40
Производитель источника питания	Аргос-Электрон	Аргос-Электрон	Аргос-Электрон	Аргос-Электрон
Модель ИП	ИПС 35-350Т	ИПС 50-350Т IP20	ИПС35-300ТД	ИПС35-300ТД
Защита от короткого замыкания	есть	есть	есть	есть
Защита от холостого хода	есть	есть	есть	есть
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,97	~ 0,97	~ 0,97	~ 0,97
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60	50-60
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	по ГОСТ, IEC	по ГОСТ, IEC	по ГОСТ, IEC	по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	есть	есть	есть	есть
Пробивное напряжение , кВ АС	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5
Сопротивление изоляции, Мом	>200	>200	>200	>200
Габариты светильника ДхШхВ, Мм	850x80x60	400x167x65	1200x152x100	595x595x40
Масса нетто, Кг	1,73	1,6	2,88	3,42
Светильников в коробке, Шт	1	1	1	2
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм	890*90*73	410x170x70	1290x160x80	630*610*95
Объем коробки, м3	0,01	0,004	0,02	0,03
Масса брутто, Кг	1,93	1,9	3,2	7,44

* — ±5%

Все доступные модификации светильников аварийного освещения

Модификация светильника	Рассеиватель	Мощность БАП, Вт	Время работы от батареи, ч	Время полной зарядки батареи, ч	ДхШхВ, мм
TL-PROM TRADE 34 PR O (S5E) 5K БАП 2,4	матовый полистирол	2,4	3	20	850x80x60
TL-PROM TRADE 34 PR O (S5E) 5K БАП 24	матовый полистирол	24	1	24	850x80x60
TL-PROM TRADE 34 PR P (S5E) 5K БАП 24	полистирол микропризма	24	1	24	850x80x60
TL-PROM TRADE 50 PR P (S5E) 5K L1200 БАП 2,4	полистирол микропризма	2,4	3	20	1200x80x60
TL-PROM TRADE 50 PR O (S5E) 5K L1200 БАП 2,4	матовый полистирол	2,4	3	20	1200x80x60
TL-PROM TRADE 50 PR O (S5E) 5K L1200 БАП 24	матовый полистирол	24	1	24	1200x80x60
TL-PROM TRADE 50 PR P (S5E) 5K L1200 БАП 24	полистирол микропризма	24	1	24	1200x80x60
TL-PROM TRADE 50 PR P (S5E) 5K L1550 БАП 2,4	полистирол микропризма	2,4	3	20	1550x80x60
TL-PROM TRADE 50 PR O (S5E) 5K L1550 БАП 2,4	матовый полистирол	2,4	3	20	1550x80x60
TL-PROM TRADE 50 PR O (S5E) 5K L1550 БАП 24	матовый полистирол	24	1	24	1550x80x60
TL-PROM TRADE 50 PR P (S5E) 5K L1550 БАП 24	полистирол микропризма	24	1	24	1550x80x60
TL-PROM-100-5K (Д) БАП 48	полистирол	48	1	24	750x167x65
TL-PROM-100-5K (Д) БАП 7,2	полистирол	7,2	3	24	750x167x65
TL-PROM-50-5K (Д) БАП 3,6	полистирол	3,6	3	24	400x167x65
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5K БАП 3,6	полистирол	4	3	24	1200x152x100
TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E) 5K БАП 3,6	полистирол	4	3	24	1200x152x100
TL-ЭКО 24 PR O (S5E) 5K БАП 24	матовый полистирол	24	1	24	595x595x40
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5K БАП 2,4	матовый полистирол	2,4	3	20	595x595x40
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5K БАП 3,6	матовый полистирол	3,6	3	24	595x595x40
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5K БАП 2,4	полистирол микропризма	2,4	3	20	595x595x40
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5K БАП 3,6	полистирол микропризма	3,6	3	24	595x595x40
TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5K БАП 2,4	матовый полистирол	2,4	3	20	595x595x40
TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5K БАП 3,6	матовый полистирол	3,6	3	24	595x595x40
TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5K БАП 2,4	полистирол микропризма	2,4	3	20	595x595x40
TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5K БАП 3,6	полистирол микропризма	3,6	3	24	595x595x40
TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5K БАП 2,4	матовый полистирол	2,4	3	20	595x595x40
TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5K БАП 3,6	матовый полистирол	3,6	3	24	595x595x40
TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5K БАП 2,4	полистирол микропризма	2,4	3	20	595x595x40
TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5K БАП 3,6	полистирол микропризма	3,6	3	24	595x595x40