




# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

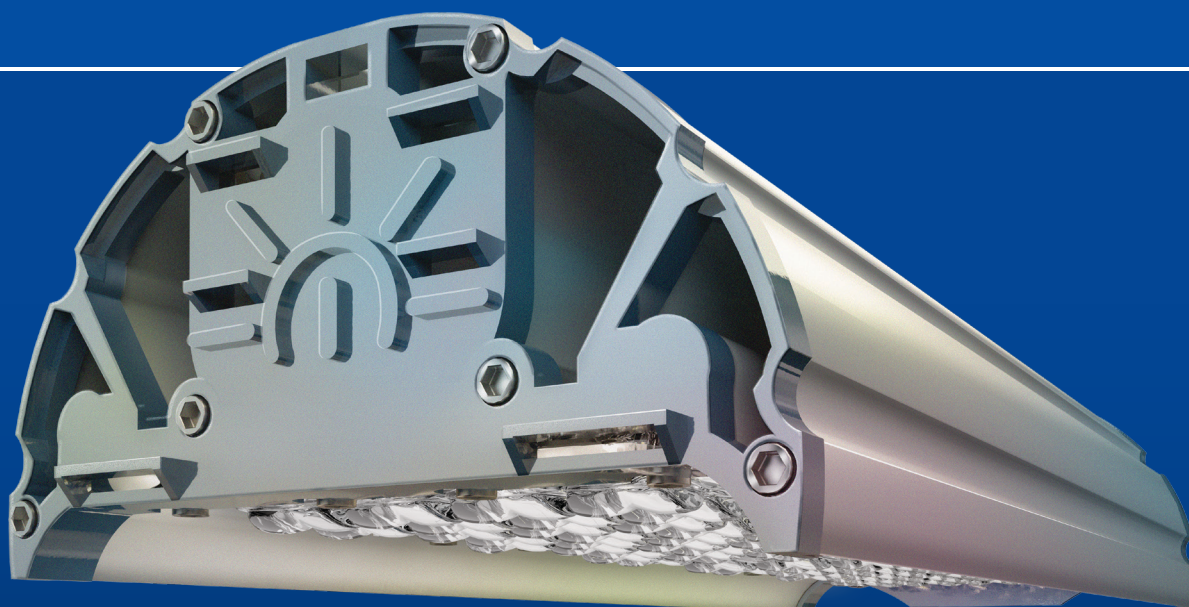

Промышленное  
освещение



АЗС  
освещение



Уличное  
освещение



Торговое  
освещение



Архитектурно-  
парковое  
освещение



Фито  
освещение



Офисное  
освещение



Пржекторное  
освещение



Низковольтное  
освещение



Аварийное  
освещение



## Доступные модификации

## Доступные модификации

|                                               | TL-PROM TRADE<br>17 PR P 5K           | О 5K    | О 4K    | Р 4K    | TL-PROM TRADE<br>34 PR P 5K | О 5K    | О 4K    | Р 4K    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Артикул                                       | УТ000002153                           | ...1983 | ...4610 | ...4611 | УТ000002154                 | ...1983 | ...4610 | ...4611 |
| Мощность, Вт *                                | 17                                    | 17      |         |         | 34                          | 34      |         |         |
| Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм  | 1628                                  | 1302    |         | 1628    | 3255                        | 2604    |         | 3255    |
| Световая эффективность, лм/Вт                 | 96                                    |         |         |         |                             |         |         |         |
| Кривые силы света (КСС)                       | Д                                     |         |         |         |                             |         |         |         |
| Цветовая температура, К                       | 5000                                  | 5000    | 4000    | 4000    | 5000                        | 5000    | 4000    | 4000    |
| Индекс цветопередачи CRI                      | ≥80                                   |         |         |         |                             |         |         |         |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %     | ≤1                                    |         |         |         |                             |         |         |         |
| Марка светодиода                              | Osram DURIS S5E                       |         |         |         |                             |         |         |         |
| Ресурс светодиодов, Ч                         | 100000                                |         |         |         |                             |         |         |         |
| Количество светодиодов, Шт                    | 14                                    |         |         |         | 28                          |         |         |         |
| Время включения светильника, с                | 1                                     |         |         |         | 1                           |         |         |         |
| Производитель источника питания               | Аргос-Электрон                        |         |         |         |                             |         |         |         |
| Модель ИП                                     | ИПС 35-350Т                           |         |         |         |                             |         |         |         |
| Напряжение питания, В                         | 176-264                               |         |         |         |                             |         |         |         |
| Частота, Гц                                   | 50-60                                 |         |         |         |                             |         |         |         |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ                | ~ 0,97                                |         |         |         |                             |         |         |         |
| Степень защиты источника питания, IP          | 20                                    |         |         |         |                             |         |         |         |
| Защита от 380, В                              | НЕТ                                   |         |         |         |                             |         |         |         |
| Защита от короткого замыкания                 | есть, восстанавливается автоматически |         |         |         |                             |         |         |         |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи)  | по ГОСТ, IEC                          |         |         |         |                             |         |         |         |
| Гальваническая изоляция                       | есть                                  |         |         |         |                             |         |         |         |
| Пробивное напряжение , кВ AC                  | ≥1,5                                  |         |         |         |                             |         |         |         |
| Сопротивление изоляции, МОм                   | ≥200                                  |         |         |         |                             |         |         |         |
| Материал корпуса                              | алюминий                              |         |         |         |                             |         |         |         |
| Рассеиватель                                  | полистирол<br>“Призма”                | Опал    |         | Призма  | полистирол<br>“Призма”      | Опал    |         |         |
| Материал монтажных плат                       | алюминий                              |         |         |         |                             |         |         |         |
| Способ крепления светильника                  | Кольцо                                |         |         |         |                             |         |         |         |
| Степень защиты светильника, IP                | 20                                    |         |         |         |                             |         |         |         |
| Температура эксплуатации, °С                  | от -20° до +40°                       |         |         |         |                             |         |         |         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                     |         |         |         |                             |         |         |         |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4                                  |         |         |         |                             |         |         |         |
| Индекс энергоэффективности (EEI)              | A++                                   |         |         |         |                             |         |         |         |
| Класс опасности утилизации отходов            | 4                                     |         |         |         |                             |         |         |         |
| Гарантия, мес                                 | 36                                    |         |         |         |                             |         |         |         |
| Габариты светильника ДхШхВ, Мм                | 450x80x60                             |         |         |         | 850x80x60                   |         |         |         |
| Масса нетто, Кг                               | 0,77                                  |         |         |         | 1,24                        |         |         |         |
| Светильников в коробке, Шт                    | 2                                     |         |         |         | 1                           |         |         |         |
| Габариты коробки, ДхШхВ, Мм                   | 500x137x66                            |         |         |         | 890x90x73                   |         |         |         |
| Объем коробки, м3                             | 0,01                                  |         |         |         | 0,01                        |         |         |         |
| Масса брутто, Кг                              | 1,68                                  |         |         |         | 1,44                        |         |         |         |



|                                               | TL-PROM TRADE<br>50 PR P L1200 5K     | Доступные модификации |         |         | TL-PROM TRADE<br>50 PR P L1550 5K | Доступные модификации |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                               |                                       | О 5K                  | О 4K    | Р 4K    |                                   | О 5K                  | О 4K    | Р 4K    |
| Артикул                                       | УТ000002446                           | ...1985               | ...4614 | ...4615 | УТ000003559                       | ...3560               | ...4616 | ...4617 |
| Мощность, Вт *                                | 51                                    | 51                    |         |         | 49                                | 49                    |         |         |
| Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм  | 4883                                  | 3906                  |         | 4883    | 4650                              | 3720                  |         | 4650    |
| Световая эффективность, лм/Вт                 | 96                                    |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Кривые силы света (КСС)                       | Д                                     |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Цветовая температура, К                       | 5000                                  | 5000                  | 4000    | 4000    | 5000                              | 5000                  | 4000    | 4000    |
| Индекс цветопередачи CRI                      | ≥80                                   |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %     | ≤1                                    |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Марка светодиода                              | Osram DURIS S5E                       |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Ресурс светодиодов, Ч                         | 100000                                |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Количество светодиодов, Шт                    | 42                                    |                       |         |         | 40                                |                       |         |         |
| Время включения светильника, с                | 1                                     |                       |         |         | 1                                 |                       |         |         |
| Производитель источника питания               | Аргос-Электрон                        |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Модель ИП                                     | ИПС 35-350Т                           |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Напряжение питания, В                         | 176-264                               |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Частота, Гц                                   | 50-60                                 |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ                | ~ 0,97                                |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Степень защиты источника питания, IP          | 20                                    |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Защита от 380, В                              | НЕТ                                   |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Защита от короткого замыкания                 | есть, восстанавливается автоматически |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи)  | по ГОСТ, IEC                          |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Гальваническая изоляция                       | есть                                  |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Пробивное напряжение , кВ AC                  | ≥1,5                                  |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Сопротивление изоляции, МОм                   | ≥200                                  |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Материал корпуса                              | алюминий                              |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Рассеиватель                                  | полистирол<br>“Призма”                | Опал                  |         | Призма  | полистирол<br>“Призма”            | Опал                  |         | Призма  |
| Материал монтажных плат                       | алюминий                              |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Способ крепления светильника                  | Кольцо                                |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Степень защиты светильника, IP                | 20                                    |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Температура эксплуатации, °С                  | от -20° до +40°                       |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                     |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4                                  |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Индекс энергоэффективности (EEI)              | A++                                   |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Класс опасности утилизации отходов            | 4                                     |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Гарантия, мес                                 | 36                                    |                       |         |         |                                   |                       |         |         |
| Габариты светильника ДхШхВ, Мм                | 1200x80x60                            |                       |         |         | 1550x80x60                        |                       |         |         |
| Масса нетто, Кг                               | 1,78                                  |                       |         |         | 2,18                              |                       |         |         |
| Светильников в коробке, Шт                    | 1                                     |                       |         |         | 2                                 |                       |         |         |
| Габариты коробки, ДхШхВ, Мм                   | 1290x90x73                            |                       |         |         | 1610x155x90                       |                       |         |         |
| Объем коробки, м3                             | 0,01                                  |                       |         |         | 0,02                              |                       |         |         |
| Масса брутто, Кг                              | 2,04                                  |                       |         |         | 4,78                              |                       |         |         |