




**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

Включите свет с нами

www.tl-shop.ru

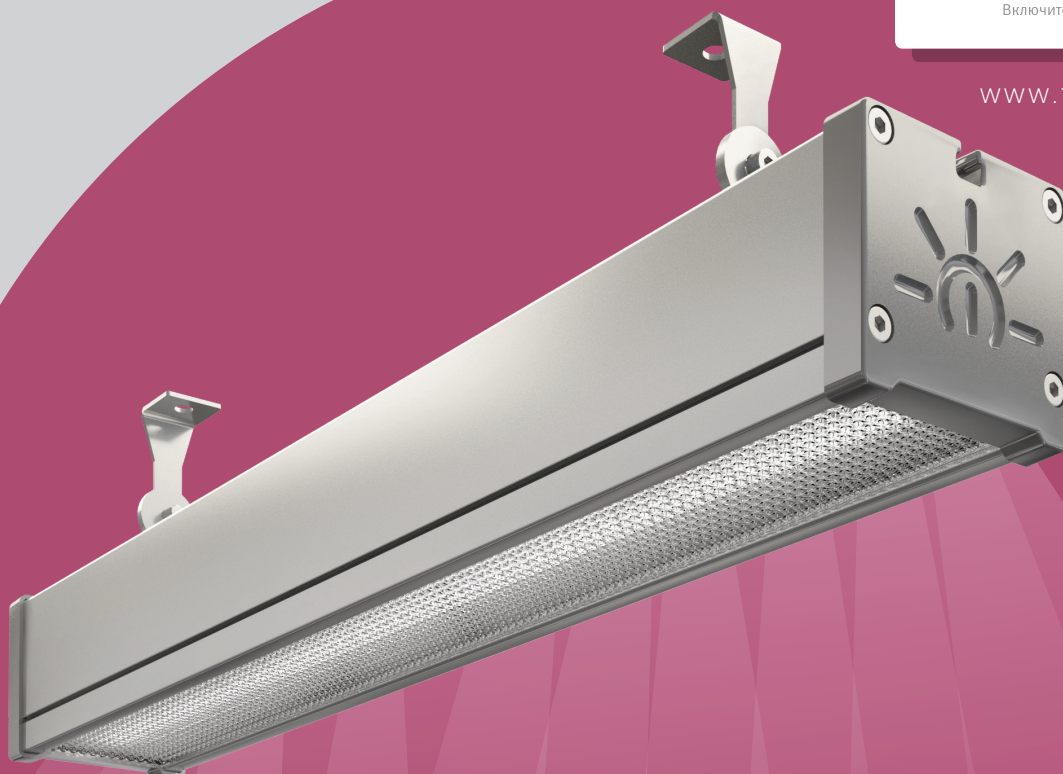

TL-SHOP.RU

ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК

★ 2021 ★



ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





Серии «TL-TRADE LINE» и «TL-TRADE»

✓ Торговые помещения, бутики, павильоны


✓ Рабочие места в промышленности и рабочие зоны салонов красоты

✓ Бизнес-центры, офисы, зоны ресепшн

✓ Коридоры и проходы

Возможности и преимущества

Светодиоды




Osram DURIS GW (Германия)



Максимальная эффективность серий до 155 Лм/вт

Цветовые температуры

Базовые: 4000K, 5000K



Под заказ: 3000K, 6000K



Повышенная цветопередача CRI 80+

Корпус




Анодированный алюминий IP54, IP65




Под заказ: порошковая покраска


Рассеиватель




Призматический полистирол (Р — призма)



Матовый полистирол (О — опал)



Оптический поликарбонат (S — стекло полимерное)



Источники питания



Базовая комплектация:


- Защита от 380 В
- Защита от короткого замыкания
- Защита от холостого хода
- Защита от превышения напряжения питания
- Термозащита



Аргос-Электрон




Комплектация под заказ:

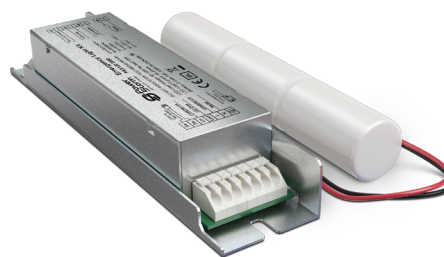

Блок аварийного питания


Комплект креплений




Рым-болты (для тросового отвеса)




Поворотный кронштейн на стену




Варианты крепления скобой к стене




Варианты соединений при помощи коннекторов TRADE LINE «X, T, Г»



Соединение при помощи X-коннектора Trade Line



Соединение при помощи T-коннектора Trade Line



Соединение при помощи Г-коннектора Trade Line

Гарантия

Базовая:



5 лет

Расширенная:




5% к стоимости за каждый дополнительный год




Варианты исполнения

TL-TRADE Line (линейное подключение)



Версия для последовательного подключения



Выполнение последовательного подключения




Сторона питающего шнура

TL-TRADE (индивидуальное подключение)



Версия без возможности последовательного подключения



Сторона питающего шнура с клапаном давления



Коннектор и шнур входят в комплект светильника

Серия «TL-TRADE LINE»

Технические характеристики



TL-TRADE LINE 17

Габариты, ДхШхВ: 417х63х112
Масса, кг: 0,8

Наименование светильника

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Цена		
					①	②	③
TL-TRADE LINE 17 O L417 IP65 4K	УТ000012033	17	1697	99.8	Опал		
TL-TRADE LINE 17 O L417 IP65 5K	УТ000012034	17	1697	99.8	Опал		
TL-TRADE LINE 17 P L417 IP65 4K	УТ000012041	17	2061	121.2	Призма		
TL-TRADE LINE 17 P L417 IP65 5K	УТ000012040	17	2061	121.2	Призма		
TL-TRADE LINE 17 S L417 IP65 4K	УТ000012043	17	2424	142.6	«Стекло»		
TL-TRADE LINE 17 S L417 IP65 5K	УТ000012042	17	2424	142.6	«Стекло»		
TL-TRADE LINE 37 O L1150 IP65 4K	УТ000012044	37	3694	99.8	Опал		
TL-TRADE LINE 37 O L1150 IP65 5K	УТ000012045	37	3694	99.8	Опал		
TL-TRADE LINE 37 P L1150 IP65 4K	УТ000012046	37	4486	121.2	Призма		
TL-TRADE LINE 37 P L1150 IP65 5K	УТ000012047	37	4486	121.2	Призма		
TL-TRADE LINE 37 S L1150 IP65 4K	УТ000012049	37	5276	142.6	«Стекло»		
TL-TRADE LINE 37 S L1150 IP65 5K	УТ000012048	37	5276	142.6	«Стекло»		
TL-TRADE LINE 45 O L1150 IP65 4K	УТ000012050	45	4815	107	Опал		
TL-TRADE LINE 45 O L1150 IP65 5K	УТ000012051	45	4815	107	Опал		
TL-TRADE LINE 45 P L1150 IP65 4K	УТ000012057	45	5895	131	Призма		
TL-TRADE LINE 45 P L1150 IP65 5K	УТ000012058	45	5895	131	Призма		
TL-TRADE LINE 45 S L1150 IP65 4K	УТ000012061	45	6417	142.6	«Стекло»		
TL-TRADE LINE 45 S L1150 IP65 5K	УТ000012060	45	6417	142.6	«Стекло»		



TL-TRADE LINE 37

Габариты, ДхШхВ: 1150х63х112
Масса, кг: 1,8





Серия «TL-TRADE LINE»

Технические характеристики

Цена



TL-TRADE LINE 45

Габариты, ДхШхВ: 1517х63х112
Масса, кг: 2,2




TL-TRADE LINE 75

Габариты, ДхШхВ: 1898х63х112
Масса, кг: 3,1

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, лм/Вт	Тип рассеивателя	1	2	3
TL-TRADE LINE 45 O L1517 IP65 4K	УТ000012062	45,4	4533	99.8	Опал			
TL-TRADE LINE 45 O L1517 IP65 5K	УТ000012063	45,4	4533	99.8	Опал			
TL-TRADE LINE 45 P L1517 IP65 4K	УТ000012064	45,4	5505	121.3	Призма			
TL-TRADE LINE 45 P L1517 IP65 5K	УТ000012065	45,4	5505	121.3	Призма			
TL-TRADE LINE 45 S L1517 IP65 4K	УТ000012066	45,4	6474	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE LINE 45 S L1517 IP65 5K	УТ000012067	45,4	6474	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE LINE 55 O L1517 IP65 4K	УТ000012068	54,8	6365	116.2	Опал			
TL-TRADE LINE 55 O L1517 IP65 5K	УТ000012069	54,8	6365	116.2	Опал			
TL-TRADE LINE 55 P L1517 IP65 4K	УТ000012070	54,8	7834	143	Призма			
TL-TRADE LINE 55 P L1517 IP65 5K	УТ000012071	54,8	7834	143	Призма			
TL-TRADE LINE 55 S L1517 IP65 4K	УТ000012072	54,8	8520	155.5	«Стекло»			
TL-TRADE LINE 55 S L1517 IP65 5K	УТ000012073	54,8	8520	155.5	«Стекло»			
TL-TRADE LINE 75 O L1900 IP54 4K	УТ000012074	75	8025	107	Опал			
TL-TRADE LINE 75 O L1900 IP54 5K	УТ000012075	75	8025	107	Опал			
TL-TRADE LINE 75 P L1900 IP54 4K	УТ000012076	75	9825	131	Призма			
TL-TRADE LINE 75 P L1900 IP54 5K	УТ000012077	75	9825	131	Призма			
TL-TRADE LINE 75 S L1900 IP54 4K	УТ000012078	75	10695	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE LINE 75 S L1900 IP54 5K	УТ000012079	75	10695	142.6	«Стекло»			

Коннекторы TRADE LINE



X - коннектор TRADE LINE
УТ000012201



Г - коннектор TRADE LINE
УТ000012199



Т - коннектор TRADE LINE
УТ000012200

Цена

1	
2	
3	

Цена

1	
2	
3	

Цена

1	
2	
3	





Серия «TL-TRADE»

Технические характеристики

Цена



TL-TRADE 17

Габариты, ДхШхВ: 417х63х112
Масса, кг: 0,8



TL-TRADE 37

Габариты, ДхШхВ: 1150х63х112
Масса, кг: 1,8

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, лм/Вт	Тип рассеивателя	①	②	③
TL-TRADE 17 O L417 IP65 4K	УТ000011692	17	1697	99.8	Опал			
TL-TRADE 17 O L417 IP65 5K	УТ000011690	17	1697	99.8	Опал			
TL-TRADE 17 P L417 IP65 4K	УТ000011691	17	2061	121.2	Призма			
TL-TRADE 17 P L417 IP65 5K	УТ000011689	17	2061	121.2	Призма			
TL-TRADE 17 S L417 IP65 4K	УТ000011694	17	2424	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE 17 S L417 IP65 5K	УТ000011693	17	2424	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE 37 O L1150 IP65 4K	УТ000007428	37	3694	99.8	Опал			
TL-TRADE 37 O L1150 IP65 5K	УТ000007426	37	3694	99.8	Опал			
TL-TRADE 37 P L1150 IP65 4K	УТ000007425	37	4486	121.2	Призма			
TL-TRADE 37 P L1150 IP65 5K	УТ000007427	37	4486	121.2	Призма			
TL-TRADE 37 S L1150 IP65 4K	УТ000011208	37	5276	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE 37 S L1150 IP65 5K	УТ000011209	37	5276	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE 45 O L1150 IP65 4K	УТ000007429	45	4815	107	Опал			
TL-TRADE 45 O L1150 IP65 5K	УТ000007430	45	4815	107	Опал			
TL-TRADE 45 P L1150 IP65 4K	УТ000007431	45	5895	131	Призма			
TL-TRADE 45 P L1150 IP65 5K	УТ000007432	45	5895	131	Призма			
TL-TRADE 45 S L1150 IP65 4K	УТ000011210	45	6417	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE 45 S L1150 IP65 5K	УТ000008211	45	6417	142.6	«Стекло»			





Серия «TL-TRADE»

Технические характеристики

Цена



TL-TRADE 45

Габариты, ДхШхВ: 1517х63х112
Масса, кг: 2,2

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Тип рассеивателя	①	②	③
TL-TRADE 45 O L1517 IP65 4K	УТ000007433	45,4	4533	99.8	Опал			
TL-TRADE 45 O L1517 IP65 5K	УТ000007434	45,4	4533	99.8	Опал			
TL-TRADE 45 P L1517 IP65 4K	УТ000007435	45,4	5505	121.3	Призма			
TL-TRADE 45 P L1517 IP65 5K	УТ000007436	45,4	5505	121.3	Призма			
TL-TRADE 45 S L1517 IP65 4K	УТ000011211	45,4	6474	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE 45 S L1517 IP65 5K	УТ000011212	45,4	6474	142.6	«Стекло»			
TL-TRADE 55 O L1517 IP65 4K	УТ000011213	54,8	6365	116.2	Опал			
TL-TRADE 55 O L1517 IP65 5K	УТ000010795	54,8	6365	116.2	Опал			
TL-TRADE 55 P L1517 IP65 4K	УТ000011829	54,8	7834	143	Призма			
TL-TRADE 55 P L1517 IP65 5K	УТ000010777	54,8	7834	143	Призма			
TL-TRADE 55 S L1517 IP65 4K	УТ000011661	54,8	8520	155.5	«Стекло»			
TL-TRADE 55 S L1517 IP65 5K	УТ000010775	54,8	8520	155.5	«Стекло»			




TL-TRADE 75

Габариты, ДхШхВ: 1898х63х112
Масса, кг: 3,1

TL-TRADE 75 O L1900 IP54 4K	УТ000011698	75	8025	107	Опал			
TL-TRADE 75 O L1900 IP54 5K	УТ000011697	75	8025	107	Опал			
TL-TRADE 75 P L1900 IP54 4K	УТ000011696	75	9825	131	Призма			
TL-TRADE 75 P L1900 IP54 5K	УТ000011695	75	9825	131	Призма			
TL-TRADE 75 S L1900 IP54 4K	УТ000011699	75	10695	142,6	«Стекло»			
TL-TRADE 75 S L1900 IP54 5K	УТ000011700	75	10695	142,6	«Стекло»			





КОНТУР



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

www.tl-shop.ru

 8 (800) 707-01-69