




ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

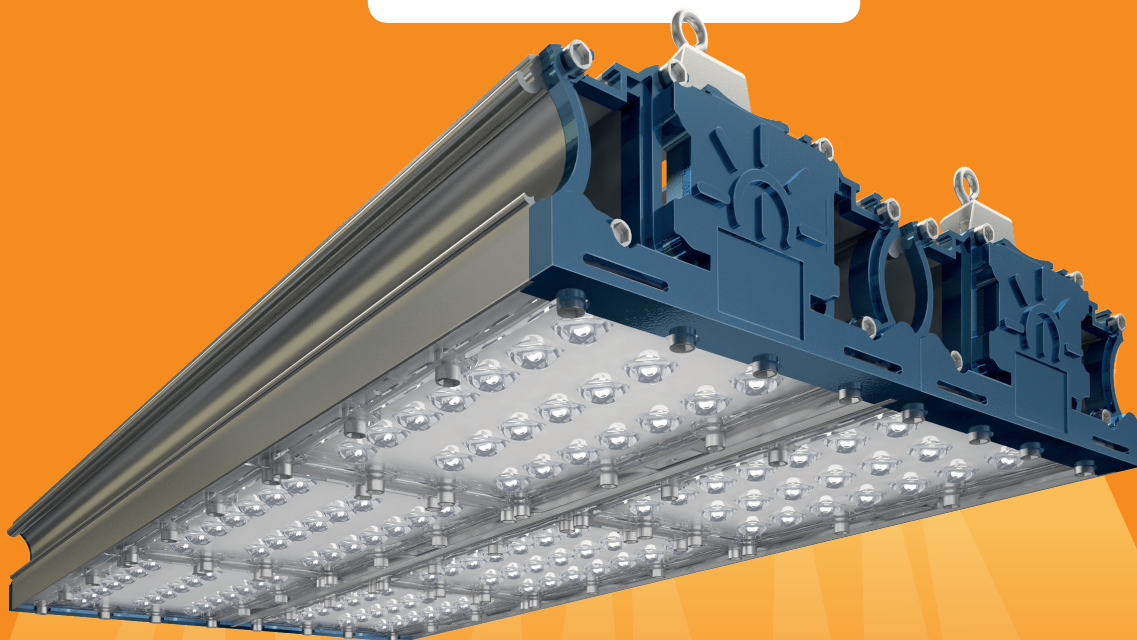


НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LUMEN&EXPERTUNION
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно
с профессиональным форумом о светотехнике
forum.expertunion.ru



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОЖЕКТОРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

онлайн каталог на TL-SHOP.ru



КОНТУР

ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ФИТО
СВЕТИЛЬНИКИ



АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





Светодиоды: Osram DURIS S5PM, ресурс до 100 000 ч.

Рассеиватель: противоударный поликарбонат.

Защита светильника: IP 67.

Корпус: анодированный алюминий.


«Особая серия»: доступна

Крепление: универсальное (кронштейн/кольцо).

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

TL-PROM 100 PR Plus LV 5K (Д)

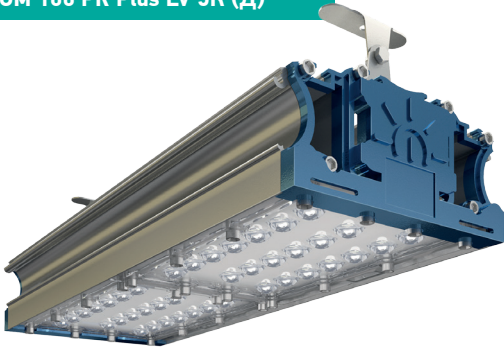

	Артикул	Мощность, W	Постоянное напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, ДхШхВ
TL-PROM 50 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003475	42,5	24	4 266	5000	Д (120°)
TL-PROM 100 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003470	85		8 531	5000	Д (120°)
TL-PROM 150 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003471	127,5		12 797	5000	Д (120°)
TL-PROM 200 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003472	170		17 062	5000	Д (120°)
TL-PROM 300 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003473	255		25 593	5000	Д (120°)
TL-PROM 400 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003474	340		34 124	5000	Д (120°)

Светодиоды: Osram DURIS S5PM, ресурс до 100 000 ч.

Рассеиватель: противоударный поликарбонат.

Защита светильника: IP 67.


Корпус: анодированный алюминий

Крепление: скоба +/- 90°.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

TL-PROM 100 PR Plus FL LV 5K (Д)

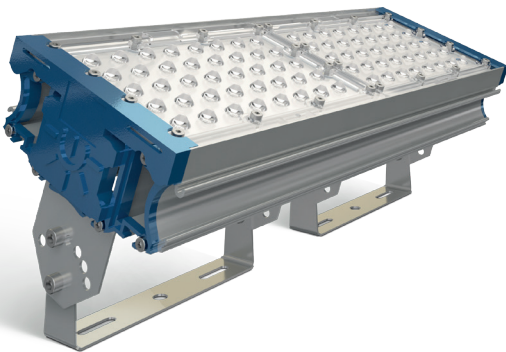

TL-PROM 50 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003482	42,5	24	4 266	5000	Д (120°)
TL-PROM 100 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003477	85		8 531	5000	Д (120°)
TL-PROM 150 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003478	127,5		12 797	5000	Д (120°)
TL-PROM 200 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003479	170		17 062	5000	Д (120°)
TL-PROM 300 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003480	255		25 593	5000	Д (120°)
TL-PROM 400 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003481	340		34 124	5000	Д (120°)

Светодиоды: Osram DURIS S5PM, ресурс до 100 000 ч.

Рассеиватель: противоударный поликарбонат.

Защита светильника: IP 67.

Корпус: анодированный алюминий.

Диаметр консоли: 52 мм.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

TL-STREET 110 PR Plus LV 5K (Д)



TL-STREET 55 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003466	42,5	24	4 266	5000	Д (120°)
TL-STREET 110 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003467	85		8 531	5000	Д (120°)
TL-STREET 165 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003468	127,5		12 797	5000	Д (120°)
TL-STREET 220 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003469	170		17 062	5000	Д (120°)



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

ООО «**КОНТУР**»



Дистрибьютор:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 В



8-800-707-01-69

ООО «**Технологии света**»



Производство:

г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 Л



КОНТУР

www.tl-shop.ru