




ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

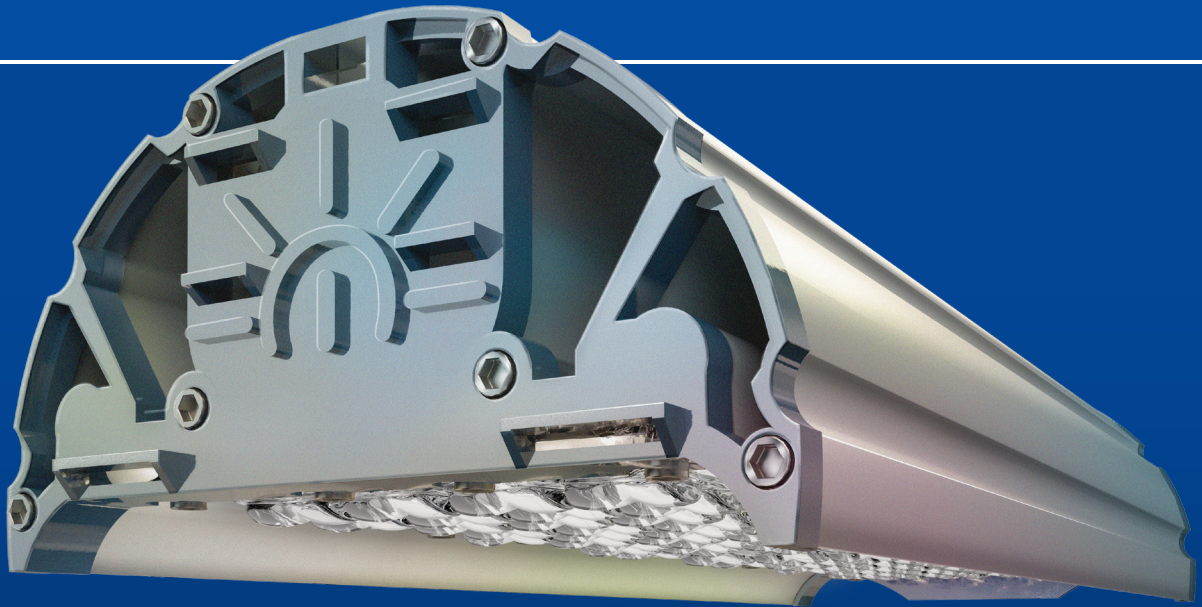

Premium



TL-STREET
50 PR (D)

TL-STREET
100 PR (D)

TL-STREET
150 PR (D)

TL-STREET
200 PR (D)

TL-STREET
300 PR (D)

	УТ000001958	УТ000001959	УТ000002250	УТ000001960	УТ000002167
Артикул	УТ000001958	УТ000001959	УТ000002250	УТ000001960	УТ000002167
Мощность, Вт *	47	92	141	184	276
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм *	4327	8654	12981	17308	25962
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1				
Марка светодиода	Osram DURIS S5E				
Количество светодиодов, шт	40	80	120	160	240
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	до 100 000				
Рабочий ток светодиодов, мА	175				
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)				
Цветовая температура, К	5 000				
Индекс цветопередачи CRI	82				
Время включения светильника, с	1,4				
Материал рассеивателя	противоударный поликарбонат				
Материал монтажных плат	алюминий				
Материал корпуса	анодированный алюминий				
Степень защиты светильника, IP	67				
Вибрационные нагрузки, не более	0,5-35 Гц, 5м/с2				
Вид климатического исполнения	УХЛ1				
Способ крепления светильника	Консоль Ø52mm				
Класс защиты от поражения электрическим током	1				
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +45°				
Гарантия, мес	36				
Тепловыделение (BTU)	96,22	188,34	288,66	376,68	565,03
Индекс энергоэффективности (EEL)	A++				
Площадь теплоотводящей поверхности, мм²	387720	764324	1163160	1528648	2292972
Класс опасности утилизации отходов	4	4	4	4	4
Производитель источника питания	Аргос-Электрон				
Модель ИП	ИПС 50-350Т IP20				
Защита от короткого замыкания	> 280 В, восстанавливается автоматически				
Защита от холостого хода	> 280 В, восстанавливается автоматически				
Защита от 380, В	есть				
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC				
Частота, Гц	45 -65				
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98				
Степень защиты источника питания, IP	20				
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	по ГОСТ, IEC				
Гальваническая изоляция	есть				
Пробивное напряжение, кВ AC	<1,5				
Сопротивление изоляции, Мом	200				
Габариты светильника ДхШхВ, мм	355x105x140	680x105x140	355x320x140	680x255x110	680x320x140
Масса нетто, кг	1,48	2,78	4,18	5	7,74
Светильников в коробке, шт	1	1	1	1	1
Габариты коробки, ДхШхВ, мм	470x155x115	870x155x115	410x340x150	730x270x120	730x340x155
Объем коробки, м³	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
Масса брутто, кг	1,66	3,1	4,58	5,4	8,28