

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ATAMAN®

Собственная торговая марка




- ✓ Общее и местное освещение промышленных предприятий
- ✓ Логистические комплексы и ангары
- ✓ Паркинги, тоннели, подземные переходы
- ✓ Спортивные комплексы и ледовые катки
- ✓ Строительные объекты
- ✓ Торговые и выставочные центры

Серия ATAMAN-HB



Варианты монтажа

Крепления в комплекте:

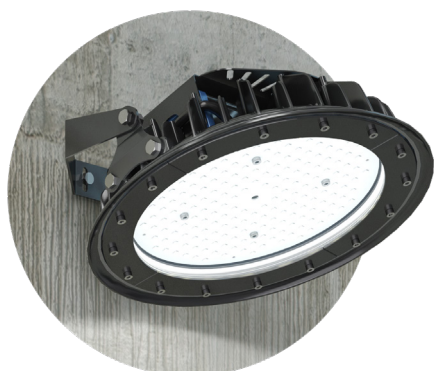


Поворотная скоба для монтажа к поверхности



Рым-болт для тросового отвеса

Крепление приобретается отдельно:

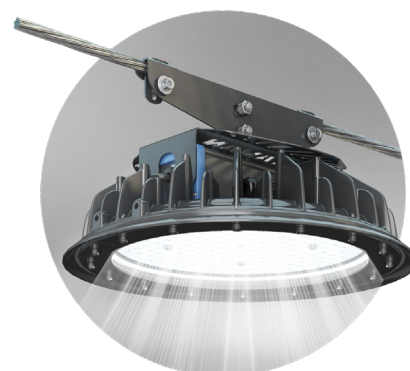


Кронштейн тросовый регулируемый (КТР) для горизонтального тросового подвеса

Рассеиватели и КСС



Рассеиватели и вторичная оптика ATAMAN-lens Industrial собственная разработка и производство. Материал ударопрочный оптический поликарбонат Macrolon (Италия)





Прозрачный рассеиватель






Опаловый рассеиватель



Призматический рассеиватель



Линзованный рассеиватель



Защитный рассеиватель материал: закаленное стекло GL (glass)

Светодиоды и CRI



Osram Duris S5 (Германия)
Ресурс 100 000 ч



Базовая комплектация: CRI 72



Под заказ: повышенная CRI для спортивных объектов

Цветовые температуры

Базовая: 5000K



Под заказ: 3000K, 4000K, 6000K


Источник питания



- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода

Устройство термал менеджмента и герметизации

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Корпус | 4. Формованный силикон |
| 2. Термоклей | 5. Рассеиватель |
| 3. Плата | 6. Защитное стекло |

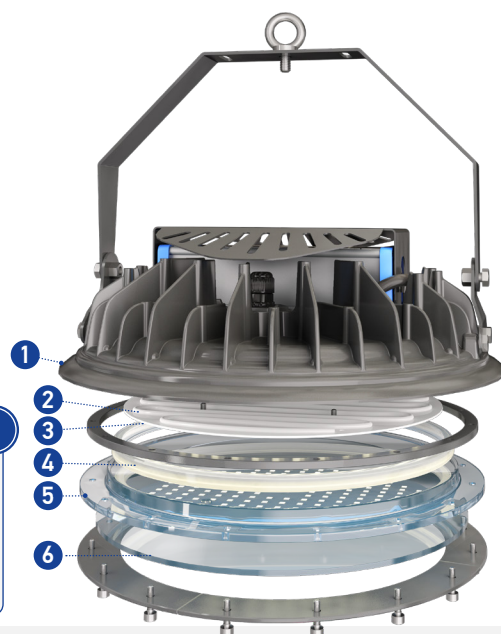

Светильники ATAMAN HB для освещения промышленных объектов с высокими пролетами



Модель	Модульность	Мощность	Световой поток
ATAMAN HB LC	1	78,6 - 102,1 Вт	10 281 - 16 327 Лм
ATAMAN HB	1	78,6 - 102,1 Вт	9 767 - 16 327 Лм

Базовые характеристики

Индекс цветопередачи CRI: CRI72, спец.заказ CRI80
 Цветовая температура: 5000K, спец.заказ 4000K
 Кривая силы света (КСС): Г60, Г90, Д120, опаловый рассеиватель для мягкого освещения
 Вид климатического исполнения: УХЛ1
 Спец. заказ температура эксплуатации: от -60° до +50°C

Конструкция

Корпус выполнен из литого алюминиевого сплава, оптическая часть — ударопрочный поликарбоант IK10, светодиоды Osram. Могут комплектоваться закаленным стеклом, устойчивым к чистке агрессивными растворами.

Монтаж

Универсальное (кронштейн/кольцо), подвесной — регулировка 180°.

Дополнительные опции

- Закаленное стекло GL
- DIM, DALI
- БАП



5 лет
гарантия



от -40° до +40°C
температура эксплуатации



IP67
степень защиты