

ЕСАУЛ

ДСП 02 30-40 740/750 Д

Пылевлагозащищённый светильник общепромышленного назначения с широкой областью применения. Для организации бокового или верхнего освещения при высоте монтажа до 4 м.

ДСП

CR180+

4000K



5000K

IP65

-20°C
+40°C

+5°C
+40°C

БАП




Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая эффективность, лм/Вт	Цветовая температура, К	Срок гарантии
УТ000025590	ЕСАУЛ ДСП 02 30 840 ОПЛ	31,4	3 939	125,4	4 000	36 мес.
УТ000025591	ЕСАУЛ ДСП 02 30 840 ОПЛ БАП	31,4	3 939	125,4	4 000	
УТ000026107	ЕСАУЛ ДСП 02 30 850 ОПЛ	31,4	3 939	125,4	5 000	
УТ000026108	ЕСАУЛ ДСП 02 30 850 ОПЛ БАП	31,4	3 939	125,4	5 000	
УТ000026162	ЕСАУЛ ДСП 02 40 850 ОПЛ	41,0	5 140	125,4	5 000	
УТ000026163	ЕСАУЛ ДСП 02 40 850 ОПЛ БАП	41,0	5 140	125,4	5 000	

Конструкция	Корпус из ударопрочного полистирола HIPS. Оптическая часть – стиролакрилнитрил (SAN)	Монтаж	На поверхность или подвес
Модификации	• ОПЛ - опаловый рассеиватель • БАП - батарея аварийного питания	Дополнительные опции	• Цветовая температура 3000-5700 К • Драйвер с опцией диммирования
		КСС	Д - косинусная


Область применения

Общее и местное освещение промышленных помещений и складов, а также паркингов, автостоянок и парковок.

Сферы применения



Расшифровка маркировки

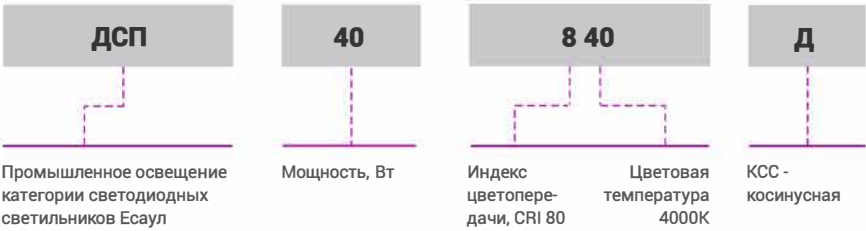

Светотехнические характеристики	ЕСАУЛ ДСП 02 30 - 40 Вт
Индекс цветопередачи CRI	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram
Электрические характеристики	
Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	198В - 242В AC
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	≥ 0,95
Грозозащита	Нет
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Нет
Защита от 380, В	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ AC	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В - 290В AC
Эксплуатационные характеристики	
Материал корпуса	Ударопрочный полистирол HIPS
Рассеиватель	Стиролакрилнитрил (SAN)
Способ крепления светильника	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP	65
Температура эксплуатации ОПЛ, °C	от -20° до +40°
Температура эксплуатации ОПЛ БАП, °C	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Гарантия, мес	36
Масса-габаритные характеристики	
Габариты светильника ДхШхВ, мм	1270x124x85
Масса нетто, кг	1,5
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1610x155x90
Масса брутто, кг	1,8

