

Светильники ЕСАУЛ ДСП
для эффективного и долгосрочного промышленного освещения.



3 года
гарантия



от -40° до +40°C
температура эксплуатации



IP67
степень защиты

Модель	Мощность	Световой поток	Модификация
ДСП 35 740 Д	33,4 Вт	4 741	
ДСП 35 750 Д	33,4 Вт	4 741	
ДСП 50 740 Д	49,9 Вт	7 530 Лм	Базовая
ДСП 50 750 Д	49,9 Вт	6 875 Лм	/ K1 / K2
ДСП 70 740 Д	65,3 Вт	9 483 Лм	/ K3 / K4
ДСП70 750 Д	65,3 Вт	9 483 Лм	
ДСП 100 740 Д	99,5 Вт	13 591 Лм	
ДСП 100 750 Д	99,5 Вт	13 591 Лм	

Базовые характеристики

Световая эффективность: 135 - 137 лм/Вт
Цветовая температура: 4000K, 5000K
Кривая силы света (КСС): Д120 (косинусная)
Вид климатического исполнения: УХЛ2

Конструкция

Оптическая часть — прозрачный рассеиватель из поликарбоната, материал корпуса — анодированный алюминий.


Монтаж

На поверхность и подвес за счёт комплектации универсальным креплением — поворотным кронштейном и кольцом.


Дополнительные
опции • DIM, DALI

Модификации светильников ЕСАУЛ ДСП


Базовая / на подвес и на поверхность

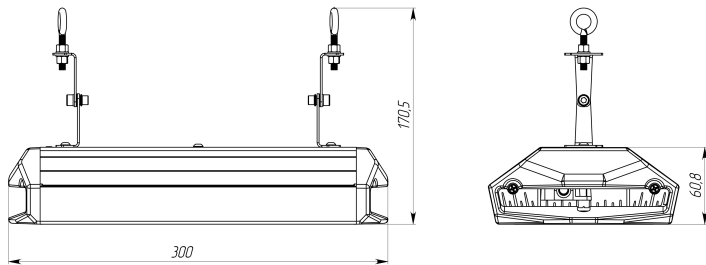


К2 / прожекторная скоба

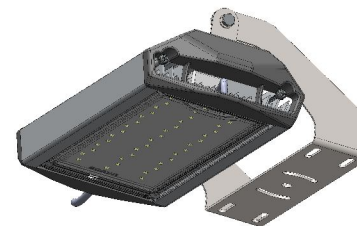

К1 / «П»-образная лира

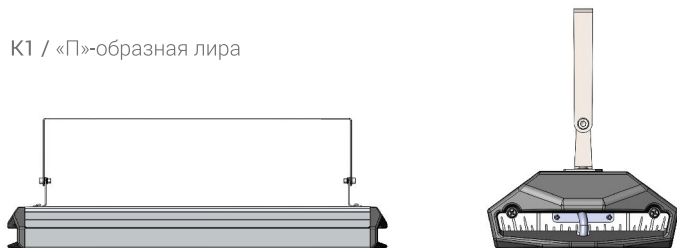

К4 / горизонтальный трос



К3 / на горизонтальную трубу

