



ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА



**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРКОВ, УЛИЦ,
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ
И ПАМЯТНИКОВ**



ВАШ ПАРТНЕР ПО СОЗДАНИЮ СВЕТА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- На рынке с 2010 года
- 4000+моделей LED светильников
- Продукция внесена в Реестр Минпромторга РФ ПП № 719, 878
- Производство оснащено парком современного высокотехнологичного оборудования
- Производственная мощность до 1 млн. ед. в год
- Развитая дилерская сеть в России и СНГ



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ:

- Разработка светотехнических проектов под индивидуальные требования Заказчика
- Возможности комплексного ведения проекта от заявки до монтажа
- Оперативное исполнение заказа за счет использования передовых технологий
- Гибкая ценовая политика за счет полного цикла производства, позволяющая удовлетворить запрос каждого Клиента
- Гарантия на продукцию от 5 лет
- Широкая логистическая география (Россия и СНГ)






ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Эстетика современного дизайна в сочетании с технологичностью парковых светильников серии PARK (высота опоры 1 м) и PARK2 (высота опоры 4 м) позволят эффективно осветить территорию парков и мест для отдыха. В производстве светильников используются линзы собственной разработки, позволяющие добиться равномерной засветки территории.



- CRI72+
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1
- DIM
- DALI

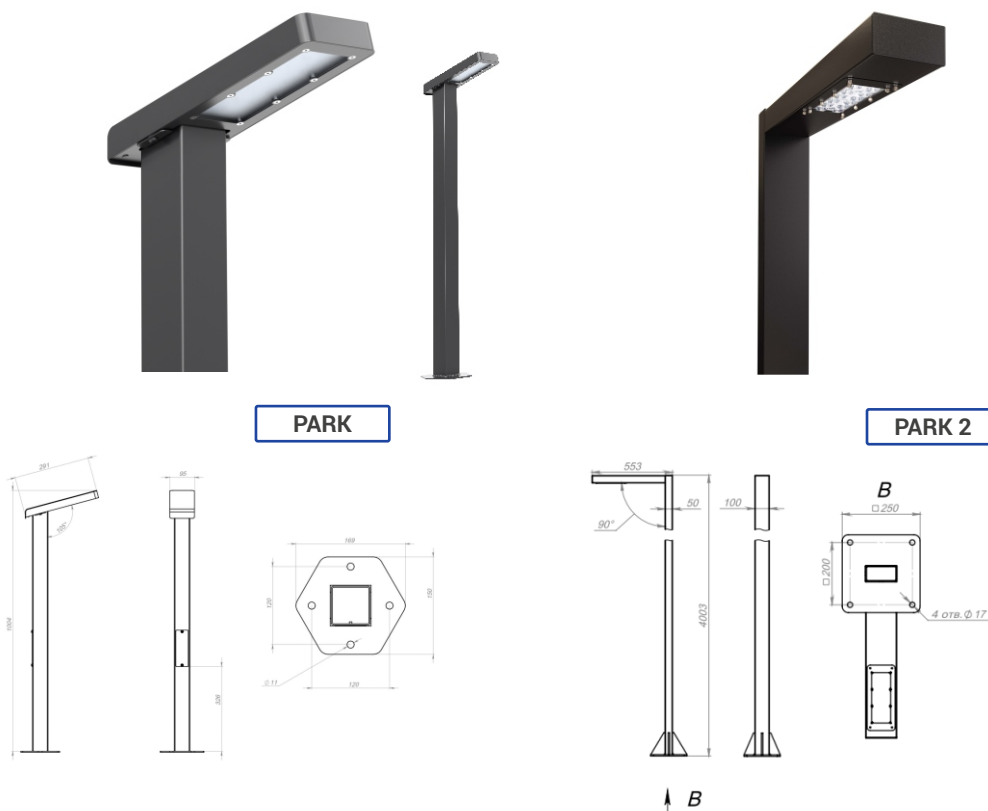

Базовые характеристики

Мощность: 13,5 Вт (PARK), 27-53 Вт (PARK2)
Световой поток: до 1755 Лм (PARK), 3445-6890 Лм (PARK2)
Световая эффективность: до 130 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000-5000К
КСС: W68 (для частого шага опор и большой площади), W418 (для широкого шага опор и узких тропинок и дорожек).
Габариты ДхШхВ: 291х95х1004 мм (PARK), 553х100х4003 мм
Масса: 10,4 кг (PARK), 37,2 кг (PARK2)

Конструкция

Светильник из алюминия, покрыт порошковой краской. Драйвер находится внутри корпуса светодиодного модуля. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из противоударного поликарбоната. Фланец не входит в конструкцию светильника, приобретается отдельно.

Монтаж


Установка на горизонтальную поверхность или с использованием закладного фланца арт. УТ000016535 (для опоры 1 м), арт. УТ000010685 (для опоры 4 м).

Область применения

Парки, дворовые и придомовые территории, скверы, места для отдыха.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цветовая температура 3000- 6500К



W68

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

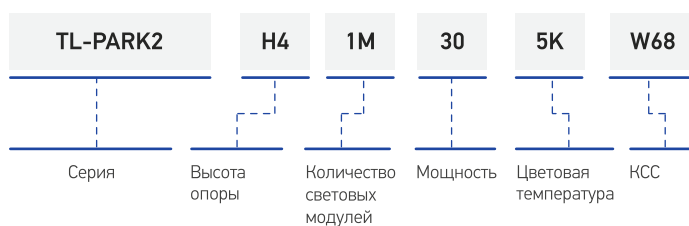

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016700	TL-PARK H1 1M 15 4K OPL	14	1689	125
УТ000016698	TL-PARK H1 1M 15 4K W418	14	1755	130
УТ000016696	TL-PARK H1 1M 15 4K W68	14	1755	130
УТ000016701	TL-PARK H1 1M 15 5K OPL	14	1689	125
УТ000016699	TL-PARK H1 1M 15 5K W418	14	1755	130
УТ000016697	TL-PARK H1 1M 15 5K W68	14	1755	130
УТ000016572	TL-PARK2 H4 1M 30 4K W418	27	3445	130
УТ000016570	TL-PARK2 H4 1M 30 4K W68	27	3445	130
УТ000016573	TL-PARK2 H4 1M 30 5K W418	27	3445	130
УТ000016571	TL-PARK2 H4 1M 30 5K W68	27	3445	130
УТ000016576	TL-PARK2 H4 2M 60 4K W418	53	6890	130
УТ000016574	TL-PARK2 H4 2M 60 4K W68	53	6890	130
УТ000016577	TL-PARK2 H4 2M 60 5K W418	53	6890	130
УТ000016575	TL-PARK2 H4 2M 60 5K W68	53	6890	130

Возможные модификации:



Светодиодные светильники серии TL-PROM E27/40 — это идеальное решение для освещения парков, скверов, пешеходных зон и прибрежных территорий. Они обеспечивают равномерное и комфортное освещение, повышая безопасность и эстетическую привлекательность пространства.




- CRI72+
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1






35-55 Вт

Габариты, ДхШхВ:
322х173х93 мм
Масса: 2,3 кг

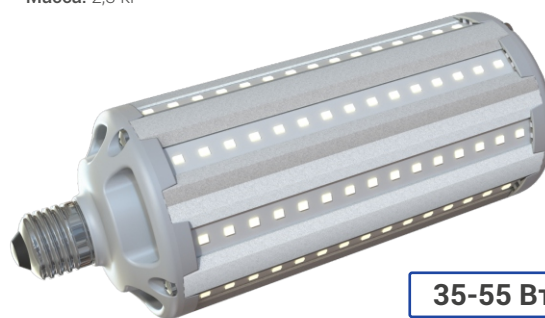

35-55 Вт

Габариты, ДхШхВ:
322х173х93 мм
Масса: 2,3 кг

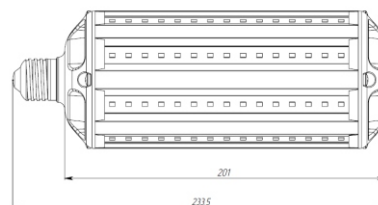

Базовые характеристики

Мощность: 25 - 48 Вт
Световой поток: 3 194 - 7 652 Лм
Световая эффективность: 127,8 - 159,4 Лм/Вт
Цветовая температура: 3000-6500К
КСС: Специальная полуширокая
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Материал корпуса лампы: анодированный алюминий
Материал рассеивателя шара: полиметилметакрилат

Монтаж


Шар: консоль Ø60 mm
Лампа: цоколь E27, E40

Область применения

Парки, дворовые и придомовые территории, скверы, места для отдыха.


Дополнительные опции

• Цветовая температура 3000- 6500К



E27/40


E27/40B



E27/40T

E27/40TB

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

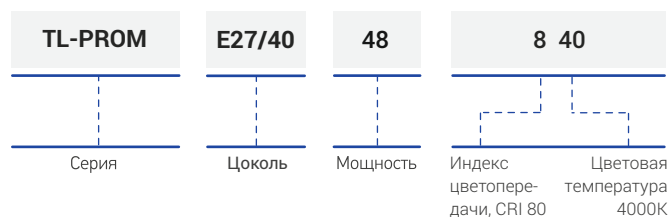


Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000021810	TL-PROM-RUS E27/40 25 840	26,6	3 982	150
УТ000021811	TL-PROM-RUS E27/40 25 850	26,6	3 982	150
УТ000021812	TL-PROM-RUS E27/40 35 840	35,4	5 309	150
УТ000021813	TL-PROM-RUS E27/40 35 850	35,4	5 309	150
УТ000021814	TL-PROM-RUS E27/40 45 840	44,3	6 636	150
УТ000021815	TL-PROM-RUS E27/40 45 850	44,3	6 636	150
УТ000021816	TL-PROM-RUS E27/40B 25 840	26,6	3 982	115
УТ000021817	TL-PROM-RUS E27/40B 25 850	26,6	3 982	115
УТ000021818	TL-PROM-RUS E27/40B 35 840	35,4	5 309	115
УТ000021819	TL-PROM-RUS E27/40B 35 850	35,4	5 309	115
УТ000021820	TL-PROM-RUS E27/40B 45 840	44,3	6 636	115
УТ000021821	TL-PROM-RUS E27/40B 45 850	44,4	6 636	115
УТ000021822	TL-PROM-RUS E27/40T 25 840	25,6	3 867	115
УТ000021823	TL-PROM-RUS E27/40T 25 850	25,6	3 867	151
УТ000021824	TL-PROM-RUS E27/40T 35 840	38,8	5 807	151
УТ000021825	TL-PROM-RUS E27/40T 35 850	38,8	5 807	150
УТ000021826	TL-PROM-RUS E27/40T 45 840	47,6	7 134	150
УТ000021827	TL-PROM-RUS E27/40T 45 850	47,6	7 134	150
УТ000021828	TL-PROM-RUS E27/40TB 25 840	25,6	3 867	150
УТ000021829	TL-PROM-RUS E27/40TB 25 850	25,6	3 867	116
УТ000021830	TL-PROM-RUS E27/40TB 35 840	38,8	5 807	116
УТ000021831	TL-PROM-RUS E27/40TB 35 850	38,8	5 807	115
УТ000021832	TL-PROM-RUS E27/40TB 45 840	47,6	7 134	115
УТ000021833	TL-PROM-RUS E27/40TB 45 850	47,6	7 134	115
УТ000022583	TL-PROM E27/40 25 840	26,6	4 271	115
УТ000022584	TL-PROM E27/40 25 850	26,6	4 271	161
УТ000022585	TL-PROM E27/40 35 840	35,4	5 695	161
УТ000022586	TL-PROM E27/40 35 850	35,4	5 695	161
УТ000022587	TL-PROM E27/40 45 840	44,3	7 118	161
УТ000022588	TL-PROM E27/40 45 850	44,3	7 118	161
УТ000022589	TL-PROM E27/40B 25 840	26,6	4 271	161
УТ000022590	TL-PROM E27/40B 25 850	26,6	4 271	124
УТ000022591	TL-PROM E27/40B 35 840	35,4	5 695	124
УТ000022592	TL-PROM E27/40B 35 850	35,4	5 695	124
УТ000022593	TL-PROM E27/40B 45 840	44,3	7 118	124
УТ000022594	TL-PROM E27/40B 45 850	44,3	7 118	124
УТ000022595	TL-PROM E27/40T 25 840	25,6	4 148	124
УТ000022596	TL-PROM E27/40T 25 850	25,6	4 148	162
УТ000022597	TL-PROM E27/40T 35 840	38,8	6 229	162
УТ000022598	TL-PROM E27/40T 35 850	38,8	6 229	161
УТ000022599	TL-PROM E27/40T 45 840	47,6	7 652	161
УТ000022600	TL-PROM E27/40T 45 850	47,6	7 652	161
УТ000022601	TL-PROM E27/40TB 25 840	25,6	4 148	161
УТ000022602	TL-PROM E27/40TB 25 850	25,6	4 148	125
УТ000022603	TL-PROM E27/40TB 35 840	38,8	6 229	125
УТ000022604	TL-PROM E27/40TB 35 850	38,8	6 229	124
УТ000022605	TL-PROM E27/40TB 45 840	47,6	7 652	124
УТ000022606	TL-PROM E27/40TB 45 850	47,6	7 652	124




АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Монохромные прожекторы в промышленно-урбанистическом стиле APS предназначены для заливного освещения. Благодаря ударопрочному рассеивателю из поликарбоната, большому набору вторичной оптики, возможности регулировки угла наклона, прожекторы позволят расставить световые акценты на открытом пространстве и подчеркнуть индустриальные элементы архитектурных объектов.



- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1

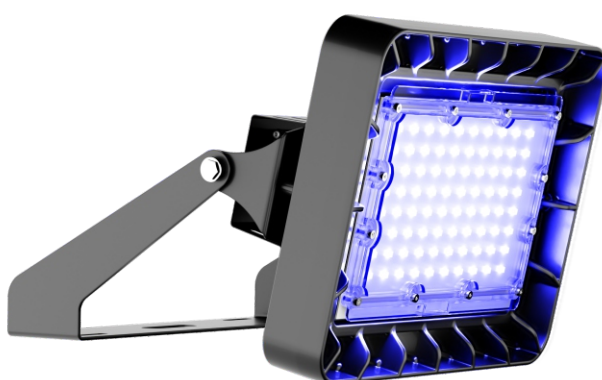

Blue

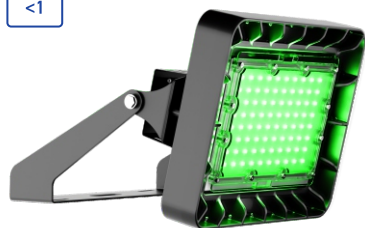





Green



Red

50-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
265x201x114
Масса, кг: 3



Базовые характеристики

Мощность: 34 - 98 Вт
Световой поток: 1018 - 14525 Лм
Световая эффективность: до 151 Лм/Вт
Цвет: Blue (синий), Green (зелёный), Red (красный)
КСС: D20, D30, D40, D50, D60, D120
Гарантия: 5 лет

Монтаж

В комплект к светильнику входит поворотная скоба для монтажа к поверхности с возможностью регулировки угла наклона.

Область применения


Заливное освещение фасадов, памятников, подсветки монументальной живописи, деревьев, билбордов.

Конструкция


Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Расширенная гарантия от 5 лет




D15




D20




D30




D40



D50




D60



D120



Светильники серии ARCH предназначены для линейной архитектурной и художественной подсветки зданий и объектов. Светильники устойчивы к воздействию окружающей среды, обладают высоким уровнем пылевлагозащитности IP67. Большой выбор вторичной оптики позволяет решить любую задачу по архитектурному освещению, а использование светильников модификации LID – добиться эстетичной скрытой засветки объектов без ослепления прохожих.

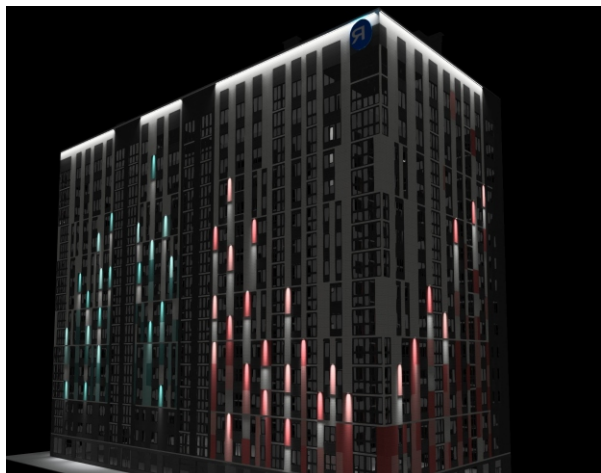

15-65 Вт

Габариты, мм / масса, кг:

(15 Вт) 315x50x70 / 1,4
(30 Вт) 615x50x70 / 2
(40 Вт) 915x50x70 / 2,8
(50-65 Вт) 1215x50x70 / 3,3

IP67



УХЛ1

До
300 000
ч



A ++

КП
<1

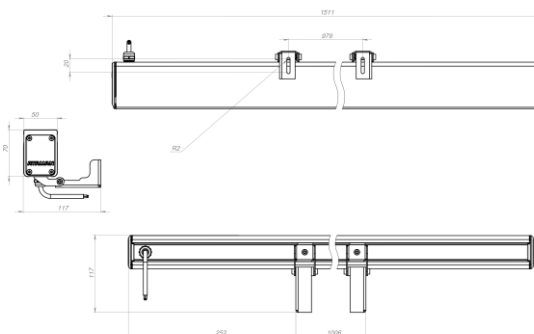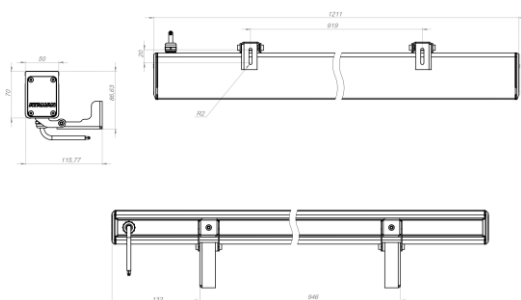

Базовые характеристики

Мощность: 14 - 64 Вт
Световой поток: 1617 - 8083 Лм
Световая эффективность: до 126 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 К
КСС: D10, D20, D30, D40x15, D50, D50x15
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Настенный, в комплект входит поворотный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона.

Область применения

Применяются для освещения фасадов зданий, памятников, подсветки монументальной живописи, билбордов.

Конструкция



Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом и клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции


- DMX
- DALI
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

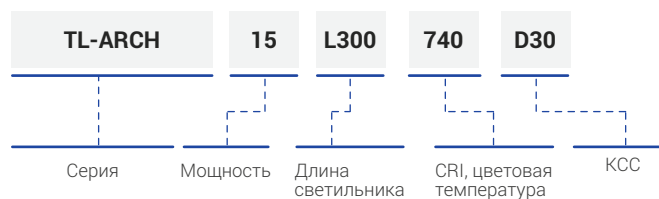


D10




D20




D30



D40x15



D50



D50x15

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016777	TL-ARCH 15 L300 740 D10	14	1617	117
УТ000016778	TL-ARCH 15 L300 740 D20	14	1617	117
УТ000016779	TL-ARCH 15 L300 740 D30	14	1617	117
УТ000016775	TL-ARCH 15 L300 740 D40x15	14	1617	117
УТ000016780	TL-ARCH 15 L300 740 D50	14	1617	117
УТ000016776	TL-ARCH 15 L300 740 D50x15	14	1617	117
УТ000016783	TL-ARCH 30 L600 740 D10	27	3235	120
УТ000016784	TL-ARCH 30 L600 740 D20	27	3235	120
УТ000016785	TL-ARCH 30 L600 740 D30	27	3235	120
УТ000016781	TL-ARCH 30 L600 740 D40x15	27	3235	120
УТ000016786	TL-ARCH 30 L600 740 D50	27	3235	120
УТ000016782	TL-ARCH 30 L600 740 D50x15	27	3235	120
УТ000016789	TL-ARCH 40 L900 740 D10	40	4851	123
УТ000016849	TL-ARCH 40 L900 740 D20	40	4851	123
УТ000016850	TL-ARCH 40 L900 740 D30	40	4851	123
УТ000016787	TL-ARCH 40 L900 740 D40x15	40	4851	123
УТ000016851	TL-ARCH 40 L900 740 D50	40	4851	123
УТ000016788	TL-ARCH 40 L900 740 D50x15	40	4851	123
УТ000016854	TL-ARCH 50 L1200 740 D10	52	6470	124
УТ000016855	TL-ARCH 50 L1200 740 D20	52	6470	124
УТ000016856	TL-ARCH 50 L1200 740 D30	52	6470	124
УТ000016852	TL-ARCH 50 L1200 740 D40x15	52	6470	124
УТ000016857	TL-ARCH 50 L1200 740 D50	52	6470	124
УТ000016853	TL-ARCH 50 L1200 740 D50x15	52	6470	124
УТ000016860	TL-ARCH 65 L1500 740 D10	64	8083	126
УТ000016867	TL-ARCH 65 L1500 740 D20	64	8083	126
УТ000016868	TL-ARCH 65 L1500 740 D30	64	8083	126
УТ000016858	TL-ARCH 65 L1500 740 D40x15	64	8083	126
УТ000016869	TL-ARCH 65 L1500 740 D50	64	8083	126
УТ000016859	TL-ARCH 65 L1500 740 D50x15	64	8083	126





УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
RUS

Собственная торговая марка уличных светильников ATAMAN

Современное решение для наружного освещения. Дизайн и функциональность светильников отвечают всем современным требованиям рынка: легкий литой корпус, простота монтажа, регулировка наклона, отсутствие слепящего эффекта и максимальный уровень ударопрочности. Использование линз собственной разработки позволяют добиться выполнения норм освещенности минимальной мощностью и снизить эксплуатационные расходы. Дизайн корпуса препятствует образованию наледи и снижает ветровую нагрузку на кронштейн и опору. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.



УХЛ1	DIM
	LoRa
IP67	PLC
CRI72+	NEMA
До 100 000 ч	IK10
A ++	M-1



105-140 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
583х320х211
Масса, кг: 5








25-95 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
389х186х88
Масса, кг: 2,4



180-240 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
678х320х118
Масса, кг: 6,2



Базовые характеристики

Мощность: 26 - 238 Вт
Световой поток: 4044 - 37382 Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник устанавливается на консоль диаметром до 52 мм (для 25-95 Вт) и до 60 мм (для 105-240 Вт). Допустимый угол наклона 0°/45° (для 25-95 Вт) и +35°/-90° (для 105-240 Вт). Для крепления на стену используйте Кронштейн Кр-1 (арт. УТ000018917).

Область применения


Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Конструкция


Корпус изготовлен с помощью технологии литья алюминия, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения.

Дополнительные опции

- DIM
- DYNADIM
- DALI
- KCC D
- AC/NO
- 3000-4000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет
- Закаленное стекло GL




W



SW




Прогрессивный дизайн



Регулировка угла наклона

DALI, DIM (1-10),
DYNADIM,
NEMA Socket 7-pin

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

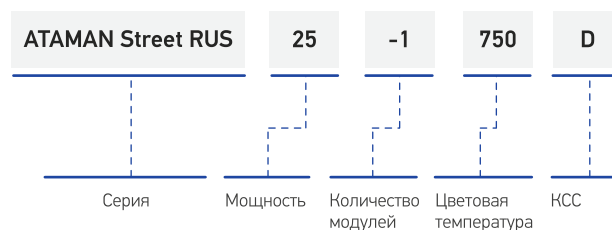

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016170	ATAMAN Street RUS 25-1 740 SW	26	4044	157
УТ000014006	ATAMAN Street RUS 25-1 740 W	27	4122	156
УТ000016171	ATAMAN Street RUS 25-1 750 SW	26	4044	157
УТ000014008	ATAMAN Street RUS 25-1 750 W	27	4122	156
УТ000016172	ATAMAN Street RUS 35-1 740 SW	34	5391	157
УТ000014010	ATAMAN Street RUS 35-1 740 W	34	5428	158
УТ000016173	ATAMAN Street RUS 35-1 750 SW	34	5391	157
УТ000014012	ATAMAN Street RUS 35-1 750 W	34	5428	158
УТ000016174	ATAMAN Street RUS 45-1 740 SW	44	6912	157
УТ000014014	ATAMAN Street RUS 45-1 740 W	44	6561	151
УТ000016175	ATAMAN Street RUS 45-1 750 SW	44	6912	157
УТ000014016	ATAMAN Street RUS 45-1 750 W	44	6561	151
УТ000016176	ATAMAN Street RUS 55-1 740 SW	52	8116	156
УТ000014019	ATAMAN Street RUS 55-1 740 W	52	7895	151
УТ000016177	ATAMAN Street RUS 55-1 750 SW	52	8116	156
УТ000014023	ATAMAN Street RUS 55-1 750 W	52	7895	151
УТ000016178	ATAMAN Street RUS 65-1 740 SW	64	10034	157
УТ000014028	ATAMAN Street RUS 65-1 740 W	64	10064	157
УТ000016179	ATAMAN Street RUS 65-1 750 SW	64	10034	157
УТ000014032	ATAMAN Street RUS 65-1 750 W	64	10064	157
УТ000016180	ATAMAN Street RUS 70-1 740 SW	71	11341	160
УТ000014036	ATAMAN Street RUS 70-1 740 W	69	10640	155
УТ000016181	ATAMAN Street RUS 70-1 750 SW	71	11341	160
УТ000014040	ATAMAN Street RUS 70-1 750 W	69	10640	155
УТ000016182	ATAMAN Street RUS 80-1 740 SW	75	12134	161
УТ000014044	ATAMAN Street RUS 80-1 740 W	77	12047	156
УТ000016183	ATAMAN Street RUS 80-1 750 SW	75	12134	161
УТ000014048	ATAMAN Street RUS 80-1 750 W	77	12047	156
УТ000016706	ATAMAN Street RUS 95-1 740 SW	86	13611	158
УТ000016703	ATAMAN Street RUS 95-1 740 W	87	13714	158
УТ000016707	ATAMAN Street RUS 95-1 750 SW	86	13611	158
УТ000016705	ATAMAN Street RUS 95-1 750 W	87	13714	158
УТ000016186	ATAMAN Street RUS 105-2 740 SW	103	16243	158
УТ000014117	ATAMAN Street RUS 105-2 740 W	103	16062	156
УТ000016187	ATAMAN Street RUS 105-2 750 SW	103	16243	158
УТ000014119	ATAMAN Street RUS 105-2 750 W	103	16062	156
УТ000016188	ATAMAN Street RUS 120-2 740 SW	120	18950	158
УТ000014121	ATAMAN Street RUS 120-2 740 W	120	18739	156
УТ000016189	ATAMAN Street RUS 120-2 750 SW	120	18950	158
УТ000014123	ATAMAN Street RUS 120-2 750 W	120	18739	156
УТ000016862	ATAMAN Street RUS 140-2 740 SW	137	21657	158
УТ000016863	ATAMAN Street RUS 140-2 740 W	137	21416	156
УТ000016865	ATAMAN Street RUS 140-2 750 SW	137	21657	158
УТ000016866	ATAMAN Street RUS 140-2 750 W	137	21416	156
УТ000016898	ATAMAN Street RUS 150-2 740 SW	153	23846	156
УТ000016899	ATAMAN Street RUS 150-2 740 W	151	23581	156
УТ000016871	ATAMAN Street RUS 150-2 750 SW	153	23846	156
УТ000016872	ATAMAN Street RUS 150-2 750 W	151	23581	156
УТ000016874	ATAMAN Street RUS 160-2 740 SW	165	25833	156
УТ000016875	ATAMAN Street RUS 160-2 740 W	165	25176	152
УТ000016877	ATAMAN Street RUS 160-2 750 SW	165	25833	156
УТ000016878	ATAMAN Street RUS 160-2 750 W	165	25176	152
УТ000016196	ATAMAN Street RUS 180-3 740 SW	180	28425	158
УТ000014137	ATAMAN Street RUS 180-3 740 W	180	28109	156
УТ000016197	ATAMAN Street RUS 180-3 750 SW	180	28425	158
УТ000014139	ATAMAN Street RUS 180-3 750 W	180	28109	156
УТ000016198	ATAMAN Street RUS 210-3 740 SW	206	32486	158
УТ000014141	ATAMAN Street RUS 210-3 740 W	206	32125	156
УТ000016199	ATAMAN Street RUS 210-3 750 SW	206	32486	158
УТ000014143	ATAMAN Street RUS 210-3 750 W	206	32125	156
УТ000016880	ATAMAN Street RUS 240-3 740 SW	238	37382	157
УТ000016881	ATAMAN Street RUS 240-3 740 W	238	36967	155
УТ000016883	ATAMAN Street RUS 240-3 750 SW	238	37382	157
УТ000016884	ATAMAN Street RUS 240-3 750 W	238	36967	155

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Название объекта	Город	Регион	Тип освещения	Стадия
«Парк Алтуфьево»	Москва		Освещение территории	Проектирование
Пешеходная зона	Армавир	Краснодарский край	Освещение территории	Проектирование
Парк «Свободный сокол»	Липецк	Липецкая область	Освещение территории	Проектирование
Парк «Танаис»	Воронеж	Воронежская область	Освещение территории	Проектирование
Парк Победы	Севастополь	Севастополь край	Освещение территории	Проектирование
Парковая зона с.Каясула	с.Каясул	Ставропольский край	Освещение территории	Реализован
Аксайский городской парк культуры и отдыха	Аксай	Ростовская область	Освещение территории	Реализован
Парк «Северный»	Орск	Оренбургская область	Освещение территории	Реализован
Парк х. Гослесопитомник	Гослесопитомник	Краснодарский край	Освещение территории	Проектирование
Парк «Дружба»	Элиста	Калмыкия	Освещение территории	Реализован
Благоустройство парка мемориала	Анна	Воронежская область	Освещение территории	Реализован
Парк «Звездный»	Брянск	Брянская область	Освещение территории	Реализован
Парковая зона Дома Молодежи	Владимир	Владимирская область	Освещение территории	Реализован
Парк «Пищевик»	Орск	Оренбургская область	Освещение территории	Реализован
Кластер «Таврида. Арт»	Судак	Крым	Освещение территории	Реализован
Парк «Площади Шахтеров»	Сатпаев	Казахстан	Освещение территории	Проектирование
Сквер подстанции скорой помощи	Ростов-на-Дону	Ростовская область	Освещение территории	Реализован



Аксайский городской парк культуры и отдыха, г. Аксай



Кластер «Таврида. Арт», г. Судак

ЗАКАЗЧИКИ

Мы привнесли свет в бизнес российских и зарубежных компаний



ПАРТНЕРЫ

Мы ценим работу с нашими Партнёрами





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

NEW



IP20 IP65 IP66 IP67

IK09 IK10

УХЛ1 УХЛ2 УХЛ4 У2



CRI72+ CRI80+

До 100 000 ч До 300 000 ч

A ++

DIM

DALI

LoRa

PLC

NEMA

M-1

IE

КП≤5% КП3% КП1%

24V

-40°C +40°C

4000K 5000K

БАП

GL

HV

Новинка

Светильники входят в Реестр Минпромторга (ПП РФ №791, 878)

Степень пыле- и влагозащищенности

Класс антивандальной защиты

Вид климатического исполнения

I Класс защиты от поражения электрическим током / Заземление

Индекс цветопередачи

Ресурс светодиодов

Класс энергоэффективности

Диммирование

Светильник, управляемый по DALI

Встроенный модуль управления по радиоканалу

Встроенный модуль управления по питающей сети

Разъем для установки контроллера

Возможна установка в прибрежной зоне

Светильник с повышенной эффективностью

Коэффициент пульсаций светового потока, %

Рабочее напряжение

Температура эксплуатации светильника

Цветовая температура

Доступны модификации с блоком аварийного питания

Доступны модификации с закалённым стеклом

Повышенное напряжение