


ВАШ ПАРТНЕР ПО СОЗДАНИЮ СВЕТА

ПРОШКОЛЬНОЕ

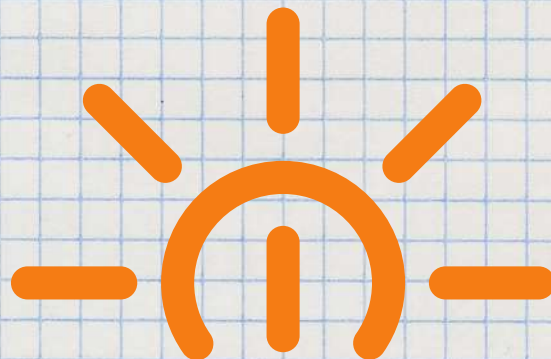

**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

5+

ВОЗМОЖНОСТИ



РЕШЕНИЯ

Предлагаем типовые решения для комплексного освещения образовательных учреждений



ПРОИЗВОДСТВО

Имеем возможности разработки любого светильника по требованиям Заказчика



КАЧЕСТВО

Руководствуемся ГОСТами и требованиями к качеству светильников



СЕРТИФИКАТЫ

Продукция внесена в Реестр Минпромторга РФ ПП №719, 878

ОГЛАВЛЕНИЕ

● ВХОДНАЯ ЗОНА. Наружное освещение	стр. 4-5
● ВХОДНАЯ ЗОНА. Внутреннее освещение	стр. 6-7
● КЛАССНЫЕ КОМНАТЫ, АУДИТОРИИ	стр. 8-9
● ЛАБОРАТОРИИ, МЕДИЦИНСКИЕ КАБИНЕТЫ	стр. 10-11
● АКТОВЫЙ ЗАЛ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ	стр. 12-13
● СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ	стр. 14-15
● БАССЕЙН	стр. 16-17
● РАЗДЕВАЛКИ, ДУШЕВЫЕ, ТУАЛЕТЫ	стр. 18-19
● СТОЛОВАЯ, КУХНЯ	стр. 20-21
● КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЁТЫ, ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	стр. 22-23
● ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН, СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА	стр. 24-25









ВХОДНАЯ ЗОНА

Наружное освещение

1. Территория
PARK2

2. Входная зона
ATAMAN STREET LC
ATAMAN STREET
SLIM
RADIUS

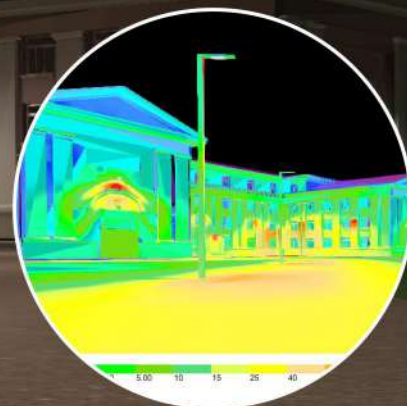



Серия	ATAMAN STREET	ATAMAN STREET LC	PARK2	SLIM	RADIUS
Мощность, Вт	52	57	27	20	13
Световой поток, Лм	7979	8801	3445	2571	1295
Световая эффективность, Лм/Вт	153	155	130	129	100
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	5000	4000
Индекс цветопередачи CRI	72	72	72	80	92
Степень защиты, IP	67	67	67	65	65
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	327x186x88	310x140x80	500x250x4126	580x75x74	188x188x76
Масса светильника, кг	2,4	1,72	37,2	0,7	0,5




ВХОДНАЯ ЗОНА





Внутреннее освещение

2. Холл
ROUND

1. Холл
LINE M
OFFICE LINE

3. Холл
OFFICE PANEL

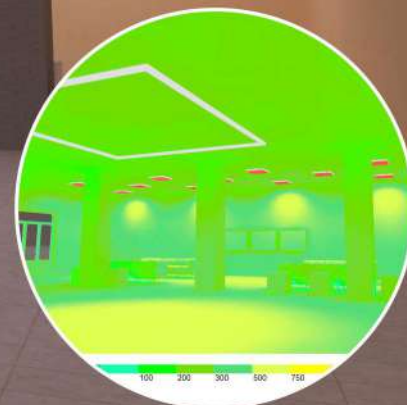




Серия	LINE M	OFFICE LINE	ROUND	OFFICE PANEL
Мощность, Вт	39	43	22	38
Световой поток, Лм	3 419	5 235	2 493	5 008
Световая эффективность, Лм/Вт	89	122	113	132
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи CRI	92	92	92	80
Степень защиты, IP	20	67	20	20
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	1103x60x47	1005x60x81	230x230x32	595x595x11
Масса светильника, кг	1,7	2,45	0,5	2,85







КЛАССНЫЕ КОМНАТЫ, АУДИТОРИИ

1. Основное
освещение
OFFICE SOFT
OFFICE L600
OFFICE L1200

2. Подсветка школьной доски
OFFICE M

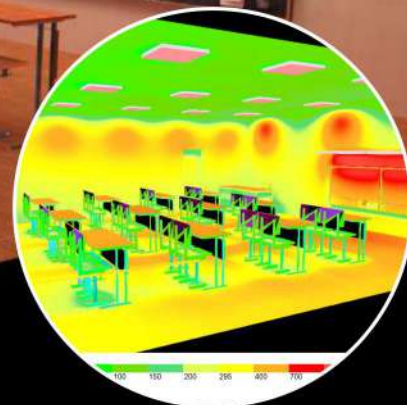



Серия	OFFICE M	OFFICE SOFT	OFFICE L600	OFFICE L1200
Мощность, Вт	18	31	16	31
Световой поток, Лм	1 923	3 351	1 491	2 916
Световая эффективность, Лм/Вт	107	107	96	96
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи CRI	92	92	92	92
Степень защиты, IP	20	20	20	20
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	1207x94x94	595x595x50	600x200x40	1200x200x40
Масса светильника, кг	2,5	3,1	1,4	2,55



ЛАБОРАТОРИИ, МЕДИЦИНСКИЕ КАБИНЕТЫ

1. Основное



освещение

OFFICE 595x595 IP54

OFFICE L600 IP54

OFFICE L1200 IP54





Доступна
модификация
для потолков


CLIP IN







Серия	OFFICE 595x595 IP54	OFFICE L600 IP54	OFFICE L1200 IP54
Мощность, Вт	46	16	31
Световой поток, Лм	4 371	1 491	2 916
Световая эффективность, Лм/Вт	96	96	96
Цветовая температура, К	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи CRI	90+	92	92
Степень защиты, IP	54	54	54
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	595x595x50	604x205x50	1199x205x50
Масса светильника, кг	3,2	1,92	3,2

АКТОВЫЙ ЗАЛ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1. Основное
освещение
OFFICE LINE
OFFICE SOFT
OFFICE PANEL
ROUND

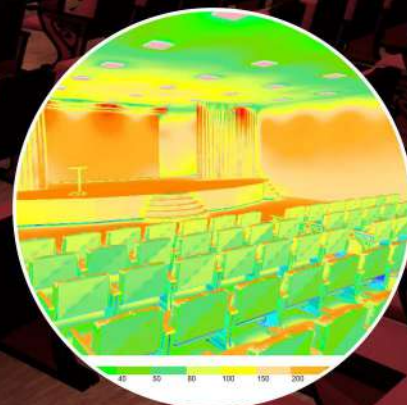








Серия	OFFICE LINE	OFFICE SOFT	OFFICE PANEL	ROUND
Мощность, Вт	43	31	38	33
Световой поток, Лм	5 129	3 351	5 008	3 722
Световая эффективность, Лм/Вт	120	107	132	113
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи CRI	80	92	80	92
Степень защиты, IP	20	20	20	20
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	1005x60,5x81	595x595x50	595x595x11	230x230x58
Масса светильника, кг	2,45	3,1	2,85	0,82

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

1. Основное освещение

APS FL OPL
OFFICE SOFT с решёткой
OFFICE L600 с решёткой
OFFICE L1200 с решёткой

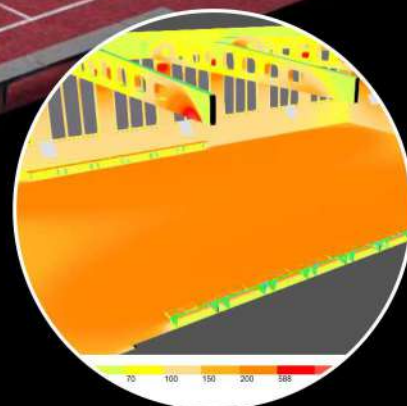




Серия	PROM APS FL OPL	OFFICE SOFT с решёткой	OFFICE L600 с решёткой	OFFICE L1200 с решёткой
Мощность, Вт	138,4	40	23,3	47
Световой поток, Лм	15 501	4 241	2 575	5 151
Световая эффективность, Лм/Вт	112	106	111	111
Цветовая температура, К	5000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи CRI	72	92	80	80
Степень защиты, IP	67	20	20	20
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	403x266x123	595x595x50	600x200x40	1200x200x40
Масса светильника, кг	6	3,1	1,4	2,55





БАСЕЙН

1. Основное
освещение
PROM APS FL OPL

2. Боковое
освещение
SLIM

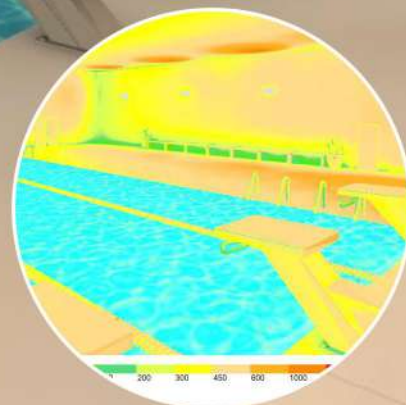






Серия	PROM APS FL OPL	SLIM
Мощность, Вт	192	39
Световой поток, Лм	28 138	5 507
Световая эффективность, Лм/Вт	104	143
Цветовая температура, К	5000	5000
Индекс цветопередачи CRI	70	80
Степень защиты, IP	67	65
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	403x266x123	1200x94x75
Масса светильника, кг	6	1,4

РАЗДЕВАЛКИ, ДУШЕВЫЕ, ТУАЛЕТЫ

1. Основное
освещение
SLIM
RADIUS

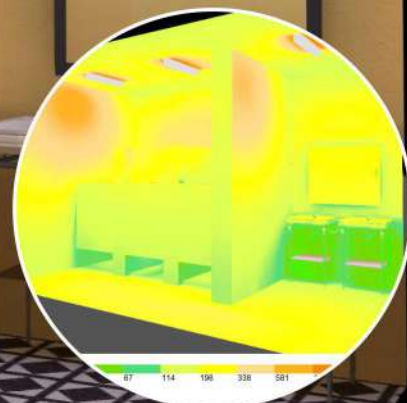






Серия	SLIM	RADIUS
Мощность, Вт	20	13
Световой поток, Лм	2 571	1295
Световая эффективность, Лм/Вт	129	100
Цветовая температура, К	5000	4000
Индекс цветопередачи CRI	80	92
Степень защиты, IP	65	65
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	580x75x74	188x188x76
Масса светильника, кг	0,7	0,5

СТОЛОВАЯ, КУХНЯ

1. Основное
освещение
OFFICE SOFT

2. Боковое освещение
SLIM

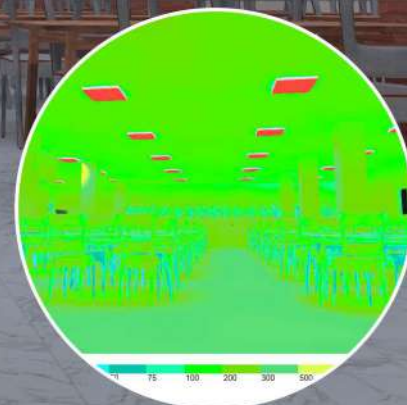



Серия	OFFICE SOFT	SLIM
Мощность, Вт	40	39
Световой поток, Лм	4 241	5 507
Световая эффективность, Лм/Вт	106	143
Цветовая температура, К	4000	5000
Индекс цветопередачи CRI	92	80
Степень защиты, IP	20	65
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	595x595x50	1200x94x75
Масса светильника, кг	3,1	1,4








КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЁТЫ, ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1. Основное
освещение
OFFICE L1200
PROM LINE
OFFICE LINE



2. Боковое освещение
SLIM

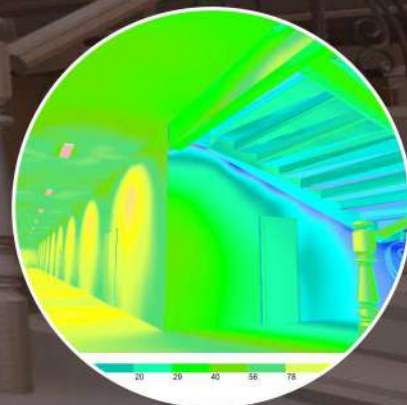




Серия	SLIM	OFFICE L1200	PROM LINE	OFFICE LINE
Мощность, Вт	39	31	17	43
Световой поток, Лм	5 507	3 434	1 823	5 235
Световая эффективность, Лм/Вт	143	111	108	122
Цветовая температура, К	5000	4000	5000	4000
Индекс цветопередачи CRI	80	80	72	92
Степень защиты, IP	65	20	66	20
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	1200x94x75	1200x200x40	323x79x61	1005x60,5x81
Масса светильника, кг	1,4	2,55	0,9	2,45





ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН, СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

1. Основное
освещение
SPORT APS

2. Основное
освещение
PROM APS FL OPL

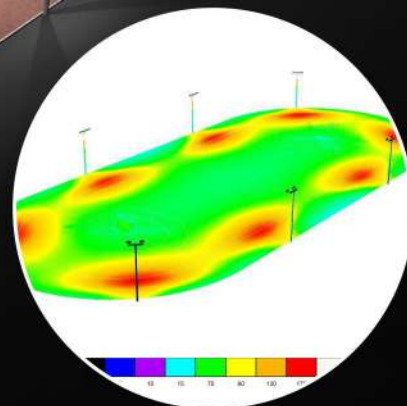



Серия	SPORT APS	PROM APS FL OPL
Мощность, Вт	165	138,4
Световой поток, Лм	23 659	19 390
Световая эффективность, Лм/Вт	143	140
Цветовая температура, К	5000	5000
Индекс цветопередачи CRI	80	72
Степень защиты, IP	67	67
Габариты светильника, ДхШхВ, мм	403x265x140	403x266x123
Масса светильника, кг	7,3	6

СЕРТИФИКАТЫ

Наличие сертификатов подтверждает добросовестную работу компании, направленную на постоянное улучшение качества продукции



Сертификат
соответствия
ЕАЭС



Сертификат
пожарной
безопасности



Сертификат
взрывозащиты



Сертификат
системы
менеджмента
качества

