



ТЕХНОЛОГИИ  
СВЕТА



**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРКОВ, УЛИЦ,  
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ  
И ПАМЯТНИКОВ**

Эстетика современного дизайна в сочетании с технологичностью парковых светильников серии PARK (высота опоры 1 м) и PARK2 (высота опоры 4 м) позволят эффективно осветить территорию парков и мест для отдыха. В производстве светильников используются линзы собственной разработки, позволяющие добиться равномерной засветки территории.



CRI72+

IP67

УХЛ1

До  
100 000  
ч



A ++

КП  
<1



DIM

DALI



PARK

PARK 2

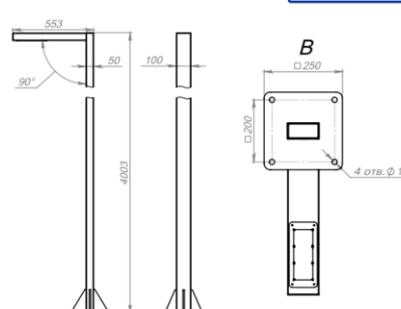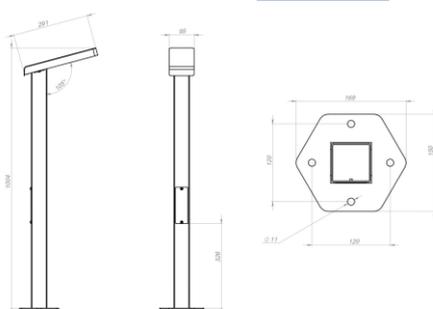

↑ B

## Базовые характеристики

**Мощность:** 13,5 Вт (PARK), 27-53 Вт (PARK2)  
**Световой поток:** до 1755 Лм (PARK), 3445-6890 Лм (PARK2)  
**Световая эффективность:** до 130 Лм/Вт  
**Цветовая температура:** 4000-5000К  
**КСС:** W68 (для частого шага опор и большой площади), W418 (для широкого шага опор и узких тропинок и дорожек).  
**Габариты ДхШхВ:** 291х95х1004 мм (PARK), 553х100х4003 мм  
**Масса:** 10,4 кг (PARK), 37,2 кг (PARK2)

## Конструкция

Светильник из алюминия, покрыт порошковой краской. Драйвер находится внутри корпуса светодиодного модуля. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из противоударного поликарбоната. Фланец не входит в конструкцию светильника, приобретается отдельно.

## Монтаж

Установка на горизонтальную поверхность или с использованием закладного фланца арт. УТ000016535 (для опоры 1м), арт. УТ000026378 (для опоры 4м).

## Область применения

Парки, дворовые и придомовые территории, скверы, места для отдыха.

## Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цветовая температура 3000- 6500К