



Серия TL-PROM APS



Варианты монтажа

Крепление в комплекте до 190 Вт:



Поворотная скоба для монтажа к поверхности, рым-болт для тросового отвеса

Крепление в комплекте от 210 Вт:



Поворотные кронштейны для монтажа к поверхности, рым-болты для тросового отвеса


Тросовая система отвеса (ТСО), приобретается отдельно для 380, 420 Вт:



Рассеиватели и КСС




Прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 120°




Опаловый рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 110°




Призматический рассеиватель из оптического поликарбоната




Глубокая 80°




Рассеиватели и вторичная оптика TL-lens Industrial собственная разработка и производство. Материал ударопрочный оптический поликарбонат Macrolon (Италия)



Концентр. 30°



Концентр. 40°



Концентр. 50°

Светодиоды и CRI



Osram Duris S5 (Германия)
Ресурс 100 000 ч



Базовая комплектация: CRI 72



Под заказ: повышенная CRI для спортивных объектов

Цветовые температуры

Базовая: 5000K



Под заказ: 3000K, 4000K, 6000K

Источники питания



MW
MEAN WELL
(Тайвань)




ARGOS
(Россия)



- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода

Устройство термал менеджмента и герметизации

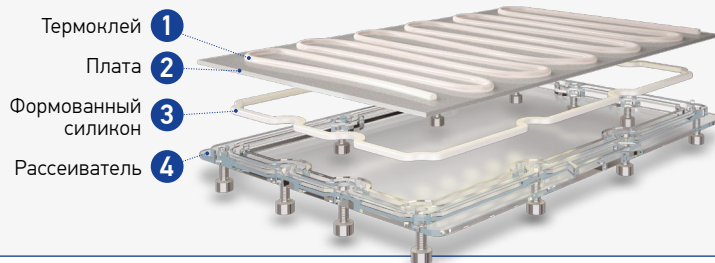



Светильники TL-PROM APS малых габаритов, но большой мощности для внутреннего освещения промышленных объектов



5 лет
гарантия



от -40° до +40°C
температура эксплуатации



IP67
степень защиты

Модульность	Мощность	Световой поток
1	26,4 - 123,7 Вт	4 224 - 21 402 Лм
2	138,4 - 247,3 Вт	15 501 - 42 799 Лм
3	207,6 - 371,0 Вт	29 085 - 64 199 Лм
4	271,8 - 494,7 Вт	38 333 - 85 598 Лм
6	415,2 - 630,0 Вт	59 000 - 95 682 Лм

Базовые характеристики

Индекс цветопередачи CRI: CRI72, спец.заказ CRI80
Цветовая температура: 5000K, спец.заказ 4000K
Кривая силы света (КСС): К20, К30, К40, К50, Д120, опаловый рассеиватель для мягкого освещения
Вид климатического исполнения: УХЛ1
Спец. заказ температура эксплуатации: от -60° до +50°C

Конструкция

Корпус выполнен из литого алюминиевого сплава под давлением. Оптическая часть выполнена из ударопрочного поликарбоната, IK10. Широкий выбор вторичной оптики позволяет решить любую задачу по освещению объекта.

Монтаж

Универсальное (рым-болт/скоба)

Дополительные опции

- DIM, DALI
- БАП