



**ТЕХНОЛОГИИ  
СВЕТА**

Включите свет с нами

[www.tl-shop.ru](http://www.tl-shop.ru)




**TL-SHOP.RU**

ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК

★ 2021 ★



**ПРОЖЕКТОРНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ**



Дистрибьютор: ООО «КОНТУР», РФ, Ростовская область, г. Таганрог Мариупольское шоссе, д. 71 В [www.tl-shop.ru](http://www.tl-shop.ru)  
Производство: Завод ООО «Технологии света», РФ, Ростовская область, г. Таганрог Мариупольское шоссе, д. 71 Л



## Серии «TL-PROM APS FL» «TL-PROM SM FL»

- ✓ Большие открытые пространства: строительные площадки, карьеры, территории промышленных предприятий
- ✓ В транспорте: территории портов и аэропортов, железнодорожные объекты, открытые автопарковки
- ✓ В качестве архитектурного освещения: подсветка зданий и памятников архитектуры
- ✓ Спортивные объекты: стадионы, теннисные корты, ледовые площадки, горнолыжные трассы

### Корпус

Корпус из литого алюминия

NEW



Экструдированный алюминиевый профиль



Литой алюминий



Быстрая замена драйвера



Анодированный алюминий и IP 67



Максимальная защита от удара IK10



Под заказ: порошковая покраска в цвета RAL



Под заказ: исполнение для прибрежных зон. Сертификат M1



Уникальная система герметизации

### Варианты монтажа




Монтаж на стену или другую вертикальную поверхность



Вариант монтажа для нефтяных и газовых вышек





Монтаж «Ромашка» на мачту освещения, стандартный кронштейн




Вариант монтажа на «Т-образную» мачту освещения, стандартный кронштейн

### Рассеиватели и КСС


Ударопрочные рассеиватели и линзы, не требующие установки дополнительной защитной арматуры, выполнены из оптического поликарбоната Makrolon (Италия)

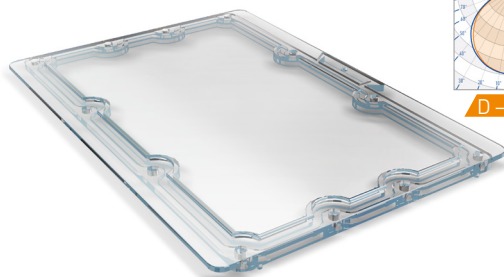

Базовая комплектация: прозрачный рассеиватель. Под заказ: рассеиватель может быть выполнен из матового поликарбоната

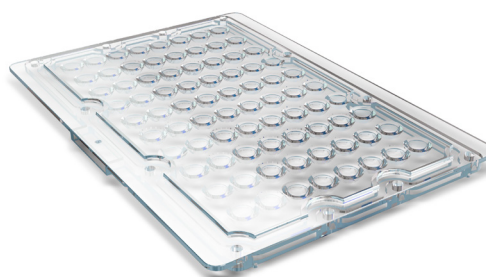


Рассеиватель TL-Lens Industrial Square собственная разработка и производство

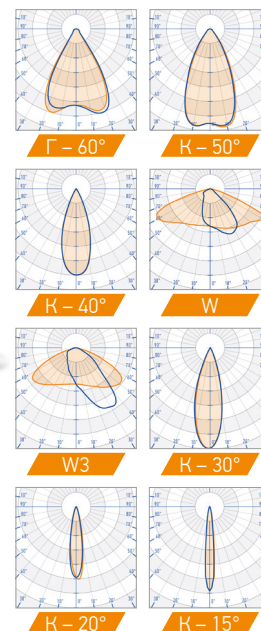




## Светодиоды

Osram Square  
(Германия)



Ресурс 300 000 ч

Osram Duris S5  
(Германия)




Ресурс 100 000 ч



## Цветовые температуры

Базовые: 4000K, 5000K



Под заказ: 3000K, 6000K

## Индекс цветопередачи CRI



Базовая  
комплектация:  
CRI 72



Под заказ:  
повышенная CRI для  
спортивных объектов

## Источники питания



### Базовая комплектация:

- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от холостого хода
- Защита от превышения напряжения питания



Максимальная  
эффективность  
серии 160Лм/Вт



Опциональная функция  
ИП, позволяющая  
регулировать световой  
поток светильника



Три варианта управления  
светильниками:  
- Широковещательный  
- Групповой  
- Индивидуальный

## Термал менеджмент и герметизация



### Устройство термал менеджмента и герметизации

Корпус  
APS | Корпус  
SM

1.

Корпус

2.

Термоклей

3.

Плата

4.

Формованный  
силикон


5.

Рассеиватель


3.  
Плата



Беспрецедентный  
теплоотвод в рамках  
общей системы  
термоконтроля

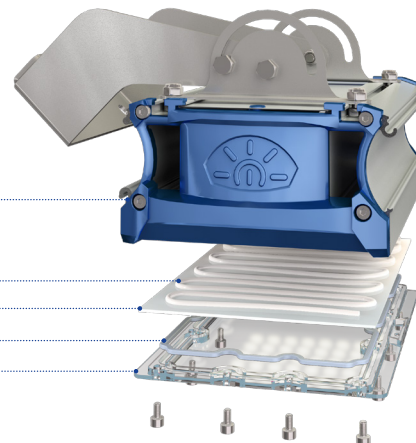

4.  
Уплотнитель



Уникальная  
система  
герметизации

## Зона безопасности



Базовая: 5 лет



Расширенная:  
5% к стоимости за каждый  
дополнительный год



Соответствует  
всем заявленным  
характеристикам



Опыт производства  
более 11 лет.  
100% сервис



Соответствует  
требованиям TP TC



Соответствует  
требованиям пожарной  
безопасности



4 класс утилизации,  
бытовые отходы



Протестировано  
профессионалами рынка  
такими как портал Lumen2b

## Серия «TL-PROM APS FL»



Габариты, ДхШхВ: 265x201x114  
 Масса, кг: 2,9

Наименование светильника

| Наименование светильника    | Артикул     | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Световая эффективность, Лм/Вт | КСС |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-----|
| TL-PROM APS 25 5K FL D IE   | УТ000012335 | 26,4         | 4224               | 160                           | D   |
| TL-PROM APS 35 5K FL D IE   | УТ000012226 | 34,2         | 5314               | 155,4                         | D   |
| TL-PROM APS 35 5K FL K30 IE | УТ000012230 | 34,2         | 5109               | 149,4                         | K30 |
| TL-PROM APS 35 5K FL K40 IE | УТ000012231 | 34,2         | 5198               | 152                           | K40 |
| TL-PROM APS 35 5K FL K50 IE | УТ000012232 | 34,2         | 5185               | 151,6                         | K50 |
| TL-PROM APS 45 5K FL D IE   | УТ000012233 | 44,9         | 6569               | 146,3                         | D   |
| TL-PROM APS 45 5K FL K30 IE | УТ000012234 | 44,9         | 6708               | 149,4                         | K30 |
| TL-PROM APS 45 5K FL K40 IE | УТ000012235 | 44,9         | 6825               | 152                           | K40 |
| TL-PROM APS 45 5K FL K50 IE | УТ000012236 | 44,9         | 6807               | 151,6                         | K50 |
| TL-PROM APS 55 5K FL D IE   | УТ000012322 | 52           | 7743               | 148,9                         | D   |
| TL-PROM APS 70 5K FL D      | УТ000012139 | 69,2         | 9690               | 140                           | D   |
| TL-PROM APS 70 5K FL D OPL  | УТ000012203 | 69,2         | 7750               | 112                           | D   |
| TL-PROM APS 70 5K FL K30    | УТ000012140 | 69,2         | 9833               | 142,1                         | K30 |
| TL-PROM APS 70 5K FL K40    | УТ000012141 | 69,2         | 9833               | 142,1                         | K40 |
| TL-PROM APS 70 5K FL K50    | УТ000012142 | 69,2         | 9833               | 142,1                         | K50 |
| TL-PROM APS 95 5K FL D      | УТ000012135 | 96           | 12260              | 127,7                         | D   |
| TL-PROM APS 95 5K FL D OPL  | УТ000012273 | 96           | 9989               | 104,1                         | D   |
| TL-PROM APS 95 5K FL K30    | УТ000012136 | 96           | 12159              | 126,7                         | K30 |
| TL-PROM APS 95 5K FL K40    | УТ000012137 | 96           | 12159              | 126,7                         | K40 |
| TL-PROM APS 95 5K FL K50    | УТ000012138 | 96           | 12159              | 126,7                         | K50 |



Габариты, ДхШхВ: 403x266x123  
 Масса, кг: 5,2

|                             |             |       |       |       |     |
|-----------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| TL-PROM APS 140 5K FL D     | УТ000012274 | 138,4 | 19390 | 140,1 | D   |
| TL-PROM APS 140 5K FL D OPL | УТ000012275 | 138,4 | 15501 | 112   | D   |
| TL-PROM APS 140 5K FL K30   | УТ000012276 | 138,4 | 19667 | 142,1 | K30 |
| TL-PROM APS 140 5K FL K40   | УТ000012277 | 138,4 | 19667 | 142,1 | K40 |
| TL-PROM APS 140 5K FL K50   | УТ000012278 | 138,4 | 19667 | 142,1 | K50 |
| TL-PROM APS 190 5K FL D     | УТ000012279 | 192   | 24480 | 127,5 | D   |
| TL-PROM APS 190 5K FL D OPL | УТ000012280 | 192   | 19987 | 104,1 | D   |
| TL-PROM APS 190 5K FL K30   | УТ000012281 | 192   | 24019 | 125,1 | K30 |
| TL-PROM APS 190 5K FL K40   | УТ000012282 | 192   | 24019 | 125,1 | K40 |
| TL-PROM APS 190 5K FL K50   | УТ000012283 | 192   | 24019 | 125,1 | K50 |



Габариты, ДхШхВ: 604x266x150  
 Масса, кг: 8


|                           |             |       |       |       |     |
|---------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| TL-PROM APS 210 5K FL D   | УТ000012284 | 207,6 | 29085 | 140,1 | D   |
| TL-PROM APS 210 5K FL K30 | УТ000012285 | 207,6 | 29500 | 142,1 | K30 |
| TL-PROM APS 210 5K FL K40 | УТ000012286 | 207,6 | 29500 | 142,1 | K40 |
| TL-PROM APS 210 5K FL K50 | УТ000012287 | 207,6 | 29500 | 142,1 | K50 |
| TL-PROM APS 285 5K FL D   | УТ000012288 | 288   | 36720 | 127,5 | D   |
| TL-PROM APS 285 5K FL K30 | УТ000012289 | 288   | 36029 | 125,1 | K30 |
| TL-PROM APS 285 5K FL K40 | УТ000012290 | 288   | 36029 | 125,1 | K40 |
| TL-PROM APS 285 5K FL K50 | УТ000012291 | 288   | 36029 | 125,1 | K50 |





Габариты, ДхШхВ: 403х533х170  
 Масса, кг: 10,5

| Наименование светильника  | Артикул     | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Световая эффективность, Лм/Вт | КСС |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-----|
| TL-PROM APS 380 5K FL D   | УТ000012292 | 384          | 48960              | 127,5                         | D   |
| TL-PROM APS 380 5K FL K30 | УТ000012293 | 384          | 48038              | 125,1                         | K30 |
| TL-PROM APS 380 5K FL K40 | УТ000012294 | 384          | 48038              | 125,1                         | K40 |
| TL-PROM APS 380 5K FL K50 | УТ000012295 | 384          | 48038              | 125,1                         | K50 |

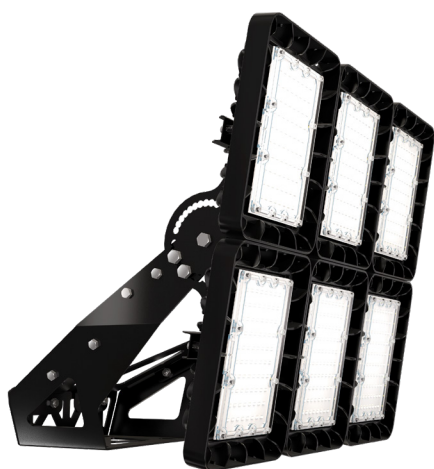

Габариты, ДхШхВ: 605х532х142  
 Масса, кг: 13,2

|                           |             |       |       |       |     |
|---------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| TL-PROM APS 420 5K FL D   | УТ000012296 | 415,2 | 58170 | 140,1 | D   |
| TL-PROM APS 420 5K FL K30 | УТ000012297 | 415,2 | 59000 | 142,1 | K30 |
| TL-PROM APS 420 5K FL K40 | УТ000012298 | 415,2 | 59000 | 142,1 | K40 |
| TL-PROM APS 420 5K FL K50 | УТ000012299 | 415,2 | 59000 | 142,1 | K50 |
| TL-PROM APS 570 5K FL D   | УТ000012300 | 576   | 73440 | 127,5 | D   |
| TL-PROM APS 570 5K FL K30 | УТ000012301 | 576   | 72058 | 125,1 | K30 |
| TL-PROM APS 570 5K FL K40 | УТ000012302 | 576   | 72058 | 125,1 | K40 |
| TL-PROM APS 570 5K FL K50 | УТ000012303 | 576   | 72058 | 125,1 | K50 |



Габариты, ДхШхВ: 800х605х120  
 Масса, кг: 23

|                           |             |       |       |       |     |
|---------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| TL-PROM APS 630 5K FL D   | УТ000012308 | 622,8 | 87254 | 140,1 | D   |
| TL-PROM APS 630 5K FL K30 | УТ000012309 | 622,8 | 88438 | 142   | K30 |
| TL-PROM APS 630 5K FL K40 | УТ000012310 | 622,8 | 88438 | 142   | K40 |
| TL-PROM APS 630 5K FL K50 | УТ000012311 | 622,8 | 88438 | 142   | K50 |


|                           |             |       |       |       |     |
|---------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| TL-PROM APS 855 5K FL D   | УТ000012312 | 769,6 | 98124 | 127,5 | D   |
| TL-PROM APS 855 5K FL K30 | УТ000012313 | 769,6 | 96277 | 125,1 | K30 |
| TL-PROM APS 855 5K FL K40 | УТ000012314 | 769,6 | 96277 | 125,1 | K40 |
| TL-PROM APS 855 5K FL K50 | УТ000012315 | 769,6 | 96277 | 125,1 | K50 |






Габариты, ДхШхВ: 807х533х142  
 Масса, кг: 21

| Наименование светильника  | Артикул     | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Световая эффективность, Лм/Вт | КСС |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-----|
| TL-PROM APS 760 5K FL D   | УТ000012304 | 865,8        | 110390             | 127,5                         | D   |
| TL-PROM APS 760 5K FL K30 | УТ000012305 | 865,8        | 108312             | 125,1                         | K30 |
| TL-PROM APS 760 5K FL K40 | УТ000012306 | 865,8        | 108312             | 125,1                         | K40 |
| TL-PROM APS 760 5K FL K50 | УТ000012307 | 865,8        | 108312             | 125,1                         | K50 |

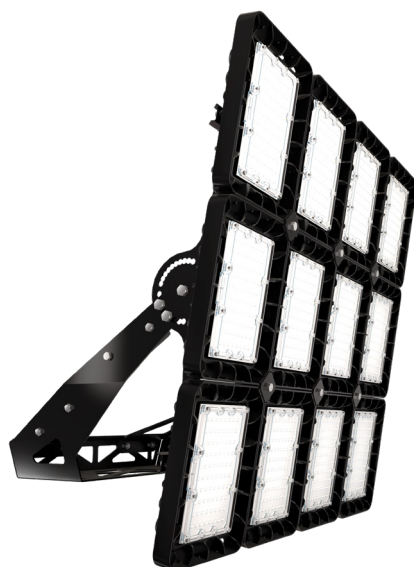

Габариты, ДхШхВ: 807х799х120  
 Масса, кг: 30

|                            |             |        |        |       |     |
|----------------------------|-------------|--------|--------|-------|-----|
| TL-PROM APS 1140 5K FL D   | УТ000012316 | 1154,4 | 147186 | 127,5 | D   |
| TL-PROM APS 1140 5K FL K30 | УТ000012317 | 1154,4 | 144415 | 125,1 | K30 |
| TL-PROM APS 1140 5K FL K40 | УТ000012318 | 1154,4 | 144415 | 125,1 | K40 |
| TL-PROM APS 1140 5K FL K50 | УТ000012319 | 1154,4 | 144415 | 125,1 | K50 |

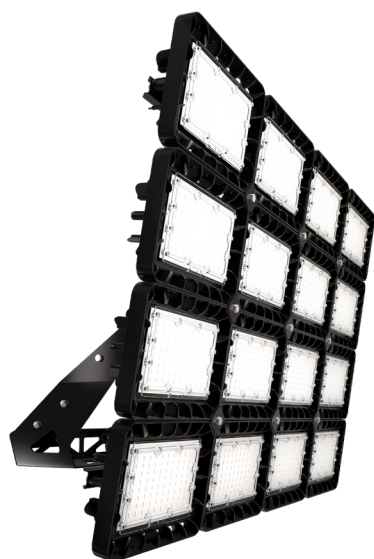

Габариты, ДхШхВ: 1067х807х161  
 Масса, кг: 38

|                            |             |        |        |       |     |
|----------------------------|-------------|--------|--------|-------|-----|
| TL-PROM APS 1520 5K FL D   | УТ000012326 | 1539,2 | 196248 | 127,5 | D   |
| TL-PROM APS 1520 5K FL K30 | УТ000012327 | 1539,2 | 192554 | 125,1 | K30 |
| TL-PROM APS 1520 5K FL K40 | УТ000012328 | 1539,2 | 192554 | 125,1 | K40 |
| TL-PROM APS 1520 5K FL K50 | УТ000012329 | 1539,2 | 192554 | 125,1 | K50 |





**КОНТУР**



**ТЕХНОЛОГИИ  
СВЕТА**

[www.tl-shop.ru](http://www.tl-shop.ru)

 8 (800) 707-01-69