



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОЖЕКТОРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2020

[онлайн каталог на TL-SHOP.ru](https://tl-shop.ru)




КОНТУР




ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

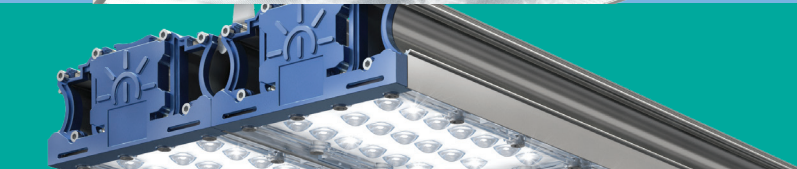


НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

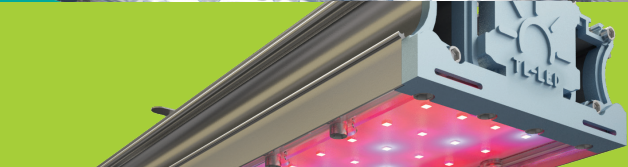

ФИТО
СВЕТИЛЬНИКИ

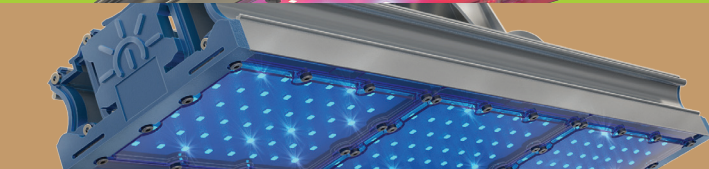

АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

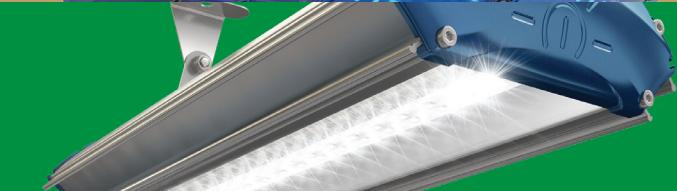

АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



О компании



Компания по производству светодиодного освещения «Технологии света» основана в городе Таганроге 30 марта 2010 года и работает на рынке осветительных приборов уже более девяти лет. За прошедший период она зарекомендовала себя на рынке как честный производитель широкой линейки недорогих светодиодных светильников: офисных, торговых, промышленных, уличных, светильников для АЗС, а также уникальных фитосветильников для растений.

Площадь наших цехов составляет 5000 м², а команда специалистов насчитывает более 70 человек, что позволяет осуществлять полный цикл производства: от литья алюминия, SMD-монтажа, производства оптических компонентов, порошковой окраски, металлообработки до конечной сборки и упаковки готовой продукции.

Наша компания работает напрямую с поставщиками материалов и компонентов, что гарантирует их высокое качество и соответствие международным стандартам. Все светильники оснащаются фирменными светодиодами немецкого производителя OSRAM, имеют необходимые сертификаты и заключения специалистов.



Качество нашей продукции положительно оценивается экспертами в области промышленной и уличной светотехники, а тестирования, проводимые специалистами OSRAM и отечественными лабораториями, подтверждают высокую энергоэффективность светильников и их идеальное соответствие заявленным параметрам.

Компания «Технологии Света» не стоит на месте – специалисты следят за новинками светодиодного рынка, постоянно совершенствуя имеющиеся модели и разрабатывая уникальные конструкции, максимально отвечающие запросам отечественного рынка.



Производство светильников для нас не только бизнес, но и любимое дело, доставляющее удовольствие.

Мы не стремимся любой ценой «сбыть» продукцию и забыть о клиенте до следующего обращения.

Компания «Технологии Света» настроена на долговременное сотрудничество на постоянной основе. Выгоду от сотрудничества оценили наши партнеры в Москве, Екатеринбурге, Воронеже, Мурманске и других городах России, а также в республиках ближнего зарубежья.





За 9 лет работы компания «Технологии света» проявила себя как надежный деловой партнер, нацеленный на активное сотрудничество и оказание всесторонней поддержки на разных этапах работы.



Наша команда настроена на дальнейшее развитие и усиление лидирующих позиций в реализации масштабных проектов по освещению предприятий России и стран СНГ. Продукцию нашего предприятия уже оценили по достоинству такие крупные организации как: ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ, Уралвагонзавод, Сбербанк, Guardian Glass, Калашников, Ростсельмаш и др.



Мы чувствуем ответственность за будущее своего региона и страны, а поэтому серьезно относимся к обязательствам перед государством. «Технологии света» зарегистрирована во всех официальных инстанциях и является добросовестным налогоплательщиком, пунктуально придерживающимся буквы закона. Предприятие предоставило рабочие места более чем 70 сотрудникам, которые трудятся в цехах, офисах и лабораториях компании; сотрудничает с региональными центрами занятости, выступая надежным работодателем для профильных специалистов.



Обращаясь в «Технологии Света», вы всегда можете рассчитывать на:

- Индивидуальный подход – мы обсудим все нюансы сотрудничества и подберем максимально удобную схему работы.
- Большой ассортимент товара – все производимые светильники имеются на складе и готовы к отгрузке в кратчайшие сроки.
- Быструю сборку и доставку заказа в любой регион России и СНГ – отлаженная логистика позволяет максимально оперативно доставлять заказы в пункт назначения.
- Высокое качество сопровождения – весь процесс от момента получения заявки до поступления заказа на склад клиента контролируется одним специалистом.
- Низкие цены на высококлассные светильники – высокая производительность труда, автоматизация производства и оптимизация затрат позволяют компании сохранять минимальный уровень цен, не снижая качества продукции.



Генеральный директор
ООО «Технологии света»
Монтвида А. В.




- **Светодиоды:** Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов; Osram OSLOX Square, ресурс до 300 000 часов.
- **Рассеиватели:** Противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Industrial Square.
- **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** D - 120°, F - 60°, K15 - 15°, K20 - 20°, K40 - 40°.


- **Защита светильника:** IP 67.
- **Корпус:** Анодированный алюминий.
- **Системы защиты драйвера:** Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 4 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) (кроме светильников 35-60 Вт), термозащита, защита от короткого замыкания, от холостого хода, превышения выходного напряжения, от перегрузки.

- **Базовая гарантия:** от 60 месяцев.
- **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
- **Способ крепления:** Универсальный (кронштейн/кольцо).
- **Особая серия:** доступна к заказу


Серия «TL-PROM Plus»




	Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
TL-PROM 35 Plus 4K D	УТ000007950	35	5 487	156,8	223x150x120	1,72
TL-PROM 35 Plus 5K D	УТ000007946	35	5 487	156,8	223x150x120	1,72
TL-PROM 45 Plus 4K D	УТ000007952	44,8	6 574	146,7	223x150x120	1,72
TL-PROM 45 Plus 5K D	УТ000007948	44,8	6 574	146,7	223x150x120	1,72
TL-PROM 50 PR Plus 5K (Г)	УТ000004442	42,4	5 543	130,7	223x150x120	1,72
TL-PROM 50 PR Plus 5K (K15)	УТ000008387	42,5	5 582	131,3	223x150x120	1,72
TL-PROM 50 PR Plus 5K (K20)	УТ000008394	42,1	5 422	128,8	223x150x120	1,72
TL-PROM 50 PR Plus 5K (K40)	УТ000004441	42,6	5 618	131,9	223x150x120	1,72
TL-PROM 55 Plus 4K D	УТ000007954	53,8	8 051	149,6	223x150x120	1,72
TL-PROM 55 Plus 5K D	УТ000007956	53,8	8 051	149,6	223x150x120	1,72

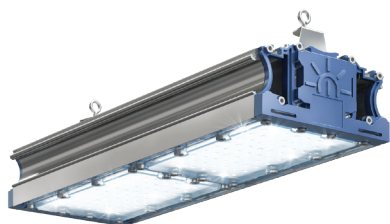

TL-PROM 65 Plus 4K D	УТ000007958	61,9	9 264	149,7	423x150x120	3,24
TL-PROM 65 Plus 5K D	УТ000007960	61,9	9 264	149,7	423x150x120	3,24
TL-PROM 70 Plus 4K D	УТ000007962	69,3	11 088	160	423x150x120	3,24
TL-PROM 70 Plus 5K D	УТ000007964	69,3	11 088	160	423x150x120	3,24
TL-PROM 80 Plus 4K D	УТ000007966	78,6	11 982	152,4	423x150x120	3,24
TL-PROM 80 Plus 5K D	УТ000007968	78,6	11 982	152,4	423x150x120	3,24
TL-PROM 90 Plus 4K D	УТ000007970	86,7	12 832	148	423x150x120	3,24
TL-PROM 90 Plus 5K D	УТ000007972	86,7	12 832	148	423x150x120	3,24
TL-PROM 100 PR Plus 5K (Д)	УТ000002594	89,1	11 850	133	423x150x120	3,24
TL-PROM 100 PR Plus 5K (Г)	УТ000004439	84,8	11 086	130,7	423x150x120	3,24
TL-PROM 100 PR Plus 5K (K15)	УТ000008280	84,9	11 164	131,5	423x150x120	3,24
TL-PROM 100 PR Plus 5K (K20)	УТ000008369	84,1	10 843	128,9	423x150x120	3,24
TL-PROM 100 PR Plus 5K (K40)	УТ000004440	85,2	11 235	131,9	423x150x120	3,24
TL-PROM 105 Plus 4K D	УТ000007974	106,1	16 127	152	423x150x120	3,24
TL-PROM 105 Plus 5K D	УТ000007976	106,1	16 127	152	423x150x120	3,24

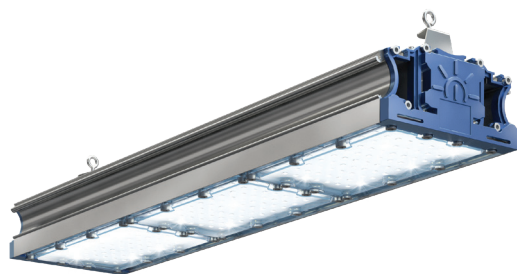

TL-PROM 120 Plus 4K D	УТ000007978	123,3	18 248	148	623x150x120	4,46
TL-PROM 120 Plus 5K D	УТ000007980	123,3	18 248	148	623x150x120	4,46
TL-PROM 135 Plus 4K D	УТ000007982	137	20 276	148	623x150x120	4,46
TL-PROM 135 Plus 5K D	УТ000007984	137	20 276	148	623x150x120	4,46
TL-PROM 150 PR Plus 5K (Д)	УТ000002595	133,5	17 756	133	623x150x120	4,46
TL-PROM 150 PR Plus 5K (Г)	УТ000004422	127,2	16 629	130,7	623x150x120	4,46
TL-PROM 150 PR Plus 5K (K15)	УТ000008282	127,4	16 746	131,4	623x150x120	4,46
TL-PROM 150 PR Plus 5K (K20)	УТ000008382	126,6	16 265	128,9	623x150x120	4,46
TL-PROM 150 PR Plus 5K (K40)	УТ000004421	127,8	16 853	131,9	623x150x120	4,46
TL-PROM 165 Plus 4K D	УТ000007986	160	24 320	152	623x150x120	4,46
TL-PROM 165 Plus 5K D	УТ000007988	160	24 320	152	623x150x120	4,46

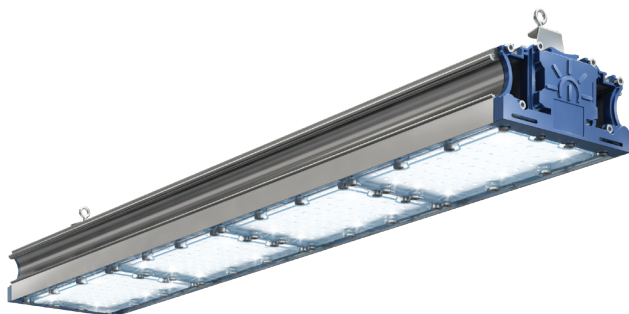


TL-PROM 180 Plus 4K D	УТ000007990	173,4	25 663	148	823x150x120	5,66
TL-PROM 180 Plus 5K D	УТ000007992	173,4	25 663	148	823x150x120	5,66
TL-PROM 200 PR Plus 5K (Г)	УТ000004511	169,6	22 172	130,7	823x150x120	5,66
TL-PROM 200 PR Plus 5K (K15)	УТ000008284	169,8	22 328	131,5	823x150x120	5,66
TL-PROM 200 PR Plus 5K (K20)	УТ000008386	168,2	21 686	128,9	823x150x120	5,66
TL-PROM 200 PR Plus 5K (K40)	УТ000004513	170,4	22 470	131,9	823x150x120	5,66
TL-PROM 210 Plus 4K D	УТ000007994	210	31 920	152	823x150x120	5,66
TL-PROM 210 Plus 5K D	УТ000007996	210	31 920	152	823x150x120	5,66



- **Светодиоды:** Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов; Osram OSLOM Square, ресурс до 300 000 часов.
 - **Рассеиватели:** Противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Industrial Square.
 - **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** D - 120°, Г - 60°, K15 - 15°, K20 - 20°, K40 - 40°.
- **Защита светильника:** IP 67.
 - **Корпус:** Анодированный алюминий.
 - **Системы защиты драйвера:** Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 4 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) (кроме светильников 35-60 Вт), термозащита, защита от короткого замыкания, от холостого хода, превышения выходного напряжения, от перегрузки.
- **Базовая гарантия:** от 60 месяцев.
 - **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
 - **Способ крепления:** Универсальный (кронштейн/кольцо).
 - **Особая серия:** доступна к заказу


Серия «TL-PROM Plus»

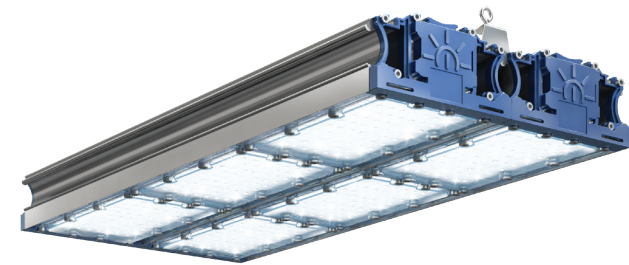

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
TL-PROM 240 Plus 4K D	246,6	36 496	148	623x295x120	9
TL-PROM 240 Plus 5K D	246,6	36 496	148	623x295x120	9
TL-PROM 270 Plus 4K D	274	40 552	148	623x295x120	9
TL-PROM 270 Plus 5K D	274	40 552	148	623x295x120	9
TL-PROM 300 PR Plus 5K (Г)	254,4	33 258	130,7	623x295x120	9
TL-PROM 300 PR Plus 5K (K15)	254,7	33 492	131,5	623x295x120	9
TL-PROM 300 PR Plus 5K (K20)	252,3	32 529	128,9	623x295x120	9
TL-PROM 300 PR Plus 5K (K40)	255,6	33 705	131,9	623x295x120	9
TL-PROM 330 Plus 4K D	320	48 640	152	623x295x120	9
TL-PROM 330 Plus 5K D	320	48 640	152	623x295x120	9




TL-PROM 360 Plus 4K D	УТ000008010	346,8	51 326	148	823x295x120	11,9
TL-PROM 360 Plus 5K D	УТ000008012	346,8	51 326	148	823x295x120	11,9
TL-PROM 400 PR Plus 5K (Г)	УТ000004525	339,2	44 344	130,7	823x295x120	11,9
TL-PROM 400 PR Plus 5K (K15)	УТ000008288	339,6	44 656	131,5	823x295x120	11,9
TL-PROM 400 PR Plus 5K (K20)	УТ000008395	336,4	43 372	128,9	823x295x120	11,9
TL-PROM 400 PR Plus 5K (K40)	УТ000004527	340,8	44 940	131,9	823x295x120	11,9
TL-PROM 420 Plus 4K D	УТ000008014	420	63 840	152	823x295x120	11,9
TL-PROM 420 Plus 5K D	УТ000008016	420	63 840	152	823x295x120	11,9

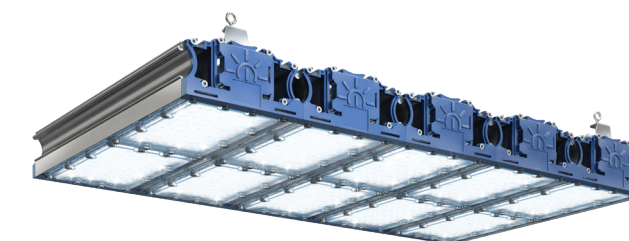

TL-PROM 450 Plus 4K D	УТ000008700	433,5	64 158	148	423x719x120	15
TL-PROM 450 Plus 5K D	УТ000008702	433,5	64 158	148	423x719x120	15
TL-PROM 500 PR Plus 5K (Г)	УТ000004873	424	55 430	130,7	423x719x120	15
TL-PROM 500 PR Plus 5K (K15)	УТ000008290	424,5	55 820	131,5	423x719x120	15
TL-PROM 500 PR Plus 5K (K20)	УТ000008383	420,5	54 215	128,9	423x719x120	15
TL-PROM 500 PR Plus 5K (K40)	УТ000004875	426	56 175	131,9	423x719x120	15
TL-PROM 525 Plus 4K D	УТ000008704	530,5	80 635	152	423x719x120	15
TL-PROM 525 Plus 5K D	УТ000008706	530,5	80 635	152	423x719x120	15



TL-PROM 495 Plus 4K D	УТ000008018	480	72 960	152	623x435x120	13,38
TL-PROM 495 Plus 5K D	УТ000008020	480	72 960	152	623x435x120	13,38

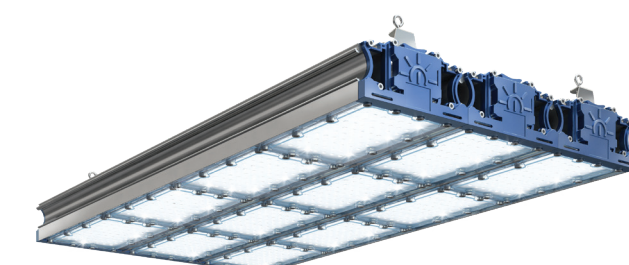

TL-PROM 540 Plus 4K D	УТ000008024	520,2	76 989	148	823x435x120	16,98
TL-PROM 540 Plus 5K D	УТ000008026	520,2	76 989	148	823x435x120	16,98
TL-PROM 600 PR Plus 5K (Г)	УТ000004533	508,8	66 516	130,7	823x435x120	16,98
TL-PROM 600 PR Plus 5K (K15)	УТ000008292	509,4	66 984	131,5	823x435x120	16,98
TL-PROM 600 PR Plus 5K (K20)	УТ000008390	504,6	65 058	128,9	823x435x120	16,98
TL-PROM 600 PR Plus 5K (K40)	УТ000004535	511,2	67 410	131,9	823x435x120	16,98
TL-PROM 630 Plus 4K D	УТ000008028	630	95 760	152	823x435x120	16,98
TL-PROM 630 Plus 5K D	УТ000008030	630	95 760	152	823x435x120	16,98




- **Светодиоды:** Osram DURIS S5EM, ресурс до 100 000 часов.
- **Рассеиватели:** Противоударный поликарбонат, под заказ – полистирол микропризма и опал.
- **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** Д - 120°.

- **Защита светильника:** IP 67.
- **Корпус:** Анодированный алюминий.
- **Системы защиты драйвера:** Защита от короткого замыкания, от холостого хода, превышения выходного напряжения, от перегрузки.

- **Базовая гарантия:** от 60 месяцев.
- **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
- **Способ крепления:** Универсальный (кронштейн/кольцо).
- **Особая серия:** доступна к заказу

Серия «TL-PROM»

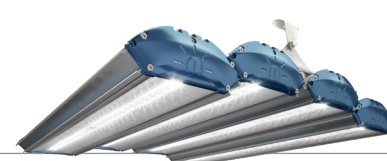
	TL-PROM-50-5K (Д)	УТ000004537	47,2	5 946	126	400x167x65	1,66
	TL-PROM-50-4K (Д)	УТ000004539	47,2	5 946	126	400x167x65	1,66
	TL-PROM-100-5K (Д)	УТ000004541	94,4	11 892	126	750x167x65	3
	TL-PROM-100-4K (Д)	УТ000004543	94,4	11 892	126	750x167x65	3
	TL-PROM-150-5K (Д)	УТ000004545	141,6	17 838	126	400x500x138	4,64
	TL-PROM-150-4K (Д)	УТ000004547	141,6	17 838	126	400x500x138	4,64
	TL-PROM-200-5K (Д)	УТ000004549	188,8	23 784	126	745x335x65	5,9
	TL-PROM-200-4K (Д)	УТ000004551	188,8	23 784	126	745x335x65	5,9
	TL-PROM-300-5K (Д)	УТ000004553	283,2	35 676	126	750x500x138	8,68
	TL-PROM-300-4K (Д)	УТ000004555	283,2	35 676	126	750x500x138	8,68
	TL-PROM-400-5K (Д)	УТ000004557	377,6	47 568	126	750x615x138	11,8
	TL-PROM-400-4K (Д)	УТ000004559	377,6	47 568	126	750x615x138	11,8
	TL-PROM-500-5K (Д)	УТ000004561	472	59 460	126	750x727x185	14,44
	TL-PROM-500-4K (Д)	УТ000004563	472	59 460	126	750x727x185	14,44

- **Светодиоды:** Osram DURIS S5EM, ресурс до 100 000 часов.
- **Рассеиватели:** Стиролакрилонитрил (SAN).
- **Кривая силы света (угол раскрытия светового потока):** 120°.

- **Защита светильника:** IP 65.
- **Корпус:** ABS пластик.
- **Системы защиты драйвера:** Защита от короткого замыкания, от холостого хода, превышения выходного напряжения, от перегрузки.

- **Базовая гарантия:** от 60 месяцев.
- **Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.
- **Способ крепления:** Монтажные скобы.

Серия «TL-ЭКО»

	TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E)	УТ000003616	29,4	2 936	100	1270x152x100	2,16
	TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E)	УТ000003617	39,2	3 914	100	1270x152x100	2,16



Перечень светильников с диммируемым драйвером Аргос *

DIM

TL-PROM 70 Plus 4K DIM D	YT000007963
TL-PROM 70 Plus 5K DIM D	YT000007965
TL-PROM 80 Plus 4K DIM D	YT000007967
TL-PROM 80 Plus 5K DIM D	YT000007969
TL-PROM 90 Plus 4K DIM D	YT000007971
TL-PROM 90 Plus 5K DIM D	YT000007973
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (Г)	YT000004501
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (K15)	YT000008279
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (K20)	YT000008370
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (K40)	YT000004502
TL-PROM 105 Plus 4K DIM D	YT000007975
TL-PROM 105 Plus 5K DIM D	YT000007977

TL-PROM 120 Plus 4K DIM D	YT000007979
TL-PROM 120 Plus 5K DIM D	YT000007981
TL-PROM 135 Plus 4K DIM D	YT000007983
TL-PROM 135 Plus 5K DIM D	YT000007985
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (Г)	YT000004506
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (K15)	YT000008281
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (K20)	YT000008384
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (K40)	YT000004507
TL-PROM 165 Plus 4K DIM D	YT000007987
TL-PROM 165 Plus 5K DIM D	YT000007989

TL-PROM 180 Plus 4K DIM D	YT000007991
TL-PROM 180 Plus 5K DIM D	YT000007993
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (Г)	YT000004512
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (K15)	YT000008283
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (K20)	YT000008388
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (K40)	YT000004514
TL-PROM 210 Plus 4K DIM D	YT000007995
TL-PROM 210 Plus 5K DIM D	YT000007998

TL-PROM 240 Plus 4K DIM D	YT000008000
TL-PROM 240 Plus 5K DIM D	YT000008001
TL-PROM 270 Plus 4K DIM D	YT000008003
TL-PROM 270 Plus 5K DIM D	YT000008005
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (Г)	YT000004519
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (K15)	YT000008285
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (K20)	YT000008393
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (K40)	YT000004521
TL-PROM 330 Plus 4K DIM D	YT000008007
TL-PROM 330 Plus 5K DIM D	YT000008009

TL-PROM 360 Plus 4K DIM D	YT000008011
TL-PROM 360 Plus 5K DIM D	YT000008013
TL-PROM 420 Plus 4K DIM D	YT000008015
TL-PROM 420 Plus 5K DIM D	YT000008017
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (Г)	YT000004526
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (K15)	YT000008287
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (K20)	YT000008397
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (K40)	YT000004528

TL-PROM 450 Plus 4K DIM D	YT000008701
TL-PROM 450 Plus 5K DIM D	YT000008703
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (Г)	YT000004876
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (K15)	YT000008289
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (K20)	YT000008385
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (K40)	YT000004878
TL-PROM 525 Plus 4K DIM D	YT000008705
TL-PROM 525 Plus 5K DIM D	YT000008707

TL-PROM 495 Plus 4K DIM D	YT000008019
TL-PROM 495 Plus 5K DIM D	YT000008021

TL-PROM 540 Plus 4K DIM D	YT000008025
TL-PROM 540 Plus 5K DIM D	YT000008027
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (Г)	YT000004534
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (K15)	YT000008291
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (K20)	YT000008389
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (K40)	YT000004536
TL-PROM 630 Plus 4K DIM D	YT000008029
TL-PROM 630 Plus 5K DIM D	YT000008031

TL-PROM-50-5K DIM (Д)	YT000004538
TL-PROM-50-4K DIM (Д)	YT000004540

TL-PROM-100-5K DIM (Д)	YT000004542
TL-PROM-100-4K DIM (Д)	YT000004544

TL-PROM-150-5K DIM (Д)	YT000004546
TL-PROM-150-4K DIM (Д)	YT000004548

TL-PROM-200-5K DIM (Д)	YT000004550
TL-PROM-200-4K DIM (Д)	YT000004552

TL-PROM-300-5K DIM (Д)	YT000004554
TL-PROM-300-4K DIM (Д)	YT000004556

TL-PROM-400-5K DIM (Д)	YT000004558
TL-PROM-400-4K DIM (Д)	YT000004560

TL-PROM-500-5K DIM (Д)	YT000004562
TL-PROM-500-4K DIM (Д)	YT000004564



ЗАТРУДНЯЕТСЯ В РАСЧЕТЕ?

Посчитайте необходимое количество светильников для вашего помещения на сайте TL-SHOP.ru

* — уточняйте цены на светильники с диммируемыми драйверами у менеджера.



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

www.tl-shop.ru

 8 (800) 707-01-69



КОНТУР