




**ТЕХНОЛОГИИ  
СВЕТА**

Включите свет с нами

[www.tl-shop.ru](http://www.tl-shop.ru)



# ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





## Серии «TL-PROM APS FL» «TL-PROM SM FL»

- ✓ Большие открытые пространства: строительные площадки, карьеры, территории промышленных предприятий
- ✓ В транспорте: территории портов и аэропортов, железнодорожные объекты, открытые автопарковки
- ✓ В качестве архитектурного освещения: подсветка зданий и памятников архитектуры
- ✓ Спортивные объекты: стадионы, теннисные корты, ледовые площадки, горнолыжные трассы

### Корпус

Корпус из литого алюминия



Экструдированный алюминиевый профиль



Литой алюминий



Быстрая замена драйвера



Анодированный алюминий и IP 67



Максимальная защита от удара IK10



Под заказ: порошковая покраска в цвета RAL



Под заказ: исполнение для прибрежных зон. Сертификат M1



Уникальная система герметизации

### Варианты монтажа




Монтаж на стену или другую вертикальную поверхность



Вариант монтажа для нефтяных и газовых вышек




Монтаж «Ромашка» на мачту освещения, стандартный кронштейн





Вариант монтажа на «Т-образную» мачту освещения, стандартный кронштейн

### Рассеиватели и КСС


Ударопрочные рассеиватели и линзы, не требующие установки дополнительной защитной арматуры, выполнены из оптического поликарбоната Makrolon (Италия)

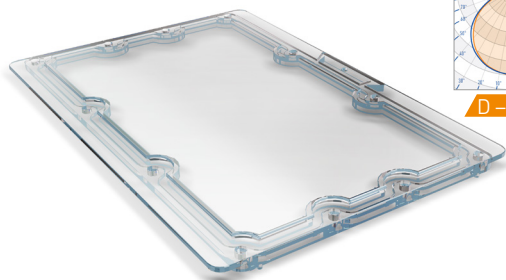

Базовая комплектация: прозрачный рассеиватель. Под заказ: рассеиватель может быть выполнен из матового поликарбоната

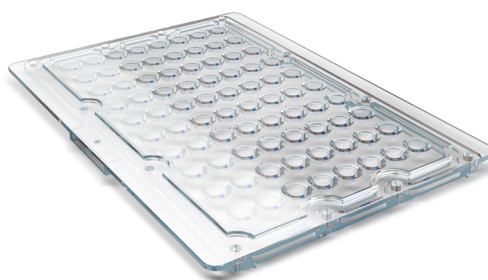


Рассеиватель TL-Lens Industrial Square собственная разработка и производство

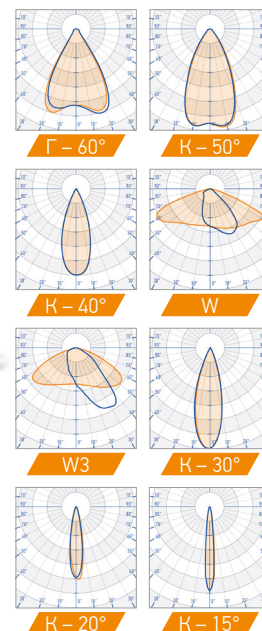




## Светодиоды

Osram Square  
(Германия)



Ресурс 300 000 ч

Osram Duris S5  
(Германия)



Ресурс 100 000 ч



Цветовые температуры

Базовые: 4000К, 5000К



Под заказ: 3000К, 6000К

## Индекс цветопередачи CRI



Базовая комплектация:  
CRI 72



Под заказ:  
повышенная CRI для спортивных объектов

## Источники питания



Базовая комплектация:

- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от холостого хода
- Защита от превышения напряжения питания



Максимальная эффективность серии 160Лм/Вт



Оptionальная функция ИП, позволяющая регулировать световой поток светильника



Три варианта управления светильниками:  
- Широковещательный  
- Групповой  
- Индивидуальный

## Термал менеджмент и герметизация



Устройство термал менеджмента и герметизации

Корпус APS | Корпус SM

1.

Корпус

2.

Термоклей

3.


Плата

4.

Формованный силикон

5.

Рассеиватель

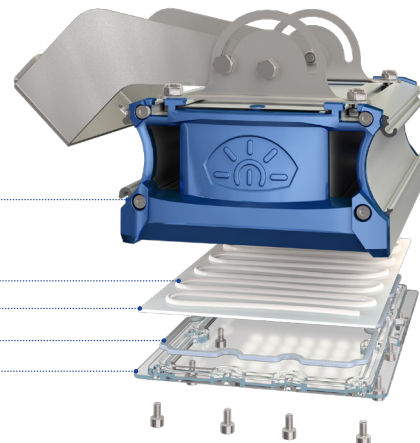

3. Плата



Беспрецедентный теплоотвод в рамках общей системы термоконтроля

4. Уплотнитель



Уникальная система герметизации

## Зона безопасности



Базовая: 5 лет



Расширенная: 5% к стоимости за каждый дополнительный год



Соответствует всем заявленным характеристикам



Опыт производства более 11 лет. 100% сервис



Соответствует требованиям TP TC



Соответствует требованиям пожарной безопасности



4 класс утилизации, бытовые отходы



Протестировано профессионалами рынка такими как портал Lumen2b



Серия «TL-PROM APS FL»



Габариты, ДхШхВ: 265x201x114  
 Масса, кг: 2,9



Габариты, ДхШхВ: 403x266x123  
 Масса, кг: 5,2



Габариты, ДхШхВ: 604x266x150  
 Масса, кг: 8

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	КСС	РРЦ	МРЦ	XXX
						цена 1	цена 2	цена 3
TL-PROM APS 25 5K FL D IE	УТ000012335	26,4	4224	160	D			
TL-PROM APS 35 5K FL D IE	УТ000012226	34,2	5314	155,4	D			
TL-PROM APS 35 5K FL K30 IE	УТ000012230	34,2	5109	149,4	K30			
TL-PROM APS 35 5K FL K40 IE	УТ000012231	34,2	5198	152	K40			
TL-PROM APS 35 5K FL K50 IE	УТ000012232	34,2	5185	151,6	K50			
TL-PROM APS 45 5K FL D IE	УТ000012233	44,9	6569	146,3	D			
TL-PROM APS 45 5K FL K30 IE	УТ000012234	44,9	6708	149,4	K30			
TL-PROM APS 45 5K FL K40 IE	УТ000012235	44,9	6825	152	K40			
TL-PROM APS 45 5K FL K50 IE	УТ000012236	44,9	6807	151,6	K50			
TL-PROM APS 55 5K FL D IE	УТ000012322	52	7743	148,9	D			
TL-PROM APS 70 5K FL D	УТ000012139	69,2	9690	140	D			
TL-PROM APS 70 5K FL D OPL	УТ000012203	69,2	7750	112	D			
TL-PROM APS 70 5K FL K30	УТ000012140	69,2	9833	142,1	K30			
TL-PROM APS 70 5K FL K40	УТ000012141	69,2	9833	142,1	K40			
TL-PROM APS 70 5K FL K50	УТ000012142	69,2	9833	142,1	K50			
TL-PROM APS 95 5K FL D	УТ000012135	96	12260	127,7	D			
TL-PROM APS 95 5K FL D OPL	УТ000012273	96	9989	104,1	D			
TL-PROM APS 95 5K FL K30	УТ000012136	96	12159	126,7	K30			
TL-PROM APS 95 5K FL K40	УТ000012137	96	12159	126,7	K40			
TL-PROM APS 95 5K FL K50	УТ000012138	96	12159	126,7	K50			

TL-PROM APS 140 5K FL D	УТ000012274	138,4	19390	140,1	D			
TL-PROM APS 140 5K FL D OPL	УТ000012275	138,4	15501	112	D			
TL-PROM APS 140 5K FL K30	УТ000012276	138,4	19667	142,1	K30			
TL-PROM APS 140 5K FL K40	УТ000012277	138,4	19667	142,1	K40			
TL-PROM APS 140 5K FL K50	УТ000012278	138,4	19667	142,1	K50			
TL-PROM APS 190 5K FL D	УТ000012279	192	24480	127,5	D			
TL-PROM APS 190 5K FL D OPL	УТ000012280	192	19987	104,1	D			
TL-PROM APS 190 5K FL K30	УТ000012281	192	24019	125,1	K30			
TL-PROM APS 190 5K FL K40	УТ000012282	192	24019	125,1	K40			
TL-PROM APS 190 5K FL K50	УТ000012283	192	24019	125,1	K50			


TL-PROM APS 210 5K FL D	УТ000012284	207,6	29085	140,1	D			
TL-PROM APS 210 5K FL K30	УТ000012285	207,6	29500	142,1	K30			
TL-PROM APS 210 5K FL K40	УТ000012286	207,6	29500	142,1	K40			
TL-PROM APS 210 5K FL K50	УТ000012287	207,6	29500	142,1	K50			
TL-PROM APS 285 5K FL D	УТ000012288	288	36720	127,5	D			
TL-PROM APS 285 5K FL K30	УТ000012289	288	36029	125,1	K30			
TL-PROM APS 285 5K FL K40	УТ000012290	288	36029	125,1	K40			
TL-PROM APS 285 5K FL K50	УТ000012291	288	36029	125,1	K50			






Габариты, ДхШхВ: 403x533x170  
 Масса, кг: 10,5

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	КСС	РРЦ цена 1	МРЦ цена 2	XXX цена 3
TL-PROM APS 380 5K FL D	УТ000012292	384	48960	127,5	D			
TL-PROM APS 380 5K FL K30	УТ000012293	384	48038	125,1	K30			
TL-PROM APS 380 5K FL K40	УТ000012294	384	48038	125,1	K40			
TL-PROM APS 380 5K FL K50	УТ000012295	384	48038	125,1	K50			

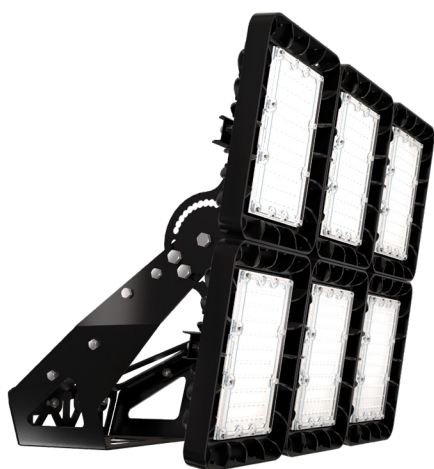

Габариты, ДхШхВ: 605x532x142  
 Масса, кг: 13,2

TL-PROM APS 420 5K FL D	УТ000012296	415,2	58170	140,1	D			
TL-PROM APS 420 5K FL K30	УТ000012297	415,2	59000	142,1	K30			
TL-PROM APS 420 5K FL K40	УТ000012298	415,2	59000	142,1	K40			
TL-PROM APS 420 5K FL K50	УТ000012299	415,2	59000	142,1	K50			
TL-PROM APS 570 5K FL D	УТ000012300	576	73440	127,5	D			
TL-PROM APS 570 5K FL K30	УТ000012301	576	72058	125,1	K30			
TL-PROM APS 570 5K FL K40	УТ000012302	576	72058	125,1	K40			
TL-PROM APS 570 5K FL K50	УТ000012303	576	72058	125,1	K50			

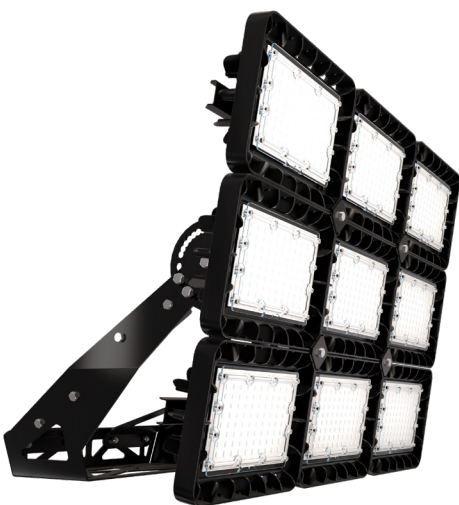

Габариты, ДхШхВ: 800x605x120  
 Масса, кг: 23

TL-PROM APS 630 5K FL D	УТ000012308	622,8	87254	140,1	D			
TL-PROM APS 630 5K FL K30	УТ000012309	622,8	88438	142	K30			
TL-PROM APS 630 5K FL K40	УТ000012310	622,8	88438	142	K40			
TL-PROM APS 630 5K FL K50	УТ000012311	622,8	88438	142	K50			


TL-PROM APS 855 5K FL D	УТ000012312	769,6	98124	127,5	D			
TL-PROM APS 855 5K FL K30	УТ000012313	769,6	96277	125,1	K30			
TL-PROM APS 855 5K FL K40	УТ000012314	769,6	96277	125,1	K40			
TL-PROM APS 855 5K FL K50	УТ000012315	769,6	96277	125,1	K50			






Габариты, ДхШхВ: 807х533х142  
 Масса, кг: 21

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	КСС	РРЦ цена 1	МРЦ цена 2	XXX цена 3
TL-PROM APS 760 5K FL D	УТ000012304	865,8	110390	127,5	D			
TL-PROM APS 760 5K FL K30	УТ000012305	865,8	108312	125,1	K30			
TL-PROM APS 760 5K FL K40	УТ000012306	865,8	108312	125,1	K40			
TL-PROM APS 760 5K FL K50	УТ000012307	865,8	108312	125,1	K50			

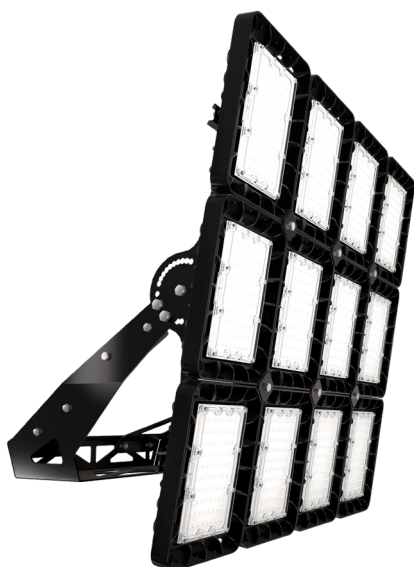

Габариты, ДхШхВ: 807х799х120  
 Масса, кг: 30

TL-PROM APS 1140 5K FL D	УТ000012316	1154,4	147186	127,5	D			
TL-PROM APS 1140 5K FL K30	УТ000012317	1154,4	144415	125,1	K30			
TL-PROM APS 1140 5K FL K40	УТ000012318	1154,4	144415	125,1	K40			
TL-PROM APS 1140 5K FL K50	УТ000012319	1154,4	144415	125,1	K50			

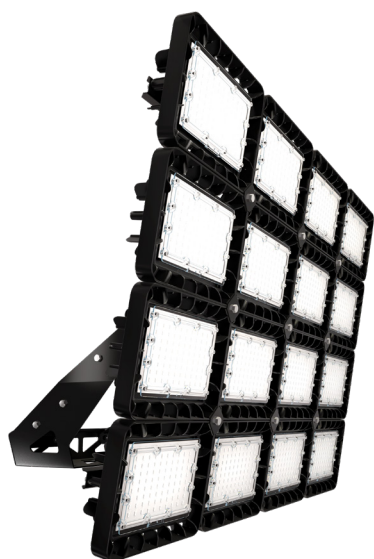

Габариты, ДхШхВ: 1067х807х161  
 Масса, кг: 38

TL-PROM APS 1520 5K FL D	УТ000012326	1539,2	196248	127,5	D			
TL-PROM APS 1520 5K FL K30	УТ000012327	1539,2	192554	125,1	K30			
TL-PROM APS 1520 5K FL K40	УТ000012328	1539,2	192554	125,1	K40			
TL-PROM APS 1520 5K FL K50	УТ000012329	1539,2	192554	125,1	K50			





Серия «TL-PROM SM FL»



Габариты, ДхШхВ: 232x150x76  
 Масса, кг: 2,7

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	КСС	Цены		
						РРЦ цена 1	МРЦ цена 2	XXX цена 3
TL-PROM SM 35 4K FL D	УТ000010128	34,2	5 314	155,4	D			
TL-PROM SM 35 5K FL D	УТ000010129	34,2	5 314	155,4	D			
TL-PROM SM 45 4K FL D	УТ000010142	44,9	6 569	146,3	D			
TL-PROM SM 45 5K FL D	УТ000010143	44,9	6 569	146,3	D			
TL-PROM SM 45 5K FL K40	УТ000010926	44,8	6 810	152	K40			
TL-PROM SM 45 5K FL K30	УТ000009703	44,8	6 606	147,5	K30			
TL-PROM SM 45 5K FL K50	УТ000009543	44,8	6 443	143,8	K50			
TL-PROM SM 50 5K FL Г	УТ000010152	42,4	5 543	130,7	Г			
TL-PROM SM 50 5K FL K15	УТ000010153	42,5	5 582	131,3	K15			
TL-PROM SM 50 5K FL K20	УТ000010154	42,1	5 422	128,8	K20			
TL-PROM SM 55 4K FL D	УТ000010168	52	7 743	148,9	D			
TL-PROM SM 55 5K FL D	УТ000010169	52	7 743	148,9	D			



Габариты, ДхШхВ: 432x150x76  
 Масса, кг: 3,7

TL-PROM SM 65 4K FL D	УТ000010174	59,3	9 015	152	D			
TL-PROM SM 65 5K FL D	УТ000010175	59,3	9 015	152	D			
TL-PROM SM 65 5K FL K40	УТ000010927	61,9	9 409	152	K40			
TL-PROM SM 65 5K FL K30	УТ000009708	61,9	9 251	149,5	K30			
TL-PROM SM 65 5K FL K50	УТ000009553	61,9	9 020	145,7	K50			
TL-PROM SM 70 4K FL D	УТ000010181	67,2	10 785	160,5	D			
TL-PROM SM 70 5K FL D	УТ000010183	67,2	10 785	160,5	D			
TL-PROM SM 80 4K FL D	УТ000010189	78,6	11 982	152,4	D			
TL-PROM SM 80 5K FL D	УТ000010191	78,6	11 982	152,4	D			
TL-PROM SM 85 5K FL Г	УТ000010065	84,8	11 086	130	Г			
TL-PROM SM 85 5K FL K15	УТ000010066	84,9	11 164	131,5	K15			
TL-PROM SM 85 5K FL K20	УТ000010067	84,1	10 843	128,9	K20			
TL-PROM SM 90 4K FL D	УТ000010201	87	13 046	150	D			
TL-PROM SM 90 5K FL D	УТ000010203	87	13 046	150	D			
TL-PROM SM 90 5K FL K40	УТ000010928	86,5	13 157	152,1	K40			
TL-PROM SM 90 5K FL K30	УТ000009712	88,4	13 211	149,4	K30			
TL-PROM SM 90 5K FL K50	УТ000009896	85	12 884	151,6	K50			
TL-PROM SM 105 4K FL D	УТ000010070	102,7	15 503	151	D			
TL-PROM SM 105 5K FL D	УТ000010071	102,7	15 503	151	D			



Габариты, ДхШхВ: 632x150x76  
 Масса, кг: 5,5

TL-PROM SM 115 4K FL D	УТ000010073	112,7	17 213	152,7	D			
TL-PROM SM 115 5K FL D	УТ000010075	112,7	17 213	152,7	D			
TL-PROM SM 115 5K FL K30	УТ000009690	113,2	17 842	157,6	K30			
TL-PROM SM 115 5K FL K40	УТ000010929	113,2	17 206	152	K40			
TL-PROM SM 115 5K FL K50	УТ000009517	113,2	17 393	153,6	K50			
TL-PROM SM 130 5K FL Г	УТ000010080	127,2	16 629	130,7	Г			
TL-PROM SM 130 5K FL K15	УТ000010081	127,4	16 746	131,4	K15			
TL-PROM SM 130 5K FL K20	УТ000010082	126,2	16 265	128,9	K20			
TL-PROM SM 135 4K FL D	УТ000010077	134,2	19 852	147,9	D			
TL-PROM SM 135 5K FL D	УТ000010079	134,2	19 852	147,9	D			
TL-PROM SM 135 5K FL K40	УТ000010930	134,2	20 398	152	K40			
TL-PROM SM 135 5K FL K30	УТ000009692	134,2	19 824	147,7	K30			
TL-PROM SM 135 5K FL K50	УТ000009521	134,2	19 326	144	K50			
TL-PROM SM 150 4K FL D	УТ000010085	152	23 745	156,2	D			
TL-PROM SM 150 5K FL D	УТ000010087	152	23 745	156,2	D			





Серия «TL-PROM SM FL»

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	КСС	Цены		
						РРЦ цена 1	МРЦ цена 2	XXX цена 3
TL-PROM SM 170 4K FL D	УТ000010089	174	26 092	150	D			
TL-PROM SM 170 5K FL D	УТ000010091	174	26 092	150	D			
TL-PROM SM 170 5K FL K30	УТ000009694	173	26 432	152,8	K30			
TL-PROM SM 170 5K FL K50	УТ000009525	173	25 768	148,9	K50			
TL-PROM SM 170 5K FL Г	УТ000010092	169,6	22 172	130,7	Г			
TL-PROM SM 170 5K FL K15	УТ000010093	169,8	22 328	131,5	K15			
TL-PROM SM 170 5K FL K20	УТ000010094	168,2	21 686	128,9	K20			
TL-PROM SM 170 5K FL K40	УТ000010095	173	26 296	152	K40			
TL-PROM SM 205 4K FL D	УТ000010097	205,4	31 006	151	D			
TL-PROM SM 205 5K FL D	УТ000010099	205,4	31 006	151	D			



Габариты, ДхШхВ: 432x292x76  
 Масса, кг: 9,3



Габариты, ДхШхВ: 632x292x76  
 Масса, кг: 12,6

TL-PROM SM 230 4K FL D	УТ000010105	225,4	34 426	152,7	D			
TL-PROM SM 230 5K FL K40	УТ000010931	226,4	34 413	152	K40			
TL-PROM SM 230 5K FL K30	УТ000009696	226,4	35 683	157,6	K30			
TL-PROM SM 230 5K FL K50	УТ000009529	226,4	34 787	153,7	K50			
TL-PROM SM 230 5K FL D	УТ000010107	225,4	34 426	152,7	D			
TL-PROM SM 255 4K FL D	УТ000010113	268,4	39 704	147,9	D			
TL-PROM SM 255 5K FL K30	УТ000009698	268,4	39 648	147,7	K30			
TL-PROM SM 255 5K FL K50	УТ000009533	268,4	38 652	144	K50			
TL-PROM SM 255 5K FL D	УТ000010115	268,4	39 704	147,9	D			
TL-PROM SM 255 5K FL K40	УТ000010123	268,4	40 797	152	K40			



Габариты, ДхШхВ: 432x434x76  
 Масса, кг: 14,4

TL-PROM SM 255 5K FL Г	УТ000010120	254,4	33 258	130,7	Г			
TL-PROM SM 255 5K FL K15	УТ000010121	254,7	33 492	131,5	K15			
TL-PROM SM 255 5K FL K20	УТ000010122	252,3	32 529	128,9	K20			
TL-PROM SM 310 4K FL D	УТ000010125	308,1	46 509	151	D			
TL-PROM SM 310 5K FL D	УТ000010127	308,1	46 509	151	D			



Габариты, ДхШхВ: 432x577x76  
 Масса, кг: 18,2

TL-PROM SM 340 4K FL D	УТ000010131	346	52 184	150,8	D			
TL-PROM SM 340 5K FL D	УТ000010133	346	52 184	150,8	D			
TL-PROM SM 340 5K FL K30	УТ000009702	346	54 784	158,3	K30			
TL-PROM SM 340 5K FL K50	УТ000009541	346	51 536	148,9	K50			
TL-PROM SM 340 5K FL Г	УТ000010134	339,2	44 344	130,7	Г			
TL-PROM SM 340 5K FL K15	УТ000010135	339,6	44 656	131,5	K15			
TL-PROM SM 340 5K FL K20	УТ000010136	336,4	43 372	128,9	K20			
TL-PROM SM 340 5K FL K40	УТ000010137	346	52 592	152	K40			
TL-PROM SM 380 5K FL Г	УТ000010711	381	49 887	130,9	Г			
TL-PROM SM 380 5K FL K15	УТ000010712	381	50 238	131,9	K15			
TL-PROM SM 380 5K FL K20	УТ000010713	381	50 559	132,7	K20			
TL-PROM SM 400 5K FL K40	УТ000010932	402,6	61 195	152	K40			
TL-PROM SM 400 5K FL K30	УТ000010782	402,6	59 472	147,7	K30			
TL-PROM SM 400 5K FL K50	УТ000010784	402,6	57 978	144	K50			
TL-PROM SM 410 4K FL D	УТ000010139	410,8	62 012	151	D			
TL-PROM SM 410 5K FL D	УТ000010141	410,8	62 012	151	D			







Серия «TL-PROM SM FL»

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	КСС	Цены		
						РРЦ цена 1	МРЦ цена 2	XXX цена 3
TL-PROM SM 425 4K FL D	УТ000010145	435	65 230	150	D			
TL-PROM SM 425 5K FL D	УТ000010147	435	65 230	150	D			
TL-PROM SM 425 5K FL Г	УТ000010156	424	55 430	130,7	Г			
TL-PROM SM 425 5K FL K15	УТ000010157	424,5	55 820	131,5	K15			
TL-PROM SM 425 5K FL K20	УТ000010158	426	54 215	127,3	K20			
TL-PROM SM 425 5K FL K30	УТ000009705	432,5	66 055	152,7	K30			
TL-PROM SM 425 5K FL K40	УТ000010159	432,5	65 740	152	K40			
TL-PROM SM 425 5K FL K50	УТ000009547	432,5	64 420	148,9	K50			
TL-PROM SM 455 4K FL D	УТ000010149	456	71 235	156,2	D			
TL-PROM SM 455 5K FL D	УТ000010151	456	71 235	156,2	D			
TL-PROM SM 510 4K FL D	УТ000010161	513,5	77 515	151	D			
TL-PROM SM 510 5K FL D	УТ000010163	513,5	77 515	151	D			



Габариты, ДхШхВ: 432x718x76  
 Масса, кг: 11,8

TL-PROM SM 510 5K FL Г	УТ000010170	508,8	66 516	130,7	Г			
TL-PROM SM 510 5K FL K15	УТ000010171	509,4	66 984	131,5	K15			
TL-PROM SM 510 5K FL K20	УТ000010172	504,6	65 058	128,9	K20			
TL-PROM SM 535 4K FL D	УТ000010165	536,8	79 408	147,9	D			
TL-PROM SM 535 5K FL D	УТ000010167	536,8	79 408	147,9	D			
TL-PROM SM 535 5K FL K40	УТ000010933	536,8	81 594	152	K40			
TL-PROM SM 535 5K FL K30	УТ000009707	536,8	79 296	147,7	K30			
TL-PROM SM 535 5K FL K50	УТ000009551	536,8	77 304	144	K50			
TL-PROM SM 610 4K FL D	УТ000010177	608	94 980	156,2	D			
TL-PROM SM 610 5K FL D	УТ000010179	608	94 980	156,2	D			




Габариты, ДхШхВ: 632x576x76  
 Масса, кг: 21,2

TL-PROM SM 680 4K FL D	УТ000010185	696	104 368	150	D			
TL-PROM SM 680 5K FL D	УТ000010187	696	104 368	150	D			
TL-PROM SM 680 5K FL K30	УТ000009710	692	105 728	152,8	K30			
TL-PROM SM 680 5K FL K50	УТ000009557	692	103 072	148,9	K50			
TL-PROM SM 680 5K FL Г	УТ000010192	678,4	88 688	130,7	Г			
TL-PROM SM 680 5K FL K15	УТ000010193	679,2	89 312	131,5	K15			
TL-PROM SM 680 5K FL K20	УТ000010194	672,8	86 744	128,9	K20			
TL-PROM SM 680 5K FL K40	УТ000010195	692	105 184	152	K40			
TL-PROM SM 820 4K FL D	УТ000010197	821,6	124 024	151	D			
TL-PROM SM 820 5K FL D	УТ000010199	821,6	124 024	151	D			



Габариты, ДхШхВ: 832x576x76  
 Масса, кг: 30,4

TL-PROM SM 850 4K FL D	УТ000010205	870	130 460	150	D			
TL-PROM SM 850 5K FL D	УТ000010207	870	130 460	150	D			
TL-PROM SM 850 5K FL K30	УТ000009714	865	132 160	152,8	K30			
TL-PROM SM 850 5K FL K50	УТ000009565	865	128 840	148,9	K50			
TL-PROM SM 850 5K FL Г	УТ000010208	848	110 860	130,7	Г			
TL-PROM SM 850 5K FL K15	УТ000010209	849	111 640	131,5	K15			
TL-PROM SM 850 5K FL K20	УТ000010210	841	108 430	128,9	K20			
TL-PROM SM 850 5K FL K40	УТ000010211	865	131 480	152	K40			
TL-PROM SM 1025 4K FL D	УТ000010213	1027	155 030	151	D			
TL-PROM SM 1025 5K FL D	УТ000010215	1027	155 030	151	D			

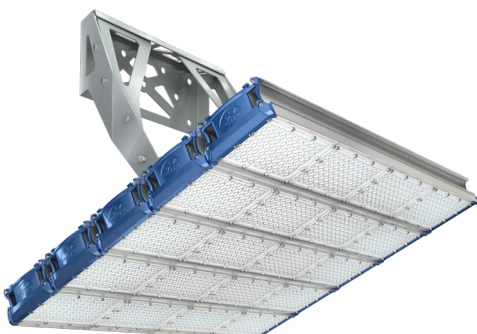

Габариты, ДхШхВ: 832x718x76  
 Масса, кг: 38





**КОНТУР**



**ТЕХНОЛОГИИ  
СВЕТА**

[www.tl-shop.ru](http://www.tl-shop.ru)

 8 (800) 707-01-69